



Kod produktu: **ECOPLUS 300**

Ciśnienie max [bar]	16
Wydajność [l/min]	30000
Wydajność [m <sup>3</sup> /h]	1800
Przyłącze [BSP]	1/2"
Waga [kg]	42
Wysokość [mm]	900
Szerokość [mm]	990
Długość [mm]	400

## Warianty produktu


Indeks

Cena

Separator kondensatu OMI ECOPLUS 300, wersja PRO  
- wydajność: 30 m<sup>3</sup>/min  
ECOPLUS 300

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

## Galeria

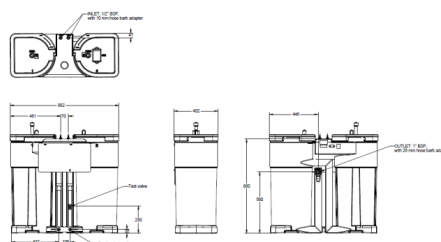

## Opis produktu

**Separator kondensatu OMI ECOPLUS 300, wersja PRO - wydajność: 30 m<sup>3</sup>/min**

OMI ECOPLUS 300 PRO to zaawansowany separator kondensatu zaprojektowany do efektywnego oczyszczania kondensatu w instalacjach sprężonego powietrza o przepływie do 30 m<sup>3</sup>/min. Dzięki zastosowaniu wielostopniowego systemu filtracji oraz wysokiej jakości węgla aktywnego, urządzenie skutecznie redukuje zawartość resztkowego oleju w

ściekach do poziomu poniżej **5 ppm** - zgodnie z rygorystycznymi normami ochrony środowiska.

Model w wersji PRO został **dodatkowo wyposażony w wskaźnik przepełnienia**, zawór testowy oraz możliwość podłączenia czujników monitorujących, co znacznie usprawnia bieżący nadzór i konserwację. Obudowa wykonana z ekologicznych materiałów z recyklingu łączy w sobie trwałość i nowoczesny design, zapewniając jednocześnie **niskie koszty eksploatacyjne** i łatwość serwisowania.

ECOPLUS 300 PRO to **niezawodne rozwiązanie dla średnich i większych systemów** sprężonego powietrza, w których kluczowe są zgodność z przepisami, wysoka wydajność oraz zrównoważony rozwój.