Karta produktu: Separator kondensatu OMI ECOPLUS 300, wersja PRO - wydajność: 30 m3/min



Kod produktu: ECOPLUS 300


Ciśnienie max [bar]	16
Wydajność [l/min]	30000
Wydajność [m3/h]	1800
Przyłącze [BSP]	½"
Waga [kg]	42
Wysokość [mm]	900
Szerokość [mm]	990
Długość [mm]	400

Warianty produktu

Indeks	Cena
Separator kondensatu OMI ECOPLUS 300, wersja PRO - wydajność: 30 m3/min **ECOPLUS 300**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria



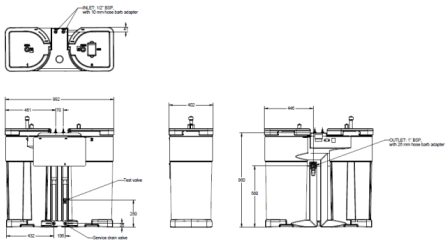

Opis produktu

Separator kondensatu OMI ECOPLUS 300, wersja PRO – wydajność: 30 m³/min

OMI ECOPLUS 300 PRO to zaawansowany separator kondensatu zaprojektowany **do efektywnego oczyszczania kondensatu** w instalacjach sprężonego powietrza o przepływie **do 30 m³/min.** Dzięki zastosowaniu **wielostopniowego systemu filtracji** oraz wysokiej jakości **węgla aktywnego**, urządzenie skutecznie redukuje zawartość resztkowego oleju w

ściekach do poziomu poniżej **5 ppm** – zgodnie z rygorystycznymi normami ochrony środowiska.

Model w wersji PRO został **dodatkowo wyposażony w wskaźnik przepełnienia**, zawór testowy oraz możliwość podłączenia czujników monitorujących, co znacznie usprawnia bieżący nadzór i konserwację. Obudowa wykonana z ekologicznych materiałów z recyklingu łączy w sobie trwałość i nowoczesny design, zapewniając jednocześnie **niskie koszty eksploatacyjne** i łatwość serwisowania.

ECOPLUS 300 PRO to **niezawodne rozwiązanie dla średnich i większych systemów** sprężonego powietrza, w których kluczowe są zgodność z przepisami, wysoka wydajność oraz zrównoważony rozwój.