Karta produktu: Separator kondensatu OMI ECOPLUS 300 PG, wersja PRO - wydajność: 30 m3/min



Kod produktu: ECOPLUS 300 PG


Ciśnienie max [bar]	16
Wydajność [l/min]	30000
Wydajność [m3/h]	1800
Przyłącze [BSP]	½"
Waga [kg]	42
Wysokość [mm]	900
Szerokość [mm]	990
Długość [mm]	400

Warianty produktu

Indeks	Cena
Separator kondensatu OMI ECOPLUS 300 PG, wersja PRO - wydajność: 30 m3/min **ECOPLUS 300 PG**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria



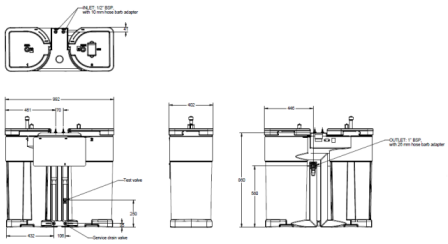

Opis produktu

Separator kondensatu OMI ECOPLUS 300 PRO (PG) – wydajność 30 m³/min

OMI ECOPLUS 300 PRO (PG) to zaawansowany **separator kondensatu zaprojektowany z myślą o dużych instalacjach** sprężonego powietrza, o przepływie **do 30 m³/min**. Wersja PRO wyposażona jest w funkcjonalności ułatwiające codzienną eksploatację – m.in. zawór poboru próbek, wskaźnik poziomu kondensatu, a także możliwość integracji z czujnikami do zdalnego

monitoringu.

Dzięki **wieloetapowemu systemowi filtracji** oraz wysokiej jakości **węglowi aktywnemu**, separator skutecznie obniża zawartość oleju w oczyszczonej wodzie do poziomu poniżej **5 ppm**, spełniając wymagania środowiskowe i eliminując ryzyko kar za nieprawidłową utylizację kondensatu.

Konstrukcja separatora wykonana jest z **wytrzymałego tworzywa z recyklingu**, co czyni go rozwiązaniem przyjaznym środowisku i ekonomicznym w eksploatacji. **OMI ECOPLUS 300 PRO** to idealny wybór dla firm oczekujących niezawodności, prostoty serwisowania i zgodności z normami ochrony środowiska.