



Kod produktu: **ECOPLUS 300 PG**

Ciśnienie max [bar]	16
Wydajność [l/min]	30000
Wydajność [m <sup>3</sup> /h]	1800
Przyłącze [BSP]	1/2"
Waga [kg]	42
Wysokość [mm]	900
Szerokość [mm]	990
Długość [mm]	400

## Warianty produktu


### Indeks

Separator kondensatu OMI ECOPLUS 300 PG, wersja  
PRO - wydajność: 30 m<sup>3</sup>/min  
ECOPLUS 300 PG

### Cena

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie  
posiadasz konta, zarejestruj się.

## Galeria

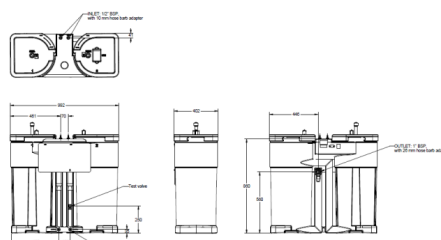

## Opis produktu

### Separator kondensatu OMI ECOPLUS 300 PRO (PG) - wydajność 30 m<sup>3</sup>/min

OMI ECOPLUS 300 PRO (PG) to zaawansowany **separator kondensatu zaprojektowany z myślą o dużych instalacjach** sprężonego powietrza, o przepływie **do 30 m<sup>3</sup>/min**. Wersja PRO wyposażona jest w funkcjonalności ułatwiające codzienną eksploatację - m.in. zawór poboru próbek, wskaźnik poziomy kondensatu, a także możliwość integracji z czujnikami do zdalnego

monitoringu.

Dzięki **wieloetapowemu systemowi filtracji** oraz wysokiej jakości **węgłowi aktywnemu**, separator skutecznie obniża zawartość oleju w oczyszczonej wodzie do poziomu poniżej **5 ppm**, spełniając wymagania środowiskowe i eliminując ryzyko kar za nieprawidłową utylizację kondensatu.

Konstrukcja separatora wykonana jest z **wytrzymałego tworzywa z recyklingu**, co czyni go rozwiązaniem przyjaznym środowisku i ekonomicznym w eksploatacji. **OMI ECOPLUS 300 PRO** to idealny wybór dla firm oczekujących niezawodności, prostoty serwisowania i zgodności z normami ochrony środowiska.