Karta produktu: Separator kondensatu OMI ECOPLUS 600, wersja PRO - wydajność: 60 m3/min



Kod produktu: ECOPLUS 600


Ciśnienie max [bar]	7
Wydajność [l/min]	60000
Wydajność [m3/h]	3600
Przyłącze [BSP]	1/2”
Waga [kg]	78
Wysokość [mm]	1040
Szerokość [mm]	1150
Długość [mm]	480

Warianty produktu

Indeks	Cena
Separator kondensatu OMI ECOPLUS 600, wersja PRO - wydajność: 60 m3/min **ECOPLUS 600**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria



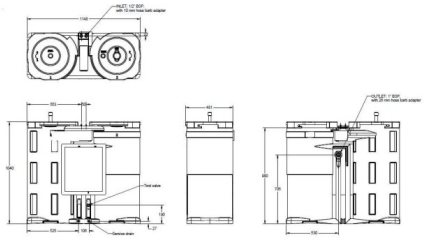

Opis produktu

Separator kondensatu OMI ECOPLUS 600, wersja PRO – wydajność: 60 m³/min

Separator kondensatu OMI ECOPLUS 600 PRO to **zaawansowane urządzenie przeznaczone do skutecznego oddzielania oleju z kondensatu** powstającego w układach sprężonego powietrza. Dzięki zastosowaniu **wieloetapowej filtracji** i wysokiej jakości **węgla aktywnego** separator gwarantuje resztkową zawartość oleju na poziomie **poniżej 5 ppm**, co

pozwala spełnić rygorystyczne normy środowiskowe.

Obudowa modelu ECOPLUS 600 została wykonana z trwałego tworzywa pochodzącego z recyklingu, co czyni go rozwiązaniem przyjaznym dla środowiska. Wersja PRO wyróżnia się dodatkowymi funkcjami serwisowymi, takimi jak zawór testowy, wskaźnik przepełnienia czy możliwość podłączenia czujnika poziomu, co ułatwia codzienną eksploatację i kontrolę pracy urządzenia.

Konstrukcja: Obudowa z materiałów z recyklingu, przyjazna środowisku

Zastosowanie: Duże instalacje sprężonego powietrza

OMI ECOPLUS 600 PRO to niezawodne rozwiązanie dla wymagających użytkowników, którzy potrzebują dużej wydajności, łatwej obsługi i pewności spełnienia norm odprowadzania ścieków.