



Kod produktu: **ECOPLUS 600**

Ciśnienie max [bar]	7
Wydajność [l/min]	60000
Wydajność [m <sup>3</sup> /h]	3600
Przyłącze [BSP]	1/2"
Waga [kg]	78
Wysokość [mm]	1040
Szerokość [mm]	1150
Długość [mm]	480

## Warianty produktu


Indeks

Cena

Separator kondensatu OMI ECOPLUS 600, wersja PRO  
- wydajność: 60 m<sup>3</sup>/min  
ECOPLUS 600

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

## Galeria

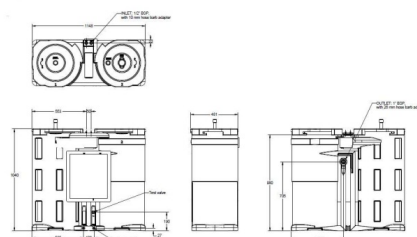

## Opis produktu

Separator kondensatu OMI ECOPLUS 600, wersja PRO - wydajność: 60 m<sup>3</sup>/min

Separator kondensatu OMI ECOPLUS 600 PRO to **zaawansowane urządzenie przeznaczone do skutecznego oddzielania oleju z kondensatu** powstającego w układach sprężonego powietrza. Dzięki zastosowaniu **wieloetapowej filtracji** i wysokiej jakości **węgla aktywnego** separator gwarantuje resztkową zawartość oleju na poziomie **poniżej 5 ppm**, co

pozwała spełnić rygorystyczne normy środowiskowe.

Obudowa modelu ECOPLUS 600 została wykonana z trwałego tworzywa pochodzącego z recyklingu, co czyni go rozwiązaniem przyjaznym dla środowiska. Wersja PRO wyróżnia się dodatkowymi funkcjami serwisowymi, takimi jak zawór testowy, wskaźnik przepełnienia czy możliwość podłączenia czujnika poziomu, co ułatwia codzienną eksploatację i kontrolę pracy urządzenia.

**Konstrukcja:** Obudowa z materiałów z recyklingu, przyjazna środowisku

**Zastosowanie:** Duże instalacje sprężonego powietrza

OMI ECOPLUS 600 PRO to niezawodne rozwiązanie dla wymagających użytkowników, którzy potrzebują dużej wydajności, łatwej obsługi i pewności spełnienia norm odprowadzania ścieków.