Karta produktu: VERVO M1/1100 Odciąg spawalniczy, ramię 2m, filtr węglowy

Kod produktu: 102M111002-107VROM102

Długość ramienia [m]	1 x 2
Przepływ powietrza [m³/h]	850
Moc silnika [kW]	0,55
Stopień filtracji 1°	G4
Stopień filtracji 2°	F9 - 9m²
Stopień filtracji 3°	Węgiel Aktywny - 3,3kg
Szerokość [mm]	480
Długość [mm]	480
Wysokość [mm]	830
Waga [kg]	65

Warianty produktu

Indeks	Cena
VERVO M1/1100 Odciąg spawalniczy, ramię 2m, filtr węglowy 102M111002-107VROM102	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria

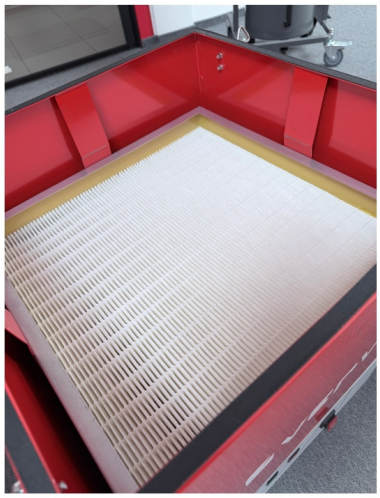

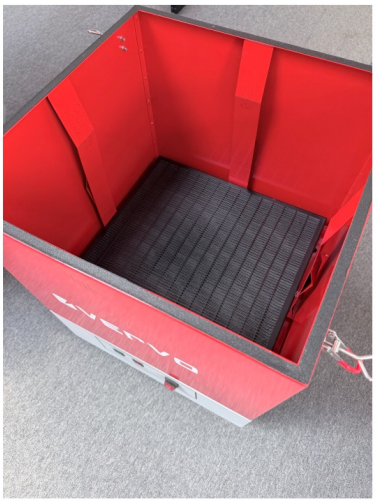

Opis produktu

Odcąg Spawalniczy M1/1100 – 0.55 kW

Mobilna i wydajna jednostka odciągowa M1/1100 to idealne rozwiązanie **do filtrowania oparów spawalniczych oraz pyłów i gazów** powstających podczas obróbki metali. Wyposażona w filtr dokładny F9 oraz filtr E12 EPA o skuteczności ≤ 99,99% (zgodnie z normą EN 1822), zapewnia czyste powietrze w miejscu pracy. Dodatkowo, wbudowany filtr z węglem aktywnym efektywnie eliminuje zapachy i gazy.

Dzięki kompaktowej, mobilnej konstrukcji na kółkach oraz **pojedynczemu ramieniu odciągowemu o długości 2 m**, urządzenie jest niezwykle łatwe w obsłudze i przystosowane do pracy w różnych lokalizacjach. Niskie zużycie energii (0,55 kW) w połączeniu z wysoką wydajnością oraz cicha praca (**tylko 65 dB**) czynią M1/1100 doskonałym wyborem dla warsztatów i zakładów przemysłowych.

Wskaźnik filtra minimalizuje przestoje – konserwacja wymagana jest tylko podczas wymiany wkładów filtracyjnych. Aluminiowy **filtr wstępny redukuje ryzyko pożaru**, a możliwość zastosowania alternatywnych opcji filtracyjnych bez konieczności zmiany obudowy zwiększa elastyczność urządzenia. Jednostka zasilana jest z gniazda 1x230V/50Hz, a przewód o długości 2,7 m zapewnia wygodę użytkowania.

Zastosowania:

- Odciąg i filtracja oparów spawalniczych
- Znakowanie i obróbka laserowa
- Obróbka stali niestopowej i niskostopowej
- Filtrowanie niskiego poziomu zanieczyszczeń