
Karta produktu: Boczne noże powietrzne do suszenia, regulowane, stal nierdzewna, zintegrowana prowadnica

Kod produktu: HYR-0100-A-001

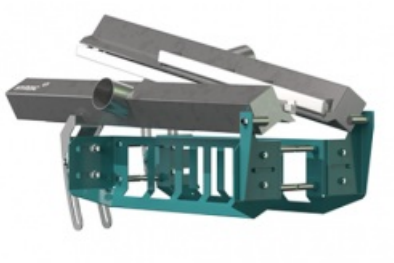


Zużycie energii (kW)	**5,5 - 15**
Materiał	**Stal nierdzewna i polimer**
Poziom hałasu [dB(A)]	**90 w odległości 1 metra**
Instalacja	**Montaż bezpośrednio na przenośniku**
Normy	**Zgodność z CE/UKCA**
Wydajność / godz. butelki PET / szklane	**Do 60 000**
Rozmiar w ml butelki PET / szklane (ml)	**250 - 750**
Wydajność / godz. puszki	**Do 100 000**
Rozmiar w ml puszki (ml)	**150 - 568**
Wydajność / godz. puszki spożywcze	**Do 25 000**
Rozmiar w g puszki spożywcze (g)	**200 - 850**

- **Konstrukcja higieniczna:** Stal nierdzewna zapewniająca długoterminową trwałość w środowisku żrącym, mokrym i zmywającym
- **Technologia noży powietrznych:** zapewnia spójny laminarny przepływ powietrza o dużej prędkości do suszenia ścian bocznych
- **Modułowa konstrukcja:** Szybka i elastyczna instalacja na istniejących lub nowych systemach przenośników
- **Niezawodna wydajność:** zmniejsza liczbę przeróbek etykiet i uszkodzeń opakowań
- **Możliwość dużej prędkości:** suszy do 100 000 puszek lub 60 000 butelek na godzinę


Warianty produktu

Indeks	Cena
Boczne noże powietrzne do suszenia, regulowane, stal nierdzewna, zintegrowana prowadnica HYR-0100-A-001	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.


Galeria














Opis produktu

Suszarka boczna zapewnia skuteczne usuwanie wilgoci ze ścian bocznych butelek i puszek, co jest kluczowym krokiem przed etykietowaniem, zaklejeniem, inspekcją lub zapakowaniem.

Zaprojektowana z myślą o higienicznych parametrach i trwałości, system jest wyposażony w nóż powietrzny ze stali nierdzewnej, który generuje potężny, skupiony przepływ powietrza w celu czystego ścinania wody z powierzchni.

Hyroic Side Dryers zapewniają, że pojemniki są całkowicie suche przed dalszymi operacjami, pomagając zapobiegać awariom etykietowania, rozmazanym atramentom i uszkodzeniom opakowań, poprawiając w ten sposób prezentację i utrzymując wydajną pracę linii produkcyjnych.