

Karta produktu: BEKOMAT 13 CO PN50 –  
wysokociśnieniowy automatyczny spust  
kondensatu z powłoką hard-coated



Kod produktu: 2002699

Wydajność [m3/min]	30
Ciśnienie robocze (bar [g])	1.2 ... 50
Napięcie zasilania	230 VAC / 50 ... 60 Hz
Włot kondensatu	2 x G1/2"
Temperatura min./maks. (°C)	+1 ... +60
Zastosowanie	Kondensat bezolejowy, Kondensat z olejem
Nr zamówieniowy z przewodem (2,5 m) + wtyczką kątową	-

Opcje

Dostępne są również następujące warianty napięcia  
zasilania: 200 VAC / 115 VAC / 100 VAC

## Warianty produktu


Indeks


**BEKOMAT 13 CO PN50 - wysokociśnieniowy automatyczny  
spust kondensatu z powłoką hard-coated  
2002699**

Cena

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu.  
Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

## Galeria

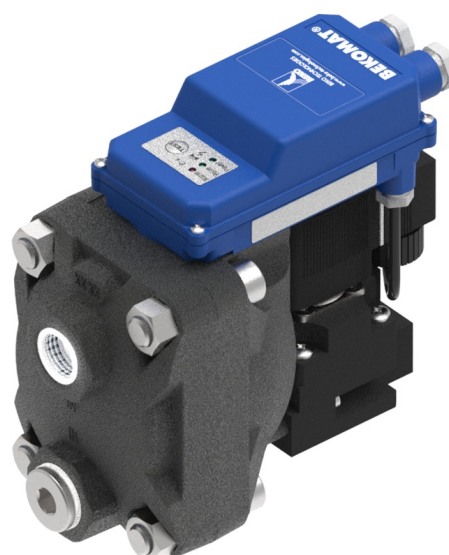

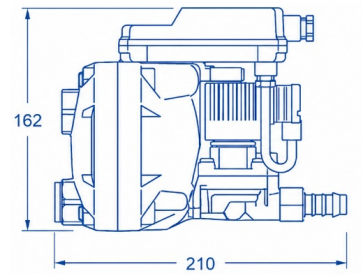

Głębokość: 93  
Długość PN: 197 (bez przyłącza węzowego)

Wszystkie wymiary podane są w mm.

## Opis produktu

**BEKOMAT 13 CO PN50** to wysokociśnieniowy automatyczny spust kondensatu przeznaczony do instalacji sprężonego powietrza pracujących przy ciśnieniu do 50 bar. Urządzenie wyposażono w trwałą powłokę **hard-coated**, zwiększającą odporność na zużycie i trudne warunki eksploatacyjne. Elektroniczne sterowanie poziomem kondensatu umożliwia automatyczne odprowadzanie kondensatu bez strat sprężonego powietrza, wspierając wydajną i niezawodną pracę całego systemu.

**BEKOMAT 13 CO PN50** został zaprojektowany do współpracy zarówno z **kondensatem bezolejowym**, jak i **kondensatem z olejem**, dzięki czemu sprawdza się w wymagających instalacjach przemysłowych oraz systemach wysokociśnieniowych o dużej wydajności.

### Najważniejsze cechy:

- automatyczne odprowadzanie kondensatu **bez strat sprężonego powietrza**
- przeznaczony do instalacji wysokociśnieniowych do 50 bar
- trwałą powłokę **hard-coated** zwiększającą odporność eksploatacyjną
- elektroniczne sterowanie poziomem kondensatu
- odpowiedni do **kondensatu bezolejowego i z olejem**
- wysoka wydajność pracy do 30 m<sup>3</sup>/min
- **solidna konstrukcja** do zastosowań przemysłowych
- niezawodna praca przy wysokim ciśnieniu roboczym

### Zastosowanie:

- instalacjach sprężonego powietrza wysokiego ciśnienia
- sprężarkowniach przemysłowych
- osuszaczach i filtrach sprężonego powietrza
- separatorach kondensatu
- systemach wymagających bezstratnego odprowadzania kondensatu przy wysokim ciśnieniu i dużych przepływach

### Korzyści:

- **brak strat sprężonego powietrza**
- **niższe koszty eksploatacji instalacji**
- ograniczenie ryzyka gromadzenia kondensatu
- wysoka trwałość i odporność na intensywną eksploatację

- **stabilna i bezpieczna praca** instalacji wysokociśnieniowej
- niezawodne działanie w wymagających warunkach przemysłowych