Karta produktu: BEKOMAT 15 CO VACU – automatyczny spust kondensatu do instalacji próżniowych



Kod produktu: 4045949


Wydajność [m3/min]	100
Ciśnienie robocze (bar [g])	0.1 ... 1.8
Napięcie zasilania	230 VAC / 50...60Hz
Wlot kondensatu	1 x G3/4"
Temperatura min./maks. (°C)	+1 ... +60
Zastosowanie	Kondensat bezolejowy, Kondensat z olejem
Nr zamówieniowy z przewodem (2,5 m) + wtyczką kątową	-
Opcje	Dostępne są również następujące warianty napięcia zasilania: 200 VAC / 115 VAC / 100 VAC / 24 VAC / 24 VDC.

Warianty produktu

Indeks	Cena
BEKOMAT 15 CO VACU – automatyczny spust kondensatu do instalacji próżniowych 4045949	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria



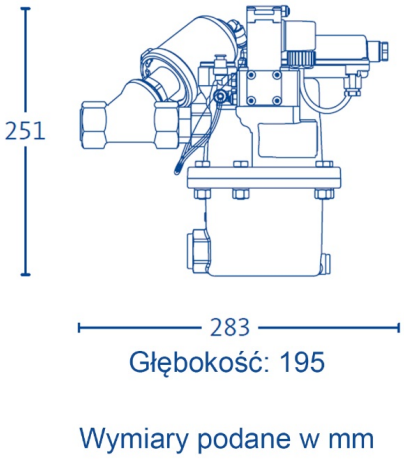

Opis produktu

BEKOMAT 15 CO VACU został zaprojektowany specjalnie do automatycznego odprowadzania kondensatu z instalacji próżniowych. Urządzenie wykorzystuje elektroniczny czujnik poziomu kondensatu, który umożliwia jego skuteczne usuwanie bez zakłócania pracy systemu. Dzięki niezawodnej konstrukcji oraz precyzyjnemu sterowaniu spust sprawdza się w **wymagających**

aplikacjach przemysłowych wykorzystujących technologię próżniową.

BEKOMAT 15 CO VACU może pracować zarówno z **kondensatem olejowym**, jak i **bezolejowym**, zapewniając wysoką niezawodność oraz ograniczając ryzyko gromadzenia się cieczy w instalacji.

Najważniejsze cechy:

- **automatyczne odprowadzanie kondensatu z instalacji próżniowych**
- elektroniczny czujnik poziomu kondensatu
- bezstratna praca bez wpływu na parametry instalacji
- przystosowanie do **kondensatu olejowego i bezolejowego**
- **wysoka niezawodność działania**
- kompaktowa konstrukcja

Zastosowanie:

- instalacje próżniowe
- pompy próżniowe
- centralne systemy próżniowe
- przemysł spożywczy
- przemysł farmaceutyczny
- przemysł opakowaniowy
- procesy technologiczne wykorzystujące próżnię
- zakłady produkcyjne wymagające automatycznego odprowadzania kondensatu

Korzyści:

- skuteczne usuwanie kondensatu z instalacji próżniowej
- **zwiększenie niezawodności pracy systemu**
- ochrona pomp próżniowych i urządzeń procesowych
- ograniczenie ryzyka awarii spowodowanych zaleganiem kondensatu
- zmniejszenie nakładów na obsługę i konserwację
- długa żywotność urządzenia
- **stabilne warunki pracy** instalacji próżniowej