# Karta produktu: Filtr z misą metalową; FCM.350 2-1/2"G (wklad ze stali nierdzewnej)



**Kod produktu:** **9001091**


**Filtr FCM** z metalową obudową jest montowany na wlocie pompy lub sprężarki i służy do ochrony urządzenia przed pyłem oraz zanieczyszczeniami stałymi. Obudowa filtra wykonana jest z malowanego metalu.

## Warianty produktu


| Indeks | Cena |
|---|---|
| **Filtr z misą metalową; FCM.350 2-1/2"G (wklad ze stali nierdzewnej)**<br>**9001091** | Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się. |

## Galeria




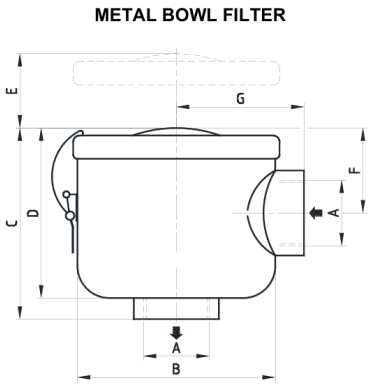

**TIPO / TYPE I**




**TIPO / TYPE II**




| Modello Model | Codice Code | m³/h (1) | A | ØB | C | D | E | F | G | kg | Cartuccia Element | Tipo Type | Ø INT | Ø EXT | H | Materiale (2) Material (2) | µm | MAX °C | MAX bar | Kit guarnizioni Gaskets kit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FCM 36** | 9001024 | 36 | 1/2"G | 93 | 90 | 80 | 75 | 40 | 60 | 0,6 | 1801017 | I | 38 | 64 | 70 | C | 7 | 80 | 0,5 | 9001502 |
| **FCM 36P** | 9001077 | | | | | | | | | | 1801055 | I | | | | P | 10 | | | |
| **FCM 40** | 9001025 | 40 | 3/4"G | 93 | 90 | 80 | 75 | 40 | 60 | 0,6 | 1801017 | II | 38 | 64 | 70 | C | 7 | | | 9001502 |
| **FCM 40P** | 9001078 | | | | | | | | | | 1801055 | II | | | | P | 10 | | | |
| **FCM 90** | 9001022 | 90 | 1-1/4"G | 124 | 100 | 85 | 80 | 42 | 80 | 1,0 | 1801015 | II | 60 | 98 | 71 | C | 7 | | | 9001501 |
| **FCM 90P** | 9001079 | | | | | | | | | | 1801056 | II | | | | P | 10 | | | |
| **FCM 145** | 9001017 | 145 | 1-1/4"G | 170 | 160 | 145 | 140 | 73 | 100 | 1,7 | 1801012 | II | 64 | 126 | 125 | C | 7 | | | 9001500 |
| **FCM 145P** | 9001080 | | | | | | | | | | 1801057 | II | | | | P | 10 | | | |
| **FCM 192** | 9001018 | 192 | 1-1/2"G | 170 | 188 | 170 | 170 | 90 | 100 | 2,0 | 1801013 | II | 64 | 126 | 155 | C | 7 | | | 9001500 |
| **FCM 192P** | 9001081 | | | | | | | | | | 1801058 | II | | | | P | 10 | | | |
| **FCM 300** | 9001019 | 300 | 2"G | 200 | 260 | 235 | 230 | 125 | 115 | 3,5 | 1801014 | II | 88 | 152 | 220 | C | 7 | | | 9001503 |
| **FCM 300P** | 9001082 | | | | | | | | | | 1801059 | II | | | | P | 10 | | | |
| **FCM 350** | 9001040 | 350 | 2-1/2"G | 200 | 260 | 235 | 230 | 125 | 115 | 3,9 | 1801014 | II | 88 | 152 | 220 | C | 7 | | | 9001503 |
| **FCM 350P** | 9001083 | | | | | | | | | | 1801059 | II | | | | P | 10 | | | |
| **FCM 350X** | 9001091 | | | | | | | | | | 1802024 | II | | | | X | 100 | | | |
| **FCM 540** | 9001041 | 540 | 3"G | 270 | 230 | 180 | 165 | 100 | 165 | 14,5 | 1801029 | II | 145 | 212 | 164 | C | 7 | | | 9001504 |
| **FCM 540P** | 9001084 | | | | | | | | | | 1801060 | II | | | | P | 10 | | | |
| **FCM 600** | 9001042 | 600 | 4"G | 270 | 230 | 180 | 165 | 100 | 165 | 15,3 | 1801029 | II | 145 | 212 | 164 | C | 7 | | | 9001504 |
| **FCM 600P** | 9001085 | | | | | | | | | | 1801060 | II | | | | P | 10 | | | |
| **FCM 1200** | 9001087 | 1200 | 4"G | 360 | 640 | 590 | 490 | 240 | 230 | 31,5 | 1801062 | I | 132 | 242 | 488 | C | 7 | | | 9001512 |
| **FCM 1200P** | 9001113 | | | | | | | | | | 1801113 | I | | | | P | 10 | | | |

(1) Portate rilevate con perdite di carico di 10 mbar
(1) Flow rate measured with 10 mbar pressure loss

(2) C = Carta P = Poliestere X = Inox
(2) C = Paper P = Polyester X = stainless steel