Karta produktu: Filtr separatora oleju FDS.35mc/h 1/2"G z wkładem



Kod produktu: **9001100**


Filtr separatora oleju FDS z wkładem filtracyjnym zatrzymuje cząstki oleju na wylocie pomp próżniowych. Standardowe wyposażenie obejmuje wziernik poziomu, zawór spustu kondensatu oraz wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie zabezpieczone przed utlenianiem.

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr separatora oleju FDS.35mc/h 1/2"G z wkładem **9001100**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria



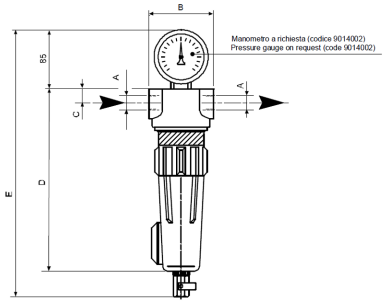

Modello Model	Codice Code	m³/h (1)	A	B	C	D	E	kg [N]	Cartuccia Element
FDS 35	9001100	35	1/2"G	94	21	244	370	1 [9,81]	1801098
FDS 50	9001101	50	1"G	128	32	337	460	2,1 [20,6]	1801099
FDS 110	9001102	110	1-1/4"G	128	32	417	540	2,2 [21,6]	1801100
FDS 190	9001099	190	1-1/2"G	190	50	518	640	4,5 [44,1]	1801097
FDS 310	9001103	310	2"G	190	50	618	740	5 [49,1]	1801101

(1) Portate rilevate con perdite di carico di 10 mbar
(1) Flow rate measured with 10 mbar pressure loss

Opis produktu

Seria filtrów zaprojektowana w celu zatrzymywania cząstek oleju na wylocie smarowanych łopatkowych pomp próżniowych.

Standardowe wyposażenie obejmuje:

- zawór spustu kondensatu,
- wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie zabezpieczone przed utlenianiem.

Na życzenie dostępny jest specjalny manometr typu Bourdona, który można zamontować na filtrze w celu określenia momentu, w którym należy wymienić wkład filtracyjny.