# Karta produktu: Wtyk DN6,3 - 1/4" NPT, gwint wewnętrzny, ANSI B1.20.3, NBR, z eliminatorem ciśnienia



**Kod produktu: 10 264 6402**


| | |
|---|---|
| Kategoria | Wtyki z eliminatorem ciśnienia |
| Tytuł | Gwint wewnętrzny |
| Rozmiar korpusu ISO-DN | 6.3 |
| Rozmiar korpusu (inch) | 1/4" |
| Rozmiar calowy | 1/4" |
| Rozmiar korpusu Dash | -04 |
| Typ połączenia | Szybkozłącza z płaską powierzchnią czołową |
| Połączenie | 1/4" NPT |
| Długość [mm] | 74.4 |
| Średnica [Ømm] | 25.2 |
| Sześciokąt | 21 mm |
| Natężenie przepływu | 20 l/min (4.4 GPM) @ 3bar ΔP ** |
| Zakres Temperatur [°C] | -30 - 100 |
| Zdolność łączenia | Z ciśnieniem statycznym do 400 bar po stronie wtyku |
| Rozłączenie pod ciśnieniem | Niedozwolone |
| Maksymalne podłączone ciśnienie robocze | 500 bar |
| Maksymalne ciśnienie robocze po odłączeniu | 500 bar |
| Min. ciśnienie rozrywania podłączenia | 1500 bar |
| Min. ciśnienie rozrywania rozłączenia | 1500 bar |
| Materiał | Stal |
| Obróbka powierzchni | Cynk-nikiel |
| Materiał uszczelnienia | NBR |

## Warianty produktu

| Indeks | Cena |
|---|---|
| **Wtyk DN6,3 - 1/4" NPT, gwint wewnętrzny, ANSI B1.20.3, NBR, z eliminatorem ciśnienia**<br>**10 264 6402** | Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się. |

## Galeria

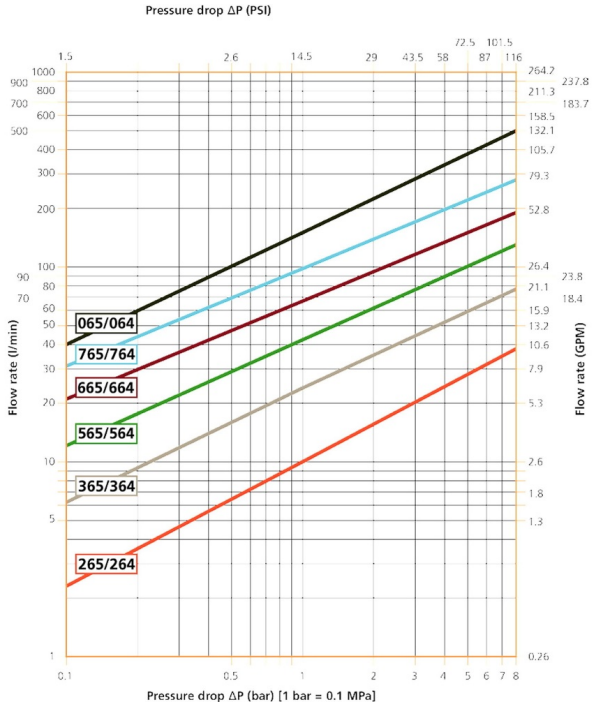


## Opis produktu

**CEJN seria 264** zawiera wtyki szybkozłącza Flat Face z wbudowanym eliminatorem ciśnienia. **Wtyk spełnia wymogi normy ISO 16028** i przekracza je w zastosowaniach hydraulicznych na niskie i średnie ciśnienie. Konstrukcja Flat Face minimalizuje przecieki podczas łączenia i rozłączania. Eliminator ciśnienia pozwala na łączenie przy resztkowym ciśnieniu po stronie wtyku. Wtyk serii 264 łączy się z szybkozłączami serii 265, serii 266 i serii 262.