# Karta produktu: Wtyk DN6,3 - Rc 1/4" (BSPT), gwint wewnętrzny, ISO 7/1, NBR



**Kod produktu: 10 265 6102**


| | |
|---|---|
| Kategoria | Wtyki |
| Tytuł | Gwint wewnętrzny |
| Rozmiar korpusu ISO-DN | 6.3 |
| Rozmiar korpusu (inch) | 1/4" |
| Rozmiar calowy | 1/4" |
| Rozmiar korpusu Dash | -04 |
| Typ połączenia | Szybkozłącza z płaską powierzchnią czołową |
| Połączenie | Rc 1/4" |
| Długość [mm] | 48.7 |
| Średnica [Ømm] | 25.2 |
| Sześciokąt | 21 mm |
| Natężenie przepływu | 24 l/min (5.28 GPM) @ 3bar ΔP ** |
| Zakres Temperatur [°C] | -30 - 100 |
| Zdolność łączenia | Ograniczenie tylko siłą operatora |
| Rozłączenie pod ciśnieniem | Niedozwolone |
| Maksymalne podłączone ciśnienie robocze | 500 bar |
| Maksymalne ciśnienie robocze po odłączeniu | 500 bar |
| Min. ciśnienie rozrywania podłączenia | 1500 bar |
| Min. ciśnienie rozrywania rozłączenia | 1500 bar |
| Materiał | Stal |
| Obróbka powierzchni | Cynk-nikiel |
| Materiał uszczelnienia | PUR, NBR |

## Warianty produktu

| Indeks | Cena |
|---|---|
| **Wtyk DN6,3 - Rc 1/4" (BSPT), gwint wewnętrzny, ISO 7/1, NBR 10 265 6102** | Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się. |

## Galeria

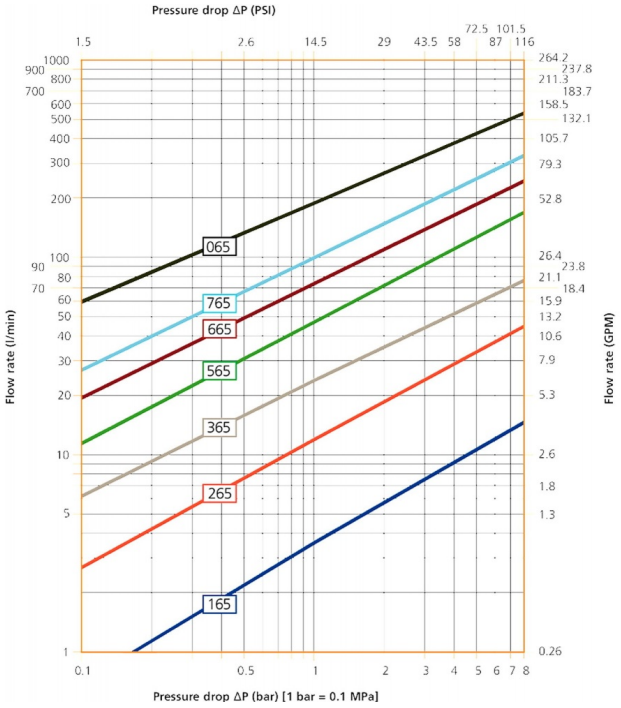


## Opis produktu

**Seria 265 firmy CEJN** obejmuje szybkoszybkozłącza o płaskiej powierzchni czołowej **spełniające z zapasem wymagania normy ISO 16028**, przeznaczone do zastosowań hydraulicznych w warunkach niskiego i umiarkowanego ciśnienia. Konstrukcja z płaską powierzchnią czołową minimalizuje wyciekanie podczas łączenia i rozłączania.

Szybkozłącza z serii 265 można obsługiwać jedną ręka, dzięki czemu ich łączenie i rozłączanie jest szybkie i łatwe. Jako akcesoria przeznaczone zarówno do szybkozłączek, jak i wtyków dostępne są kapturki przeciwpyłowe, które zapobiegają przedostawaniu się pyłu i gruzu do wnętrza systemu po rozłączeniu. Szybkozłącza z serii 265 są wyposażone w dodatkowe ręczne zabezpieczenie zapobiegające nieumyślnemu rozłączeniu.