Karta produktu: Wtyk DN6,3 - 7/16"-20 UNF, gwint wewnętrzny, SAE 1/4" ORB, NBR



Kod produktu: 10 265 6602


Kategoria	Wtyki
Tytuł	Gwint wewnętrzny
Rozmiar korpusu ISO-DN	6.3
Rozmiar korpusu (inch)	1/4"
Rozmiar calowy	1/4"
Rozmiar korpusu Dash	-04
Typ połączenia	Szybkozłącza z płaską powierzchnią czołową
Połączenie	UNF 7/16"-20 (SAE 1/4")
Długość [mm]	48.7
Średnica [Ømm]	25.2
Sześciokąt	21 mm
Natężenie przepływu	24 l/min (5.28 GPM) @ 3bar ΔP **
Zakres Temperatur [°C]	-30 - 100
Zdolność łączenia	Ograniczenie tylko siłą operatora
Rozłączenie pod ciśnieniem	Niedozwolone
Maksymalne podłączone ciśnienie robocze	500 bar
Maksymalne ciśnienie robocze po odłączeniu	500 bar
Min. ciśnienie rozrywania podłączenia	1500 bar
Min. ciśnienie rozrywania rozłączenia	1500 bar
Materiał	Stal
Obróbka powierzchni	Cynk-nikiel
Materiał uszczelnienia	PUR, NBR

Warianty produktu

Indeks	Cena
Wtyk DN6,3 - 7/16"-20 UNF, gwint wewnętrzny, SAE 1/4" ORB, NBR 10 265 6602	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria



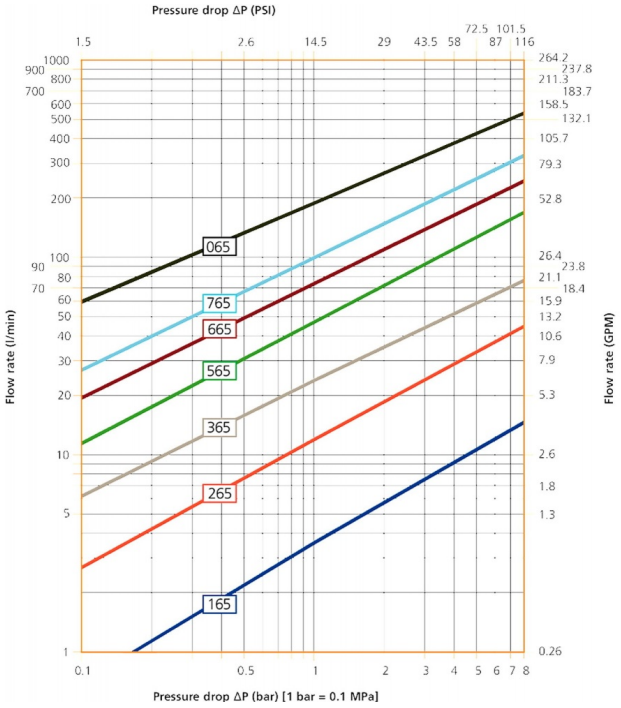

Opis produktu

Seria 265 firmy CEJN obejmuje szybkoszybkozłącza o płaskiej powierzchni czołowej **spełniające z zapasem wymagania normy ISO 16028**, przeznaczone do zastosowań hydraulicznych w warunkach niskiego i umiarkowanego ciśnienia. Konstrukcja z płaską powierzchnią czołową minimalizuje wyciekanie podczas łączenia i rozłączania.

Szybkozłącza z serii 265 można obsługiwać jedną ręka, dzięki czemu ich łączenie i rozłączanie jest szybkie i łatwe. Jako akcesoria przeznaczone zarówno do szybkozłączek, jak i wtyków dostępne są kapturki przeciwpyłowe, które zapobiegają przedostawaniu się pyłu i gruzu do wnętrza systemu po rozłączeniu. Szybkozłącza z serii 265 są wyposażone w dodatkowe ręczne zabezpieczenie zapobiegające nieumyślnemu rozłączeniu.