Karta produktu: Wtyk DN10 - 3/8" NPT, gwint wewnętrzny, ANSI B1.20.3, NBR, z eliminatorem ciśnienia



Kod produktu: 10 364 6404


Kategoria	Wtyki z eliminatorem ciśnienia
Tytuł	Gwint wewnętrzny
Rozmiar korpusu ISO-DN	10
Rozmiar korpusu (inch)	3/8"
Rozmiar calowy	3/8"
Rozmiar korpusu Dash	-06
Typ połączenia	Szybkozłącza z płaską powierzchnią czołową
Połączenie	3/8" NPT
Długość [mm]	75.9
Średnica [Ømm]	28
Sześciokąt	25 mm
Natężenie przepływu	44 l/min (9.68 GPM) @ 3bar ΔP **
Zakres Temperatur [°C]	-30 - 100
Zdolność łączenia	Przy statycznym ciśnieniu resztkowym do 400 bar po stronie wtyku.
Rozłączenie pod ciśnieniem	Niedozwolone
Maksymalne podłączone ciśnienie robocze	400 bar
Maksymalne ciśnienie robocze po odłączeniu	400 bar
Min. ciśnienie rozrywania podłączenia	1200 bar
Min. ciśnienie rozrywania rozłączenia	1200 bar
Materiał	Stal
Obróbka powierzchni	Cynk-nikiel
Materiał uszczelnienia	NBR

Warianty produktu

Indeks	Cena
Wtyk DN10 - 3/8" NPT, gwint wewnętrzny, ANSI B1.20.3, NBR, z eliminatorem ciśnienia **10 364 6404**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria



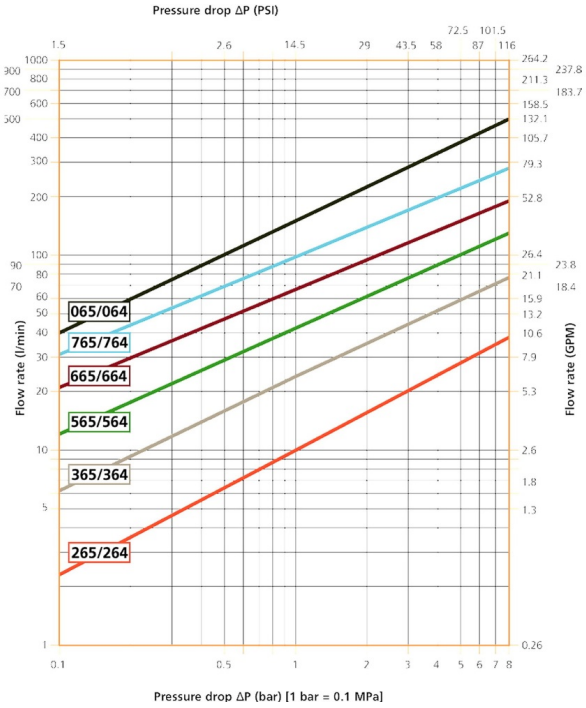

Opis produktu

CEJN seria 364 zawiera wtyki szybkozłącza Flat Face z wbudowanym eliminatorem ciśnienia. **Wtyk spełnia wymogi normy ISO 16028** i przekracza je w zastosowaniach hydraulicznych na niskie i średnie ciśnienie. Konstrukcja Flat Face minimalizuje przecieki podczas łączenia i rozłączania. Eliminator ciśnienia pozwala na łączenie przy resztkowym ciśnieniu po stronie wtyku.

Wtyk serii 364 łączy się z szybkozłączami serii 365, serii 366 i serii 362.