Karta produktu: Wtyk ISO 16028 DN10 ze stali nierdzewnej - G 1/2" (BSP), gwint wewnętrzny, DIN 3852, FPM



Kod produktu: 10 366 6215


Kategoria	Wtyki
Tytuł	Gwint wewnętrzny
Rozmiar korpusu ISO-DN	10
Rozmiar korpusu (inch)	3/8"
Rozmiar calowy	3/8"
Rozmiar korpusu Dash	-06
Typ połączenia	Szybkozłącza z płaską powierzchnią czołową
Połączenie	G 1/2" (BSP)
Długość [mm]	55.1
Średnica [Ømm]	30.2
Sześciokąt	44 l/min (9.68 GPM) @ 3bar ΔP **
Natężenie przepływu	44 l/min (9.68 GPM) @ 3bar ΔP **
Zakres Temperatur [°C]	-20 - 205
Zdolność łączenia	Bez ciśnienia
Rozłączenie pod ciśnieniem	Niedozwolone
Maksymalne podłączone ciśnienie robocze	250 bar
Maksymalne ciśnienie robocze po odłączeniu	250 bar
Min. ciśnienie rozrywania podłączenia	1000 bar
Min. ciśnienie rozrywania rozłączenia	1000 bar
Materiał	Stal nierdzewna (AISI 316)
Materiał uszczelnienia	FPM

Warianty produktu

Indeks	Cena
Wtyk ISO 16028 DN10 ze stali nierdzewnej - G 1/2" (BSP), gwint wewnętrzny, DIN 3852, FPM **10 366 6215**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria



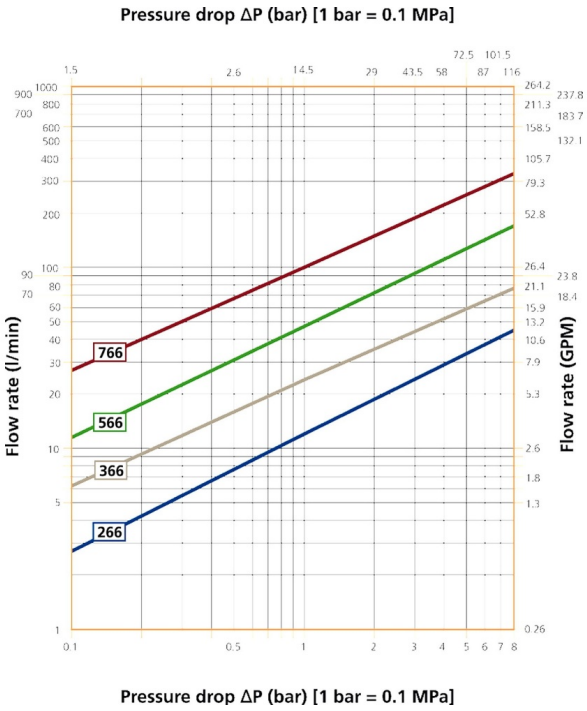

Opis produktu

CEJN seria 366 to szybkozłącza z płaską powierzchnią czołową wymiarowo **zgodne z ISO 16028**. Standard dla zastosowań hydraulicznych na małe i średnie ciśnienie. Konstrukcja z płaską powierzchnią czołową minimalizuje przecieki podczas łączenia i rozłączania. Konstrukcja ze stali nierdzewnej powoduje, że są one wyjątkowo wytrzymałe i nadają się do zastosowań w skrajnych warunkach otoczenia.

Seria szybkozłączy 366 wymaga tylko jednej ręki do obsługi, przez co łączenie i rozłączanie jest szybkie i łatwe. Kapturki przeciwpyłowe dostępne są jako akcesoria dla szybkozłączy i wtyków, aby zapobiec przeniknięciu pyłu i zabrudzeń do systemu. Szybkozłącza serii 366 posiadają również funkcję ręcznej blokady bezpieczeństwa jako dodatkowe zabezpieczenie przed mimowolnym rozłączeniem.