# Karta produktu: Gniazdo DN12,5 - G 1/2" (BSP), gwint wewnętrzny, DIN 3852, NBR




**Kod produktu: 10 565 1205**


| | |
|---|---|
| Kategoria | Szybkozłącza |
| Tytuł | Gwint wewnętrzny |
| Rozmiar korpusu ISO-DN | 12.5 |
| Rozmiar korpusu (inch) | 1/2" |
| Rozmiar calowy | 1/2" |
| Rozmiar korpusu Dash | -08 |
| Typ połączenia | Szybkozłącza z płaską powierzchnią czołową |
| Połączenie | G 1/2" (BSP) |
| Długość [mm] | 74.8 |
| Średnica [Ømm] | 38.2 |
| Sześciokąt | 32 mm |
| Natężenie przepływu | 93 l/min (20.46 GPM) @ 3bar ΔP ** |
| Zakres Temperatur [°C] | -30 - 100 |
| Zdolność łączenia | Ograniczenie tylko siłą operatora |
| Rozłączenie pod ciśnieniem | Niedozwolone |
| Maksymalne podłączone ciśnienie robocze | 400 bar |
| Maksymalne ciśnienie robocze po odłączeniu | 400 bar |
| Min. ciśnienie rozrywania podłączenia | 1200 bar |
| Min. ciśnienie rozrywania rozłączenia | 1200 bar |
| Materiał | Stal |
| Obróbka powierzchni | Cynk-nikiel |
| Materiał uszczelnienia | NBR |

## Warianty produktu

| Indeks | Cena |
|---|---|
| **Gniazdo DN12,5 - G 1/2" (BSP), gwint wewnętrzny, DIN 3852, NBR**<br>**10 565 1205** | Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się. |

## Galeria

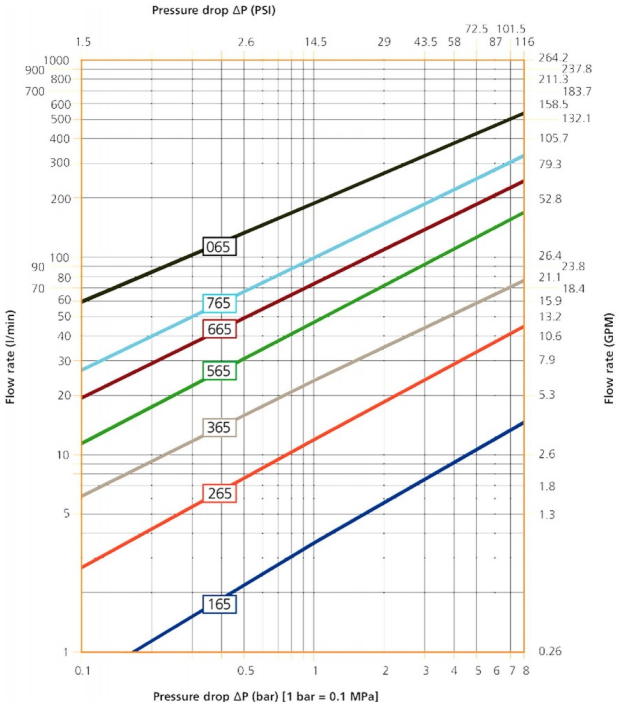


## Opis produktu

**CEJN seria 565** reprezentuje szybkozłącza z płaską powierzchnią czołową, które są zgodne i **przekraczają normę ISO 16028** do zastosowań hydraulicznych do niskiego i średniego ciśnienia. Konstrukcja Flat Face minimalizuje przecieki podczas łączenia i rozłączania.

Seria szybkozłączy 565 wymaga tylko jednej ręki do obsługi, przez co łączenie i rozłączanie jest szybkie i łatwe. Kapturki przeciwpyłowe dostępne są jako akcesoria dla szybkozłączy i wtyków, aby zapobiec przeniknięciu pyłu i zabrudzeń do systemu. Szybkozłącza serii 565 posiadają również funkcję ręcznej blokady bezpieczeństwa jako dodatkowe zabezpieczenie przed mimowolnym rozłączeniem.