Karta produktu: Wtyk DN12,5 - 3/4"-16 UNF, gwint wewnętrzny, SAE 1/2" ORB, NBR



Kod produktu: 10 565 6605


Kategoria	Wtyki
Tytuł	Gwint wewnętrzny
Rozmiar korpusu ISO-DN	12.5
Rozmiar korpusu (inch)	1/2"
Rozmiar calowy	1/2"
Rozmiar korpusu Dash	-08
Typ połączenia	Szybkozłącza z płaską powierzchnią czołową
Połączenie	UNF 3/4"-16 (1/2" SAE)
Długość [mm]	71.5
Średnica [Ømm]	35.7
Sześciokąt	32 mm
Natężenie przepływu	93 l/min (20.46 GPM) @ 3bar ΔP **
Zakres Temperatur [°C]	-30 - 100
Zdolność łączenia	Ograniczenie tylko siłą operatora
Rozłączenie pod ciśnieniem	Niedozwolone
Maksymalne podłączone ciśnienie robocze	400 bar
Maksymalne ciśnienie robocze po odłączeniu	400 bar
Min. ciśnienie rozrywania podłączenia	1200 bar
Min. ciśnienie rozrywania rozłączenia	1200 bar
Materiał	Stal
Obróbka powierzchni	Cynk-nikiel
Materiał uszczelnienia	PUR, NBR

Warianty produktu

Indeks	Cena
Wtyk DN12,5 - 3/4"-16 UNF, gwint wewnętrzny, SAE 1/2" ORB, NBR 10 565 6605	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria



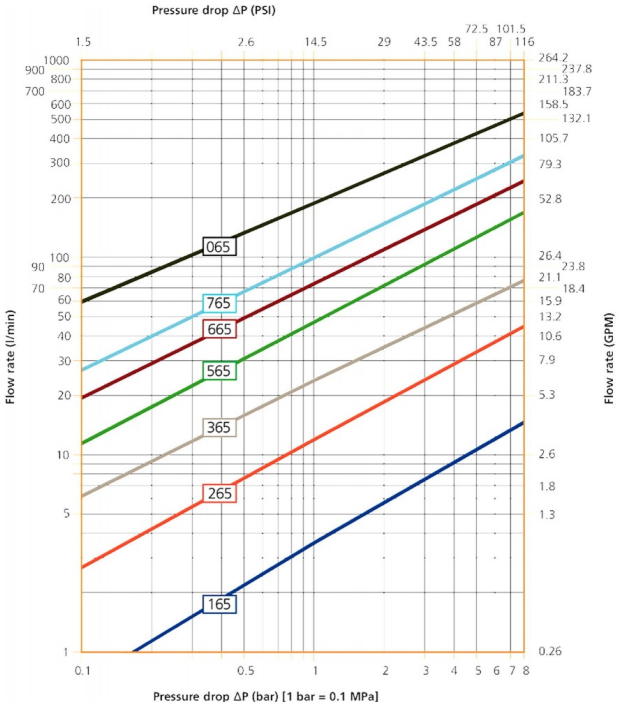

Opis produktu

CEJN seria 565 reprezentuje szybkozłącza z płaską powierzchnią czołową, które są zgodne i **przekraczają normę ISO 16028** do zastosowań hydraulicznych do niskiego i średniego ciśnienia. Konstrukcja Flat Face minimalizuje przecieki podczas łączenia i rozłączania.

Seria szybkozłączy 565 wymaga tylko jednej ręki do obsługi, przez co łączenie i rozłączanie jest szybkie i łatwe. Kapturki przeciwpyłowe dostępne są jako akcesoria dla szybkozłączy i wtyków, aby zapobiec przeniknięciu pyłu i zabrudzeń do systemu. Szybkozłącza serii 565 posiadają również funkcję ręcznej blokady bezpieczeństwa jako dodatkowe zabezpieczenie przed mimowolnym rozłączeniem.