Karta produktu: Wtyk DN19 - G 1" (BSP), gwint wewnętrzny, DIN 3852, NBR, z eliminatorem ciśnienia



Kod produktu: 10 765 1281


Kategoria	Szybkozłącza do montażu panelowego
Tytuł	Gwint wewnętrzny
Rozmiar korpusu ISO-DN	19
Rozmiar korpusu (inch)	3/4"
Rozmiar calowy	3/4"
Rozmiar korpusu Dash	-12
Typ połączenia	Szybkozłącza z płaską powierzchnią czołową
Połączenie	G 3/4" (BSP)
Długość [mm]	99
Średnica [Ømm]	46.2
Sześciokąt	41 mm
Natężenie przepływu	188 l/min (41.35 GPM) @ 3bar ΔP **
Zakres Temperatur [°C]	-30 - 100
Zdolność łączenia	Ograniczenie tylko siłą operatora
Rozłączenie pod ciśnieniem	Niedozwolone
Maksymalne podłączone ciśnienie robocze	400 bar
Maksymalne ciśnienie robocze po odłączeniu	400 bar
Min. ciśnienie rozrywania podłączenia	1200 bar
Min. ciśnienie rozrywania rozłączenia	1200 bar
Materiał	Stal
Obróbka powierzchni	Cynk-nikiel
Materiał uszczelnienia	NBR

Warianty produktu

Indeks	Cena
Wtyk DN19 - G 1" (BSP), gwint wewnętrzny, DIN 3852, NBR, z eliminatorem ciśnienia **10 765 1281**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria



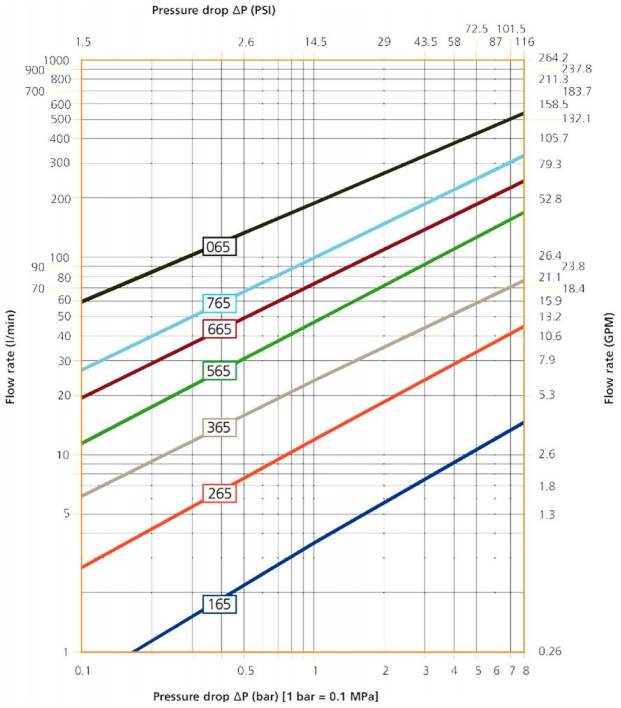

Opis produktu

CEJN seria 765 reprezentuje szybkozłącza z płaską powierzchnią czołową, które są zgodne i **przekraczają normę ISO 16028** do zastosowań hydraulicznych do niskiego i średniego ciśnienia. Konstrukcja Flat Face minimalizuje przecieki podczas łączenia i rozłączania.

Seria szybkozłączy 765 wymaga tylko jednej ręki do obsługi, przez co łączenie i rozłączanie jest szybkie i łatwe. Kapturki przeciwpyłowe dostępne są jako akcesoria dla szybkozłączy i wtyków, aby zapobiec przeniknięciu pyłu i zabrudzeń do systemu. Szybkozłącza serii 765 posiadają również funkcję ręcznej blokady bezpieczeństwa jako dodatkowe zabezpieczenie przed mimowolnym rozłączeniem.