Karta produktu: Wtyk DN16 - G 3/4" (BSP), gwint wewnętrzny, DIN 3852, NBR



Kod produktu: 10 665 6201


Kategoria	**Wtyki**
Tytuł	**Gwint wewnętrzny**
Rozmiar korpusu ISO-DN	**16**
Rozmiar korpusu (inch)	**5/8"**
Rozmiar calowy	**5/8"**
Rozmiar korpusu Dash	**-10**
Typ połączenia	**Szybkozłącza z płaską powierzchnią czołową**
Połączenie	**G 3/4"**
Długość [mm]	**74.9**
Średnica [Ømm]	**39.2**
Sześciokąt	**36 mm**
Natężenie przepływu	**139 l/min (30.58 GPM) @ 3bar ΔP ****
Zakres Temperatur [°C]	**-30 - 100**
Zdolność łączenia	**Ograniczenie tylko siłą operatora**
Rozłączenie pod ciśnieniem	**Niedozwolone**
Maksymalne podłączone ciśnienie robocze	**400 bar**
Maksymalne ciśnienie robocze po odłączeniu	**400 bar**
Min. ciśnienie rozrywania podłączenia	**1200 bar**
Min. ciśnienie rozrywania rozłączenia	**1200 bar**
Materiał	**Stal**
Obróbka powierzchni	**Cynk-nikiel**
Materiał uszczelnienia	**PUR**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Wtyk DN16 - G 3/4" (BSP), gwint wewnętrzny, DIN 3852, NBR 10 665 6201	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria



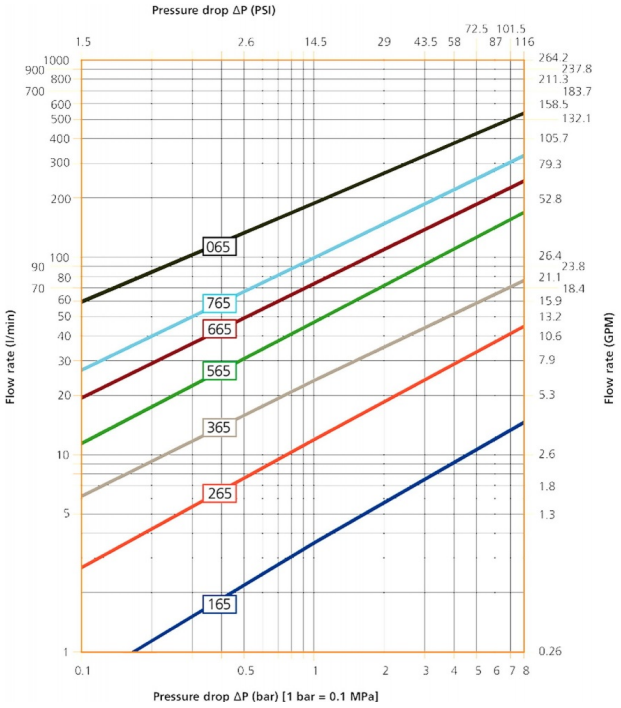

Opis produktu

CEJN seria 665 reprezentuje szybkozłącza z płaską powierzchnią czołową, które są zgodne i **przekraczają normę ISO 16028** do zastosowań hydraulicznych do niskiego i średniego ciśnienia. Konstrukcja Flat Face minimalizuje przecieki podczas łączenia i rozłączania.

Seria szybkozłączy 665 wymaga tylko jednej ręki do obsługi, przez co łączenie i rozłączanie jest szybkie i łatwe. Kapturki przeciwpyłowe dostępne są jako akcesoria dla szybkozłączy i wtyków, aby zapobiec przeniknięciu pyłu i zabrudzeń do systemu. Szybkozłącza serii 665 posiadają również funkcję ręcznej blokady bezpieczeństwa jako dodatkowe zabezpieczenie przed mimowolnym rozłączeniem.