Karta produktu: Wtyk DN6,3 - G 1/4" (BSP), gwint wewnętrzny, DIN 3852, NBR, z eliminatorem ciśnienia



Kod produktu: 10 264 6202


Kategoria	Wtyki z eliminatorem ciśnienia
Tytuł	Gwint wewnętrzny
Rozmiar korpusu ISO-DN	6.3
Rozmiar korpusu (inch)	1/4"
Rozmiar calowy	1/4"
Rozmiar korpusu Dash	-04
Typ połączenia	Szybkozłącza z płaską powierzchnią czołową
Połączenie	G 1/4"
Długość [mm]	74.4
Średnica [Ømm]	25.2
Sześciokąt	21 mm
Natężenie przepływu	20 l/min (4.4 GPM) @ 3bar ΔP **
Zakres Temperatur [°C]	-30 - 100
Zdolność łączenia	Z ciśnieniem statycznym do 400 bar po stronie wtyku
Rozłączenie pod ciśnieniem	Niedozwolone
Maksymalne podłączone ciśnienie robocze	500 bar
Maksymalne ciśnienie robocze po odłączeniu	500 bar
Min. ciśnienie rozrywania podłączenia	1500 bar
Min. ciśnienie rozrywania rozłączenia	1500 bar
Materiał	Stal
Obróbka powierzchni	Cynk-nikiel
Materiał uszczelnienia	NBR

Warianty produktu

Indeks	Cena
Wtyk DN6,3 - G 1/4" (BSP), gwint wewnętrzny, DIN 3852, NBR, z eliminatorem ciśnienia **10 264 6202**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria



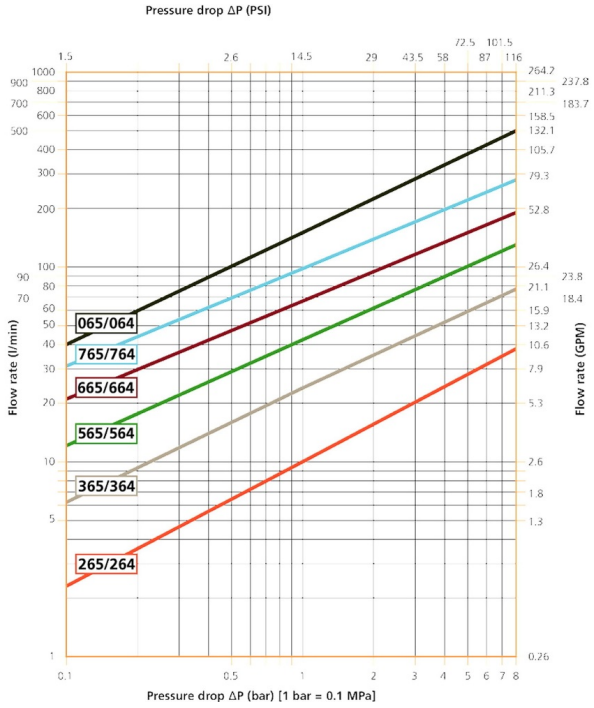

Opis produktu

CEJN seria 264 zawiera wtyki szybkozłącza Flat Face z wbudowanym eliminatorem ciśnienia. **Wtyk spełnia wymogi normy ISO 16028** i przekracza je w zastosowaniach hydraulicznych na niskie i średnie ciśnienie. Konstrukcja Flat Face minimalizuje przecieki podczas łączenia i rozłączania. Eliminator ciśnienia pozwala na łączenie przy resztkowym ciśnieniu po stronie wtyku. Wtyk serii 264 łączy się z szybkozłączami serii 265, serii 266 i serii 262.