Karta produktu: **Łożysko Kulkowe Wahliwe Dwurzędowe 2306 2RS**



**Kod produktu: 2306-2RS-MTM**
**Kod EAN: 5907772104125**


| | |
|---|---|
| d [mm] | 30 |
| D [mm] | 72 |
| B [mm] | 27 |
| nośność dynam. [N] | 31200 |
| nośność stat. [N] | 8800 |
| Waga [kg] | 0,500 |

## Warianty produktu

| Indeks | Cena |
|---|---|
| **Łożysko Kulkowe Wahliwe Dwurzędowe 2306 2RS 2306-2RS-MTM** | Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się. |

## Galeria



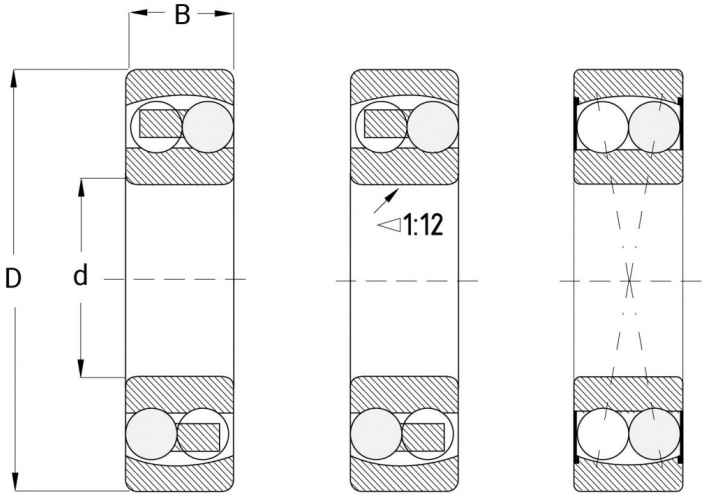


## Opis produktu

### Łożysko Kulkowe Wahliwe Dwurzędowe 2306 2RS

Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe 2306 2RS to precyzyjny element łożyskowy **o podwyższonej trwałości i szczelności,** przeznaczony do pracy w wymagających warunkach. Dzięki zastosowaniu podwójnych gumowych uszczelnień (2RS), łożysko jest doskonale chronione przed zanieczyszczeniami, kurzem i wilgocią, co znacznie **wydłuża jego żywotność.**

**Cechy konstrukcyjne:**

- Dwurzędowa budowa kulek zapewnia wysoką nośność przy jednoczesnym zachowaniu kompaktowych wymiarów.
- Kulista bieżnia pierścienia zewnętrznego umożliwia kompensację niewspółosiowości między wałem a oprawą.
- Uszczelnienia 2RS skutecznie zabezpieczają przed zanieczyszczeniami i utratą smaru.
- Wykonane z wysokogatunkowej stali łożyskowej, odpornej na obciążenia dynamiczne.

**Zastosowanie:**

- silnikach elektrycznych, pompach i wentylatorach,
- maszynach rolniczych i przemysłowych,
- urządzeniach transportowych i przekładniach,
- systemach, w których występują trudne warunki środowiskowe lub zapylenie.

**Zalety:**

- Wysoka odporność na zanieczyszczenia dzięki szczelnym uszczelkom.
- Możliwość pracy przy niewspółosiowości wału.
- Długa trwałość i cicha praca.
- Gotowe do montażu – łożysko jest fabrycznie nasmarowane.