Karta produktu: **Łożysko Kulkowe Wahliwe Dwurzędowe 2306 2RS**



Kod produktu: 2306-2RS-MTM
Kod EAN: 5907772104125


d [mm]	30
D [mm]	72
B [mm]	27
nośność dynam. [N]	31200
nośność stat. [N]	8800
Waga [kg]	0,500

Warianty produktu

Indeks	Cena
Łożysko Kulkowe Wahliwe Dwurzędowe 2306 2RS 2306-2RS-MTM	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria



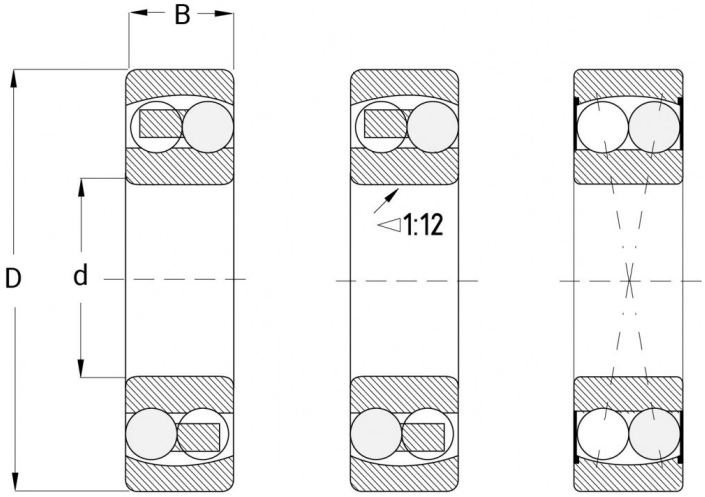

Opis produktu

Łożysko Kulkowe Wahliwe Dwurzędowe 2306 2RS

Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe 2306 2RS to precyzyjny element łożyskowy **o podwyższonej trwałości i szczelności,** przeznaczony do pracy w wymagających warunkach. Dzięki zastosowaniu podwójnych gumowych uszczelnień (2RS), łożysko jest doskonale chronione przed zanieczyszczeniami, kurzem i wilgocią, co znacznie **wydłuża jego żywotność.**

Cechy konstrukcyjne:

- Dwurzędowa budowa kulek zapewnia wysoką nośność przy jednoczesnym zachowaniu kompaktowych wymiarów.
- Kulista bieżnia pierścienia zewnętrznego umożliwia kompensację niewspółosiowości między wałem a oprawą.
- Uszczelnienia 2RS skutecznie zabezpieczają przed zanieczyszczeniami i utratą smaru.
- Wykonane z wysokogatunkowej stali łożyskowej, odpornej na obciążenia dynamiczne.

Zastosowanie:

- silnikach elektrycznych, pompach i wentylatorach,
- maszynach rolniczych i przemysłowych,
- urządzeniach transportowych i przekładniach,
- systemach, w których występują trudne warunki środowiskowe lub zapylenie.

Zalety:

- Wysoka odporność na zanieczyszczenia dzięki szczelnym uszczelkom.
- Możliwość pracy przy niewspółosiowości wału.
- Długa trwałość i cicha praca.
- Gotowe do montażu – łożysko jest fabrycznie nasmarowane.