Karta produktu: **Łożysko Kulkowe Wahliwe Dwurzędowe 2314**



**Kod produktu:** **2314-MTM**
**Kod EAN:** **5907772104446**


| | |
|---|---|
| d [mm] | 70 |
| D [mm] | 150 |
| B [mm] | 51 |
| nośność dynam. [N] | 111000 |
| nośność stat. [N] | 37500 |
| Waga [kg] | 3,900 |

## Warianty produktu

| Indeks | Cena |
|---|---|
| **Łożysko Kulkowe Wahliwe Dwurzędowe 2314 2314-MTM** | Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się. |

## Galeria



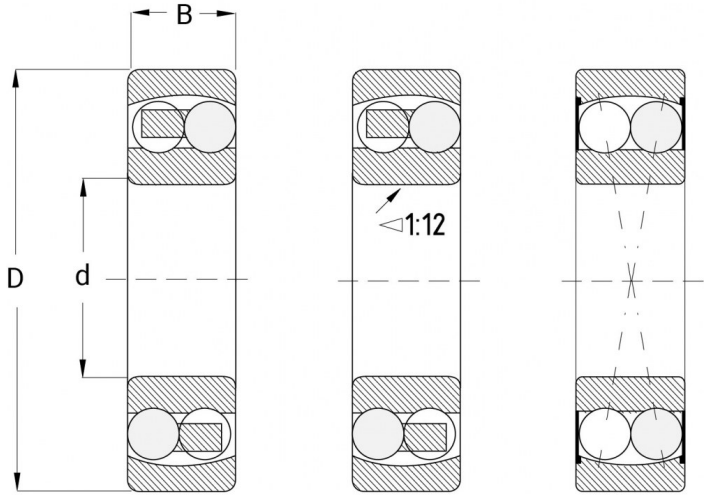


## Opis produktu

### Łożysko Kulkowe Wahliwe Dwurzędowe 2314

Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe 2314 to wysokiej jakości łożysko samonastawne, **przeznaczone do przenoszenia dużych obciążeń promieniowych i osiowych**. Jego dwurzędowa konstrukcja pozwala na stabilną pracę w trudnych warunkach, a samonastawna bieżnia zewnętrzna kompensuje niewspółosiowość wału, co zwiększa niezawodność i żywotność

urządzenia.

**Cechy konstrukcyjne:**

- **Dwurzędowa konfiguracja kulek** – maksymalna nośność i odporność na obciążenia.
- **Samonastawna bieżnia zewnętrzna** – kompensacja niewspółosiowości wału, ograniczająca zużycie.
- **Stal wysokiej jakości** – odporność na zużycie i długotrwałe obciążenia przemysłowe.

**Zastosowanie:**

- maszynach przemysłowych, liniach produkcyjnych,
- przekładniach i urządzeniach transportowych,
- maszynach budowlanych i rolniczych,
- aplikacjach wymagających stabilnej pracy przy dużych obciążeniach.

**Zalety:**

- Wysoka nośność przy ograniczonej przestrzeni montażowej.
- Samonastawna bieżnia wydłuża żywotność i redukuje awaryjność.
- Stabilna i cicha praca w trudnych warunkach.
- Odporność na przeciążenia promieniowe i osiowe.