Karta produktu: **Łożysko Kulkowe Wahliwe Dwurzędowe 2317 K**



Kod produktu: 2317-K-MTM
Kod EAN: 5907772104491

d [mm]	85
D [mm]	180
B [mm]	60
nośność dynam. [N]	140000
nośność stat. [N]	51000
Waga [kg]	6,550

Warianty produktu

Indeks	Cena
Łożysko Kulkowe Wahliwe Dwurzędowe 2317 K **2317-K-MTM**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria



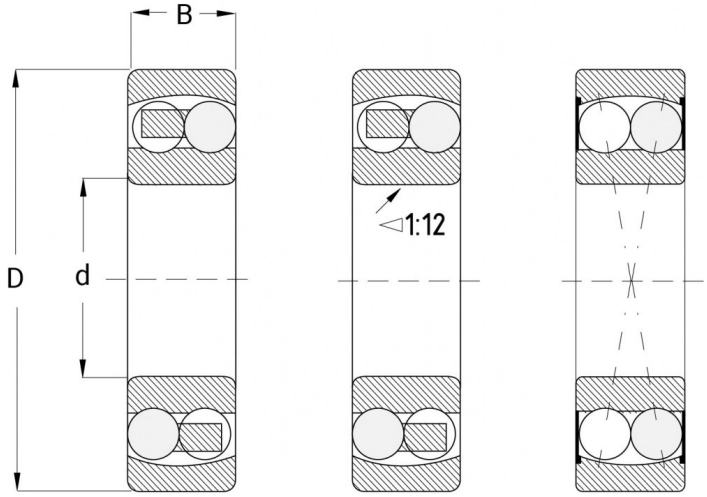

Opis produktu

Łożysko Kulkowe Wahliwe Dwurzędowe 2317 K

Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe 2317 K to wysokiej jakości element toczny przeznaczony **do przenoszenia obciążeń promieniowych oraz osiowych w obu kierunkach.** Wersja z oznaczeniem „K” posiada stożkowy otwór (1:12), co umożliwia montaż łożyska na tulei wciąganej lub bezpośrednio na wale stożkowym — rozwiązanie szczególnie cenione w zastosowaniach

wymagających łatwego montażu i demontażu oraz precyzyjnego pasowania.

Zalety łożyska 2317 K:

- **Samonastawność** – kompensuje błędy współosiowości wału i oprawy.
- **Trwałość** – odporność na obciążenia dynamiczne i wibracje.
- **Łatwy montaż** – dzięki stożkowemu otworowi i możliwości zastosowania tulei wciąganej.
- **Cicha praca** – niskie tarcie i minimalny poziom hałasu.
- **Wysoka precyzja wykonania** – zapewniająca długą żywotność i niezawodność.

Zastosowanie:

- silnikach elektrycznych i generatorach,
- wentylatorach i dmuchawach,
- maszynach rolniczych,
- urządzeniach transportowych,
- maszynach budowlanych i przemysłowych.