Karta produktu: Różnicowy czujnik ciśnienia 1,6 bar róż.



Kod produktu: 0694 3561


Zakres pomiaru	różnica 0 … 1.6 bar
Maks. ciśnienie układu	10 bar
Maks. zdolność przeciążeniowa dwustronna	15 bar
Maks. zdolność do jednostronnego przeciążenia	+ 15 bar, - 10 bar
Ciśnienie rozrywania	60 bar
Błąd całkowity	2.0% pełnej skali
Wyjście analogowe	4 … 20 mA dwu-przewodowe
Zasilanie	10 … 30 V, dla wyjścia 4…20 mA
Temp. robocza	-20 … +80 °C
Przyłącze	2× G 1/8" żeńskie, gwint zawierający wtyczkę, złącze 6mm, wąż gumowy
Przyłącze elektryczne	Wtyczka okrągła M12 × 1

Warianty produktu

Indeks	Cena
Różnicowy czujnik ciśnienia 1,6 bar róż. **0694 3561**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria



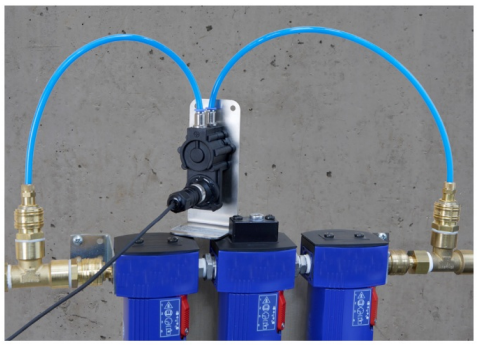

Opis produktu

Czujnik różnicy ciśnień do testowania systemów sprężonego powietrza:

Mały i łatwy w montażu czujnik różnicy ciśnień umożliwia sprawdzenie wydajności filtra w systemie sprężonego powietrza poprzez pomiar różnicy ciśnień na elemencie filtrującym (wskaźnik stopnia zabrudzenia elementu filtrującego). Pomaga w ten sposób trwale utrzymać wymaganą jakość sprężonego powietrza.

Czujnik ma kompaktową konstrukcję z uchwytem montażowym i gniazdem czujnika połączonymi w jedną całość.

Podłączenie dwoma wężami PE przed i za elementem filtrującym.

Cechy:

- Minimalizuje spadki ciśnienia (straty energii)
- Umożliwia wymianę elementów filtrujących zgodnie ze specyfikacjami producenta dotyczącymi różnicy ciśnień (z wyłączeniem filtra z węglem aktywnym)
- Zapewnia maksymalną wydajność elementów filtrujących, a tym samym optymalną jakość sprężonego powietrza.