Karta produktu: **Łożysko Kulkowe Wahliwe Dwurzędowe 2312 K**



Kod produktu: 2312-K-MTM
Kod EAN: 5907772104378


d [mm]	60
D [mm]	130
B [mm]	46
nośność dynam. [N]	87100
nośność stat. [N]	28500
Waga [kg]	2,600

Warianty produktu

Indeks	Cena
Łożysko Kulkowe Wahliwe Dwurzędowe 2312 K **2312-K-MTM**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria



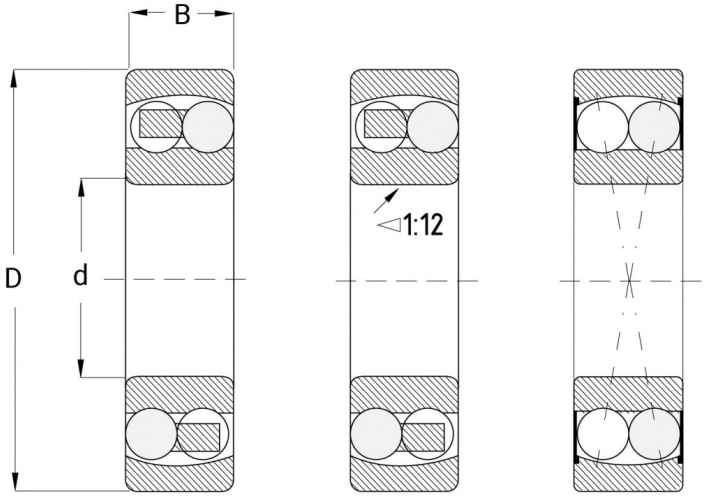

Opis produktu

Łożysko Kulkowe Wahliwe Dwurzędowe 2312 K

Łożysko kulkowe wahliwe dwurzędowe 2312 K to wzmocniona wersja łożyska 2312, wyposażona w kaptur ochronny K, który skutecznie **chroni elementy wewnętrzne przed kurzem, zabrudzeniami i wilgocią.** Konstrukcja dwurzędowa umożliwia przenoszenie wysokich obciążeń promieniowych i osiowych, a samonastawna bieżnia zewnętrzna pozwala na kompensację

niewspółosiowości wału, co zwiększa trwałość i niezawodność łożyska w zastosowaniach przemysłowych.

Cechy konstrukcyjne:

- **Dwurzędowa konfiguracja kulek** – równomierny rozkład sił i wysoka nośność.
- **Samonastawna bieżnia zewnętrzna** – kompensuje niewspółosiowość wału i redukuje zużycie.
- **Kaptur ochronny K** – zabezpiecza łożysko przed pyłem, zabrudzeniami i wilgocią.
- **Stal wysokiej jakości** – odporna na odkształcenia i zużycie w trudnych warunkach.

Zastosowanie:

- maszynach przemysłowych i przekładniach narażonych na zabrudzenia,
- urządzeniach transportowych, gdzie wymagana jest dodatkowa ochrona łożyska,
- maszynach budowlanych i rolniczych, działających w trudnym środowisku,
- wszędzie tam, gdzie liczy się trwałość, niezawodność i długotrwała praca przy obciążeniach promieniowych i osiowych.

Zalety:

- Wyższa ochrona dzięki kapturowi K przed zanieczyszczeniami i wilgocią.
- Stabilna i cicha praca przy dużych obciążeniach.
- Wydłużona żywotność w trudnych warunkach przemysłowych.
- Łatwy montaż dzięki samonastawnej bieżni zewnętrznej.