


## KARTA KATALOGOWA

Dysza odmuchowa płaska (stal nierdzewna)  
AIR-M175S

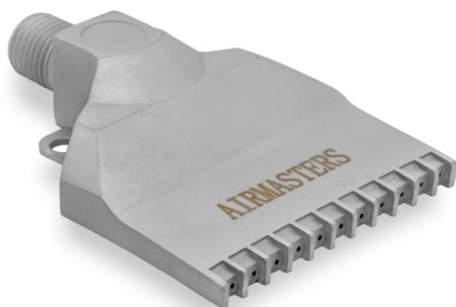

▪ Ciśnienie robocze	5 bar
▪ Max. zalecane ciśnienie zasilające	10 bar
▪ Siła odmuchu	9,5 N
▪ Wzmocnienie strumienia spręż. powietrza	50:1
▪ Zużycie powietrza dla ciśnienia roboczego	57 Nm <sup>3</sup> /h
▪ <b>Oszczędność spręż. powietrza</b>	<b>32 Nm<sup>3</sup>/h</b>
▪ Poziom hałasu	84 dB(A)
▪ <b>Redukcja hałasu*</b>	<b>20 dB(A)</b>
▪ Złącze (gwint)	1/4" zew.
▪ Wymiary dyszy	58 x 77 x 18 mm
▪ Spełnia wymogi OSHA	Tak
▪ Materiał	Stal nierdzewna 304

\* w por. z otwartą rurką dane dla ciśnienia zasilającego 5 bar

### Opis

Płaskie dysze odmuchowe serii AIR-M wytwarzają szeroki i płaski strumień powietrza o dużej wydajności. AIR-M dedykowane są do czyszczenia, chłodzenia, przedmuchiwania czy transportu sprężonego powietrza. Oprócz wysokiej dokładności odmuchu – dysze powietrzne charakteryzują się łatwością montażu, energooszczędnością, bezpieczeństwem użytkowania oraz redukcją hałasu (nawet ponad 50% względem otwartej rurki).

Nasze dysze powietrzne zastępują otwarte rurki o średnicy od 2 mm do 25 mm, znacząco ograniczając zużycie energii gwarantując zwrot z inwestycji w ciągu kilku tygodni użytkowania. Dysze powietrzne z oferty Vervo produkowane są ze stali nierdzewnej 316L, stali nierdzewnej 304, aluminium i cynku.

Dysze AIR-M **spełniają normy OSHA i SUVA**, gwarantując wysokie bezpieczeństwo użytkowania w warunkach przemysłowych.