



Zwijadła do węży

KATALOG PRODUKTÓW



Automatyczne zwijadła do węży

Stosowanie zwijadeł umożliwia utrzymanie porządku w miejscu pracy i łączy się z następującymi dodatkowymi korzyściami:

- Poprawa **BEZPIECZEŃSTWA**: brak zagrożenia związanego z węzami leżącymi na podłodze
- **DŁUŻSZY** cykl eksploatacji węża: wąż zwinięty nie może być uszkodzony
- **OSZCZĘDNOŚĆ CZASU**: brak konieczności rozplątywania lub podnoszenia węża z ziemi
- **WYGODA**: wąż jest odwijany z bębna jedynie na wymaganą długość, a po zakończeniu pracy zostaje automatycznie zwinięty
- **WYŻSZA PRODUKTYWNOŚĆ**: wszystkie potrzebne narzędzia znajdują się w bezpośrednim zasięgu
- **HIGIENA** w przemyśle spożywczym: zwinięty wąż nie gromadzi kurzu i innych zanieczyszczeń

TORINO RENATO produkuje całą gamę automatycznych zwijadeł do węży pod marką FAICOM Italy. Zwijadła automatyczne FAICOM przeznaczone są do pracy z wieloma mediami, na przykład: sprężonym powietrzem, wodą, olejem, smarami, olejem napędowym, mocznikiem (AdBlue) i gazami spawalniczymi. Nasze zwijadła stosowane są w najróżniejszych sektorach, takich jak warsztaty samochodowe, myjnie, przemysł, rolnictwo, przemysł spożywczy, przetwórstwo mięsne. Dostępne są w wersjach z pokryciem proszkowym i ze stali nierdzewnej, a na żądanie mogą być dostarczane zgodnie z dyrektywą ATEX 2014/34/EU i oznaczeniem CE Ex II 2G / II 2D wymaganymi do pracy w warunkach zagrożenia wybuchem.

Nasza gama produktowa obejmuje również zwijadła kabli elektrycznych i kabli podwieszanych.

Produkujemy również wyposażenie niezbędne przy smarowaniu i rozprowadzaniu mediów, takich jak pompy pneumatyczne smaru, oleju, oleju napędowego, mocznika, płynów chłodzących oraz jednostki ssące i spusty zbierające zużyty olej.



ZWIJADŁA LAKIEROWANE

MAŁE ROZMIARY



MP lekkie
strona 6 | Ø 200
3m (3/8") - 5m (5/16")



MNP-MGP lekkie
strona 8 | Ø 250-290
10/12m (3/8") - 12/15m (5/16")



MNR profesjonalne
strona 12 | Ø 250
10m (3/8") - 12m (5/16")



MDR profesjonalne
strona 14 | Ø 290
12m (3/8") - 15m (5/16")



ŚREDNIE ROZMIARY



MC zamknięte
strona 26 | Ø 410
do 10m (1/2") - 15m (3/8")



A-AL do ciężkich zastosowań
strona 18 | Ø 410
do 15m (5/8") - 20m (1/2")



V-VL wszechstronne
strona 22 | Ø 410
do 15m (5/8") - 20m (1/2")



VG-VGL wszechstronne duże
strona 26 | Ø 445
do 10 m (1") 15m (3/4") - 20m (1/2")



DUŻE ROZMIARY



VGM wszechstronne maxi
strona 30 | Ø 445
do 15m (1") - 20m (3/4")



BG do ciężkich zastosowań
strona 32 | Ø 550
do 15 m (1") - 20m (3/4") - 30m (1/2")



BGL-BGLD duży przepływ
strona 34 | Ø 550
do 30 m (1") - 40m (3/4") - 50m (1/2")



SPECJALNE



AM ręczne
strona 36 | Ø 285
25m (3/8") - 30/40m (5/16")



OSV-OSVM gazy spawalnicze
strona 38 | Ø 410-550
do 28 m (podw. 3/8") - 25 m (podw. 5/16")



OVP lpg-metan
strona 40 | Ø 445
do 20 m (3/8")



STAL NIERDZEWNA

MAŁE ROZMIARY



MPX lekkie
strona 44 | Ø 200
3m (3/8") - 5m (5/16")



MGPX lekkie
strona 46 | Ø 290
12m (3/8") - 15m (5/16")



ŚREDNIE ROZMIARY



MCX zamknięte
strona 48 | Ø 410
do 10m (1/2"-3/8") - 15m (5-16")



AX-ALX ciężkie zastosowania
strona 50 | Ø 410
do 15m (5/8") - 20m (1/2")



VX-VLX wszechstronne
strona 54 | Ø 410
do 15m (5/8") - 20m (1/2")



VGX-VGLX wszechstronne duże
strona 58 | Ø 445
do 10 m (1") 15m (3/4") - 20m (1/2")



DUŻE ROZMIARY



VGMX wszechstronne maxi
strona 62 | Ø 445
do 15m (1") - 20m (3/4")



BGX ciężkie zastosowania
strona 64 | Ø 550
do 15 m (1") - 20m (3/4") - 30m (1/2")



BGLX-BGLDX duży przepływ
strona 66 | Ø 550
do 30 m (1") - 40m (3/4") - 50m (1/2")



ZWIJANIE PRZEWODÓW



ROLL do przewodów elektrycz.
strona 70
do 25m (230V) - 20m (380V)



MPRT do kurtyn
strona 72
przewody 8-11 m

	Powietrze		Smar
	Azot		UREA (AdBlue)
	Zimna woda		Diesel
	Gorąca woda		Gaz
	Olej		Elektryczność
	Bezpieczne przewijanie		AISI 316

ZWIJADŁA LAKIEROWANE	5
MP lekkie	6
MNP lekkie	8
MGP lekkie	10
MNR profesjonalne	12
MDR profesjonalne	14
MC zamknięte	16
A do ciężkich zastosowań	18
AL do ciężkich zastosowań	20
V wszechstronne	22
VL wszechstronne	24
VG wszechstronne duże	26
VGL wszechstronne duże	28
VGM wszechstronne maxi	30
BG do ciężkich zastosowań	32
BGL-BGLD wysokowydajne	34
AM ręczne	36
OSV-OSVM do oparów spawalniczych	38
OVP lpg - metan	40
ZWIJADŁA ZE STALI NIERDZEWNEJ	43
MPX lekkie	44
MGPX lekkie	46
MCX zamknięte	48
AX do ciężkich zastosowań	50
ALX do ciężkich zastosowań	52
VX wszechstronne	54
VLX wszechstronne	56
VGX wszechstronne duże	58
VGLX wszechstronne duże	60
VGMX wszechstronne maxi	62
BGX do ciężkich zastosowań	64
BGLX-BGLDX wysokowydajne	66
ZWIJADŁA DO KABLI	69
Roll - zwijadła do przewodów elektrycznych	70
MPRT - zwijadła do kurtyn	72
AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE	74
WYMIARY OPAKOWAŃ	78

Lakierowane zwijadła do węży

Stanowią główny produkt firmy.

Cynkowana ogniowo konstrukcja ze stali jest formowana i kryta proszkowo celem uzyskania maksymalnej wytrzymałości i trwałości. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakościowo sprężyny możliwe jest automatyczne zwijanie węża i zatrzymanie go po uzyskaniu pożądanej długości.

Niektóre modele wyposażone są w funkcję „BEZPIECZNEGO ZWIJANIA”, który pozwala zwalniać zwijanie węża aż do osiągnięcia odpowiedniej prędkości i bezpieczeństwa.

Zwijadła mogą być wykorzystane w różnych zastosowaniach celem rozprowadzania mediów, takich jak, sprężone powietrze, azot, wodę, olej, chłodziwo, płyny do spryskiwaczy samochodowych, smary, paliwo, mocznik (AdBlue), tlen/acetylen, propan, metan, itd.

Przeguby uchylne pozwalają zachować maksymalny przepływ mediów i wykonane są z materiałów odpowiednich do zastosowania.

Linia produktowa składa się z różnych modeli, w wersjach otwartych i zamkniętych. Wiele z nich dostępnych jest w kolorach czerwonym RAL 3002, niebieskim RAL 5012, i szarym RAL 7040.

W katalogu występują trzy duże grupy lakierowanych zwijadeł do węży: małe/średnie/duże i „specjalne”. Grupa oznaczona jako „specjalne” zawiera ręczne zwijadła i automatyczne zwijadła do dystrybucji gazu.



MP lekkie

RAL

3002

5012


GALWANIZOWANE I LAKIEROWANE

Ø 200 mm wąż łączący w zestawie
bęben

Wysokiej jakości
komponenty odporne
na utlenianie



Zwijadła węży linii MP przeznaczone są do rozprowadzania sprężonego powietrza w zastosowaniach przemysłowych. Wyposażone są zarówno w wąż do dystrybucji jak i doprowadzający o dł. 1 m. Węże wykonane są z poliuretanu wzmocnionego tekstylną osnową. Obrotowe mocowanie umożliwia obrócenie zwijadła zgodnie z kierunkiem rozwijania węża. Zwijadła mogą być używane jako przeciwwaga dla narzędzi pneumatycznych.

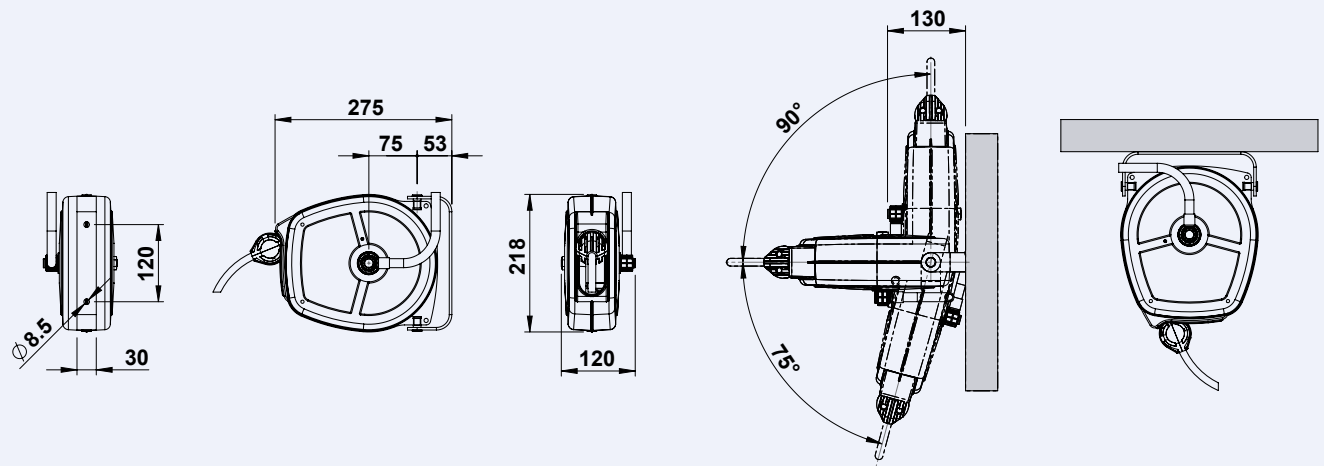

Zwijadła serii MP z węzłem

Medium	Ciśnienie max.	Kod	Średnica wlotu (mm)	Średnica wylotu	Przekrój węża	Długość węża	Waga (kg)
powietrze	20 bar poliuretan	MP200606	Ø 8	1/4" M	6,5 x 10	6 m	3
		MP200805	Ø 8	1/4" M	8 x 11	5 m	3
		MP201003	Ø 10	3/8" M	10 x 14	3 m	3

MNP lekkie

RAL

3002


5012

GALWANIZOWANE I LAKIEROWANE

Ø 250 mm
bęben

wąż łączący w zestawie



przepływ powietrza
800 l/min dla MNP200812
1200 l/min dla MNP201010

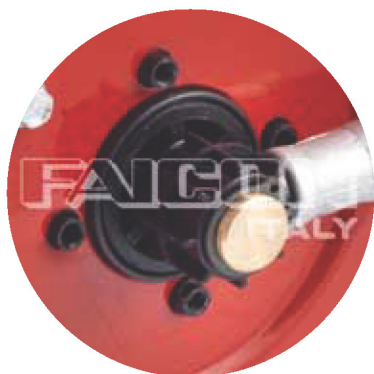

Wysokiej jakości
komponenty odporne
na utlenianie



Zwijadła węży linii MNP przeznaczone są do rozprowadzania sprężonego powietrza w zastosowaniach przemysłowych. Wyposażone są zarówno w wąż do dystrybucji, wykonany z poliuretanu/materiału termoplastycznego wzmocnionego tekstylną osnową. Wąż połączeniowy o dł. 1 m może być zamontowany w czterech pozycjach w zależności od wymagań instalacyjnych. Obrotowe mocowanie umożliwia obrócenie zwijadła zgodnie z kierunkiem rozwijania węża. Wersja MNPS wyposażona jest w system „SAFE REWIND” zapewniający bezpieczne, powolne zwijanie węża.

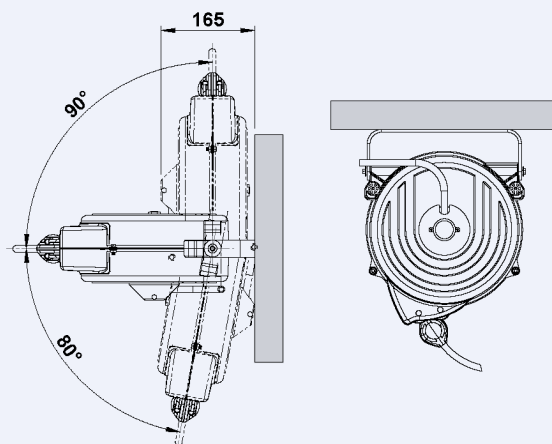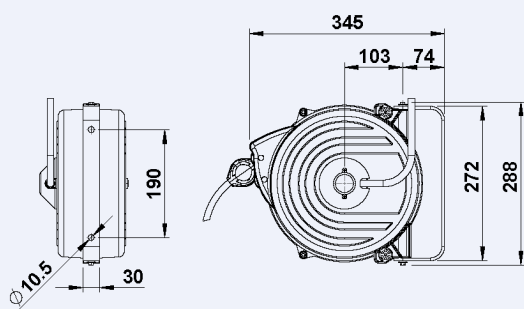

Trzy możliwe położenie przyłącza węża



System „SAFE REWIND”.
Zapewnia bezpieczne
przewijanie węża
z kontrolowaną prędkością.



Zwijadła serii MNP z węzem

Medium	Ciśnienie max.	Kod	Średnica wlotu (mm)	Średnica wylotu	Przekrój węża	Długość węża	Waga (kg)	Safe Rewind
powietrze	20 bar poliuretan termoplastyczny	MNP200812	Ø 8	1/4" M	8 x 12	12 m	5,6	
		MNP201010	Ø 10	3/8" M	10 x 14	10 m	5,6	
		MNPS200812	Ø 8	1/4" M	8 x 12	12 m	6,4	•
		MNPS201010	Ø 10	3/8" M	10 x 14	10 m	6,4	•

MGP lekkie

RAL

3002


5012

GALWANIZOWANE I LAKIEROWANE

Ø 290 mm
bęben

wąż łączący w zestawie



przepływ powietrza
750 l/min dla MGP200815
1080 l/min dla MGP201012

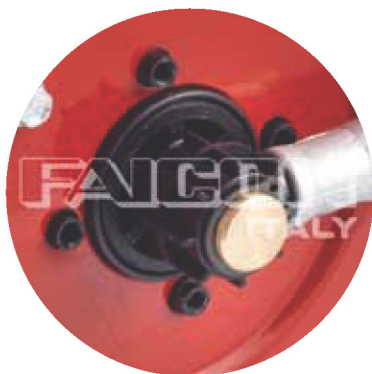

Wysokiej jakości
komponenty odporne
na utlenianie



Zwijadła węży linii MNP przeznaczone są do rozprowadzania sprężonego powietrza w zastosowaniach przemysłowych. Wyposażone są zarówno w wąż do dystrybucji, wykonany z poliuretanu/materiału termoplastycznego wzmocnionego tekstylną osnową. Wąż połączeniowy o dł. 1 m może być zamontowany w czterech pozycjach w zależności od wymagań instalacyjnych. Obrotowe mocowanie umożliwia obrócenie zwijadła zgodnie z kierunkiem rozwijania węża. Wersja MNPS wyposażona jest w system „SAFE REWIND” zapewniający bezpieczne, powolne zwijanie węża.

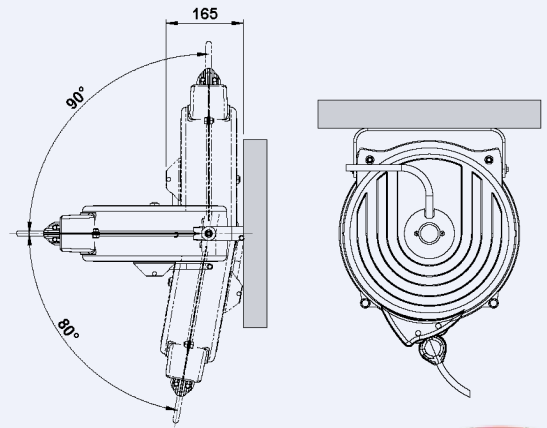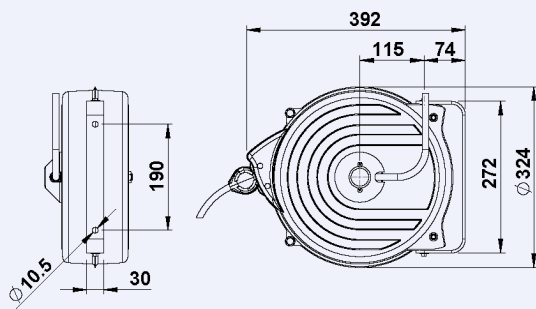

Trzy możliwe położenie przyłącza węży



System „SAFE REWIND”. Zapewnia bezpieczne przewijanie węży z kontrolowaną prędkością.



Zwijadła serii MGP(S) z wężem

Medium	Ciśnienie max.	Kod	Średnica wlotu (mm)	Średnica wylotu	Przekrój węży	Długość węży	Waga (kg)	Safe Rewind
powietrze	20 bar	MGP200815	Ø 8	1/4" M	8 x 12	15 m	6,7	
		MGP201012	Ø 10	3/8" M	10 x 14	12 m	6,7	
azot	poliuretan	MGP200815NT	Ø 8	1/4" M	8 x 12	15 m	6,7	
powietrze	termoplastyczny	MGPS200815	Ø 8	1/4" M	8 x 12	15 m	7,5	•
		MGPS201012	Ø 10	3/8" M	10 x 14	12 m	7,5	•

MNR profesjonalne

RAL

3002

5012

GALWANIZOWANE I LAKIEROWANE

Ø 250 mm
bęben

przepływ powietrza
1100 l/min dla MNR200812

Opcja
0161





przepływ
+40%

Metalowe komponenty
do wysokiej wydajności



Zwijadła węży linii MNR przeznaczone są do rozprowadzania sprężonego powietrza w zastosowaniach przemysłowych. Wyposażone są zarówno w wąż do dystrybucji, wykonany z poliuretanu wzmocnionego tekstylną osnową. Podzespoły pozostające w kontakcie z cieczą posiadają metalowe wykończenia oraz uszczelkę wykonaną z wysokiej jakości poliuretanu. Obrotowe mocowanie umożliwia obrócenie zwijadła zgodnie z kierunkiem rozwijania węża. Opcja: wąż przyłączeniowy.

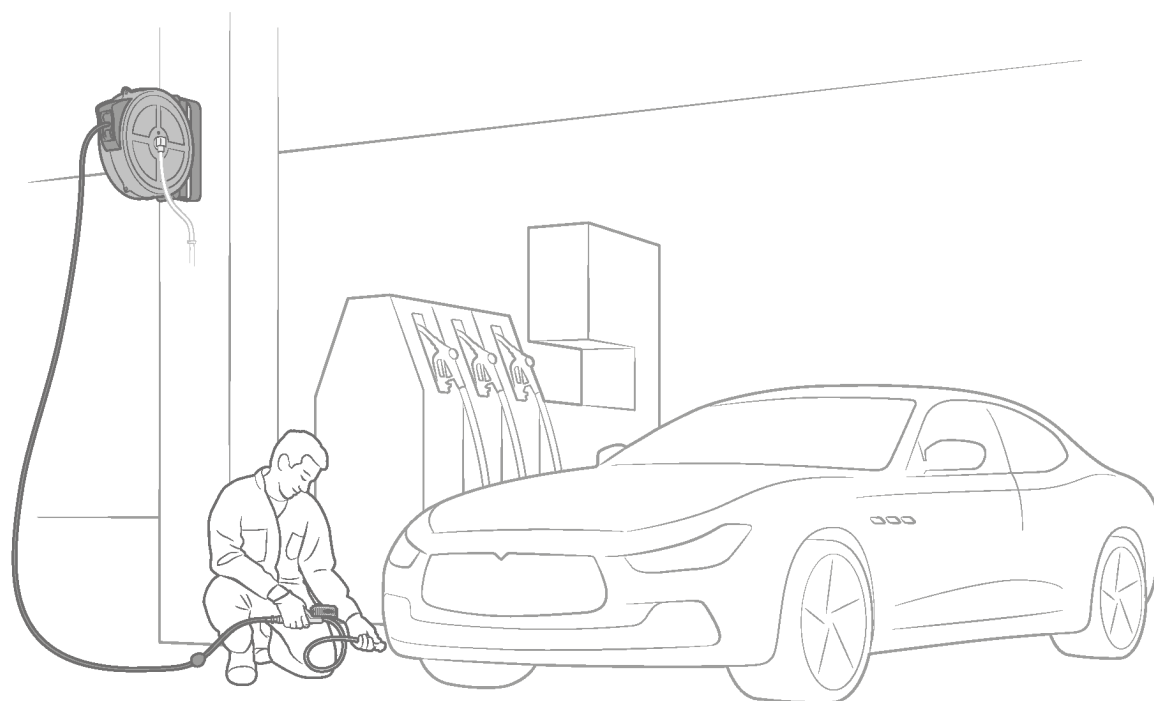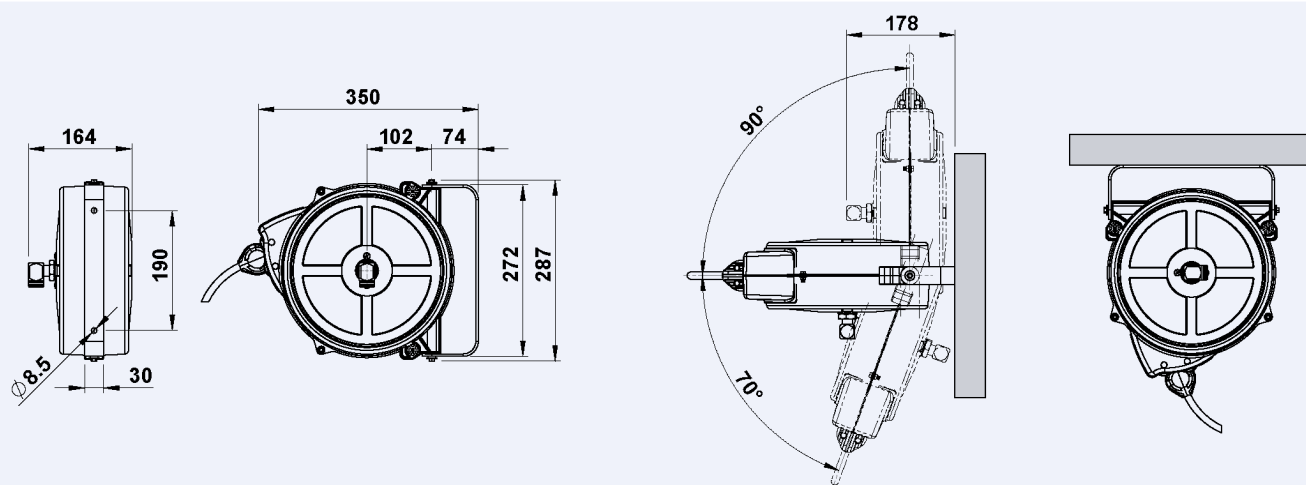

Zwijadła serii MNR z węzem

Medium	Ciśnienie max.	Kod	Średnica wlotu	Średnica wylotu	Przekrój węża	Długość węża	Waga (kg)	Wąż przył.
powietrze	20 bar poliuretan termoplastyczny	MNR200812	3/8" F	1/4" M	8 x 12	12 m	5,9	0161

MDR profesjonalne

GALWANIZOWANE I LAKIEROWANE

RAL

3002

5012

Ø 250 mm
bęben

przepływ powietrza
1100 l/min dla MNR200815
1600 l/min dla MNR201012

Opcja
0161



II 2G/D
opcja




przepływ
+40%

Metalowe komponenty
do wysokiej wydajności



Zwijadła węży linii MDR przeznaczone są do rozprowadzania sprężonego powietrza w zastosowaniach przemysłowych. Wyposażone są zarówno w wąż do dystrybucji, wykonany z poliuretanu wzmocnionego tekstylną osnową. Podzespoły pozostające w kontakcie z cieczą posiadają metalowe wykończenia oraz uszczelkę wykonaną z wysokiej jakości poliuretanu. Obrotowe mocowanie umożliwia obrócenie zwijadła zgodnie z kierunkiem rozwijania węża. Opcja: wąż przyłączeniowy. Wersja MDRS wyposażona jest w system „SAFE REWIND” zapewniający bezpieczne, powolne zwijanie węża.

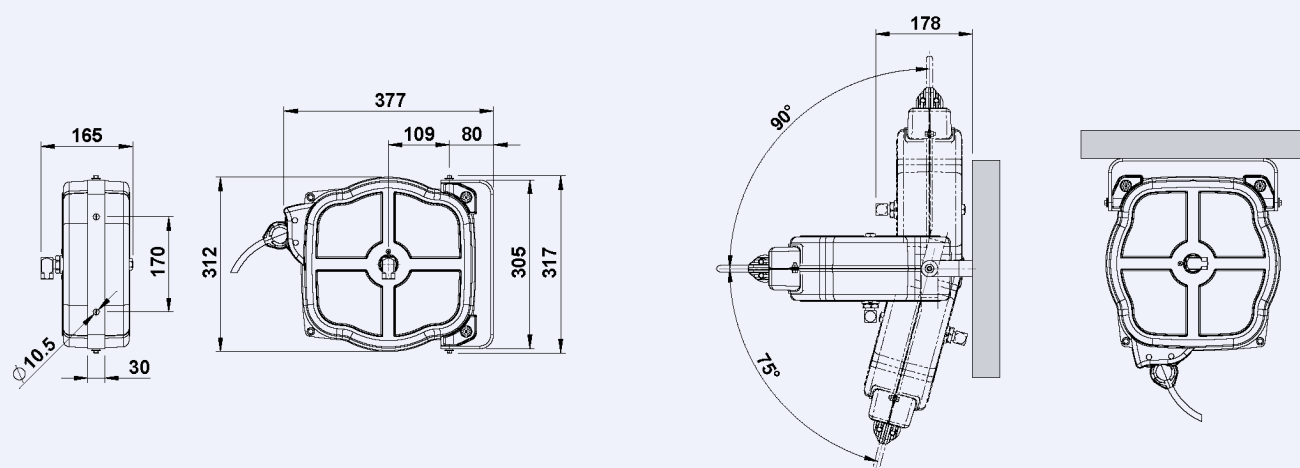

System „SAFE REWIND”. Zapewnia bezpieczne przewijanie węża z kontrolowaną prędkością.



Zwijadła serii MDR(S) z węzem

Medium	Ciśnienie max.	Kod	Średnica wlotu	Średnica wylotu	Przekrój węża	Długość węża	Waga (kg)	Wąż przył.	ATEX (opcja)	Safe Rewind
powietrze	20 bar poliuretan	MDR200815	3/8" F	1/4" M	8 x 12	15 m	7	0161		
		MDR201012	3/8" F	3/8" M	10 x 14	12 m	7	0305		
		MDRS200815	3/8" F	1/4" M	8 x 12	15 m	7,8	0161	•	•
		MDRS201012	3/8" F	3/8" M	10 x 14	12 m	7,8	0305	•	•

MC zamknięte**GALWANIZOWANE I LAKIEROWANE**

RAL 3002 5012 7040

Ø 410 mm
bębenopcje
WĄŻ WLOTOWY

MCCS10


MCSG10

II 2G/D
opcja

Prowadnica węża o 4 rolkach
jest standardem dla węży
w stalowym oplocie.



Zwijadła węży serii MC przeznaczone są do rozprowadzania sprężonego mediów o kilku wartościach temperatury i ciśnienia. Podzespoły pozostające w kontakcie z cieczą posiadają metalowe wykończenia oraz uszczelkę wykonaną z wysokiej jakości poliuretanu. Mocowanie umożliwia umieszczenie zwijadła w trzech pozycjach (zob. A-B-C).
Standard: Prowadnica węża o 4 rolkach dla węży w stalowym oplocie.
Opcje: wąż przyłączeniowy, stojak obrotowy, mocowanie.

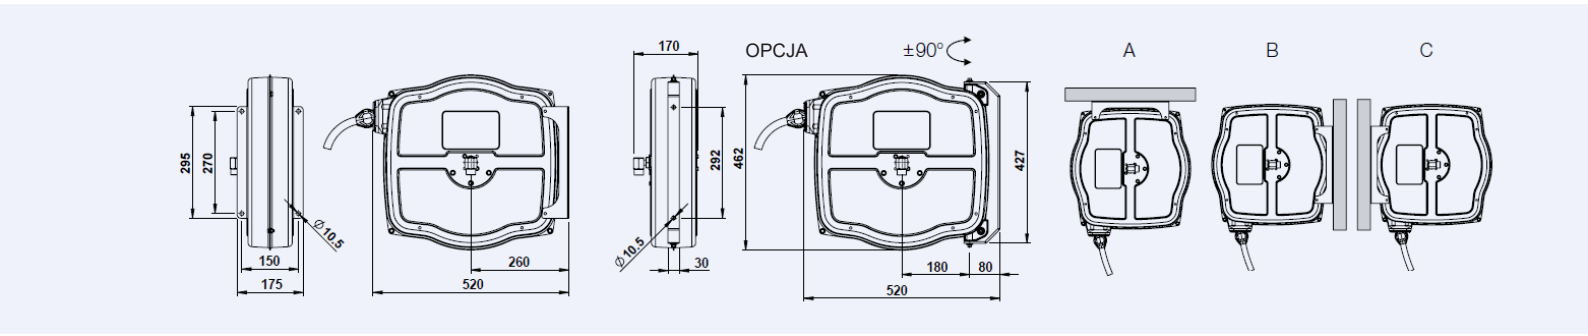

! MINIMALNE ZAMÓWIENIE (u producenta): 4 SZT. (i wielokrotność)

Zwijadła serii MC bez węża

Medium	Ciśnienie max.	Kod	Średnica wlotu	Średnica wylotu	Długość węża	Waga (kg)	Atex (opcja)
powietrze	60 bar	MC603815ST	3/8" F	3/8" M	15 m	15	●
woda olej		MC601210ST	1/2" M	1/2" M	10 m	15	●
powietrze	18 bar	MC183820ST	3/8" F	3/8" M	(przedł. Ø 14) 25 m (przedł. Ø 17) 15 m	15	●
smar	400 bar	MC4G1415ST	1/4" F	1/4" M	15 m	15	●
woda maks. 150°C	400 bar	MC4H3815ST	3/8" F	3/8" M	15 m	15	●
		*MC4H3815STMX	3/8" F	3/8" M	15 m	15	●

*z przegubem i wałkiem ze stali nierdzewnej

Zwijadła serii MC z węzłem

Medium	Ciśnienie max.	Kod	Średnica wlotu	Średnica wylotu	Przekrój węża	Dł. węża	Waga (kg)	Wąż wlotowy
powietrze woda	18 bar wąż gumowy	MC180810	3/8" F	3/8" M	8 x 14	10 m	17	TC08005
		MC180815	3/8" F	3/8" M	8 x 14	15 m	18	TC08005 ●
		MC180820	3/8" F	3/8" M	8 x 14	20 m	19	TC08005 ●
		MC181010	3/8" F	3/8" M	10 x 17	10 m	18	TC10005
		MC181015	3/8" F	3/8" M	10 x 17	15 m	18	TC10005 ●
		MC181310	1/2" M	1/2" M	13 x 20	10 m	18	TC13005 ●
powietrze	20 bar wąż poliuretanowy	MC200820PU	3/8" F	3/8" M	8 x 12	20 m	17	TC08005PU
		MC201020PU	3/8" F	3/8" M	10 x 14	20 m	18	TC10005PU
		MC201025PU	3/8" F	3/8" M	10 x 14	25 m	18	TC10005PU
		MC201315PU	1/2" M	1/2" M	13 x 18	15 m	18	TC1w3005PU
płyny przeciwzamarzaniu - płyny do spryskiwaczy	18 bar wąż gumowy	*MC181010MXE	1/2" M	3/8" M	10 x 17	10 m	18	TC13005
		*MC181015MXE	1/2" M	3/8" M	10 x 17	15 m	18	TC13005
		*MC181310MXE	1/2" M	1/2" M	13 x 20	10 m	18	TC13005
olej woda maks. 40°C	60 bar	MC603810	3/8" F	3/8" M	3/8"	10 m	18	TC38005
		MC603815	3/8" F	3/8" M	3/8"	15 m	20	TC38005 ●
		MC601210	1/2" M	1/2" M	1/2"	10 m	19	TC12005 ●
smar	400 bar	MC4G1410	1/4" F	1/4" M	1/4"	10 m	19	TC14005
		MC4G1415	1/4" F	1/4" M	1/4"	15 m	20	TC14005 ●
woda 150°C	400 bar wąż plamo- odporny	MC4H3810	3/8" F	3/8" M	3/8"	10 m	20	TC38005H
		MC4H5115	3/8" F	3/8" M	5/16"	15 m	20	TC38005H ●
Zużyty olej 100°C	zasysanie guma	MC601207A	1/2" M	1/2" F	1/2"	7 m	19	TC12005

*z przegubem i wałkiem ze stali nierdzewnej

A do ciężkich zastosowań GALWANIZOWANE I LAKIEROWANE

RAL 3002 5012 7040

Ø 410 mm
bęben

4R - opcja - prowadnica
węża o 4 rolkach

opcje
WĄŻ WLOTOWY

ACS15

ASG15R

P38AV



II 2G/D
opcja




4R - Prowadnica węża o 4 rolkach - opcja - przy zamawianiu podać po kodzie zwijadła „4R”.



Zwijadła węży serii A przeznaczone są do rozprowadzania mediów o kilku wartościach temperatury i ciśnienia. Podzespoły pozostające w kontakcie z cieczą posiadają metalowe wykończenia oraz wysokiej jakości uszczelkę. Mocowanie umożliwia umieszczenie zwijadła w dwóch pozycjach (zob. A-B).

Opcje: wąż przyłączeniowy, stojak obrotowy, prowadnica z 4 rolkami, mocowanie.

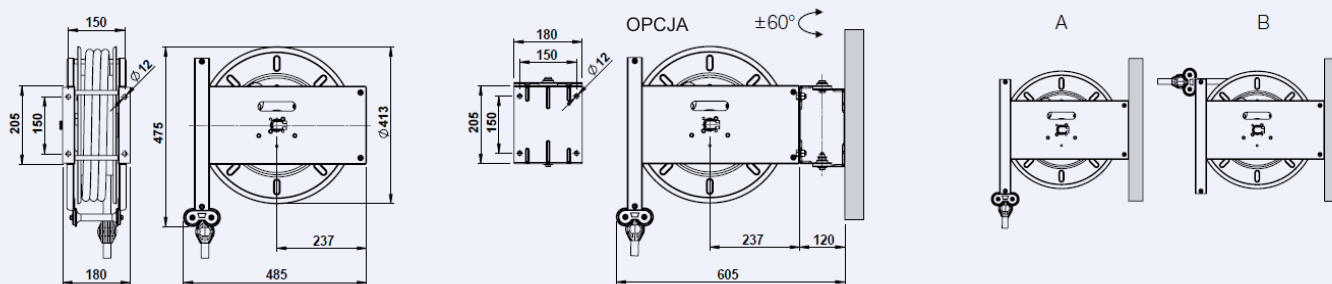

Zwijadła serii A bez węża

Medium	Ciśnienie max.	Kod	Średnica wlotu	Średnica wylotu	Długość węża	Waga (kg)	Atex (opcja)
powietrze woda max. 0°C olej	60 bar	A603815ST	3/8" F	3/8" M	15 m	15,5	•
		A601215ST	1/2" M	1/2" M	15 m	15,5	•
powietrze	18 bar	A183820ST	3/8" F	3/8" M	20 m	15,5	•
smar	400 bar	A4G1415ST	1/4" F	1/4" M	15 m	15,5	•
woda maks. 150°C	400 bar	A4H3815ST	3/8" F	3/8" M	15 m	15,5	•
		*A4H3815STMX	3/8" F	3/8" M	15 m	15,5	•

*z przegubem i wałkiem ze stali nierdzewnej

Zwijadła serii A z węzem

Medium	Ciśnienie max.	Kod	Średnica wlotu	Średnica wylotu	Przekrój węża	Dł. węża	Waga (kg)	Wąż wlotowy
powietrze woda	18 bar wąż gumowy	A180810	3/8" F	3/8" M	8 x 14	10 m	18	TC08005
		A180815	3/8" F	3/8" M	8 x 14	15 m	18	TC08005 •
		A180820	3/8" F	3/8" M	8 x 14	20 m	19	TC08005 •
		A181010	3/8" F	3/8" M	10 x 17	10 m	18	TC10005
		A181015	3/8" F	3/8" M	10 x 17	15 m	19	TC10005 •
		A181020	3/8" F	3/8" M	10 x 17	20 m	20	TC10005 •
		A181310	1/2" M	1/2" M	13 x 20	10 m	19	TC13005
		A181315	1/2" M	1/2" M	13 x 20	15 m	20	TC13005 •
powietrze	20 bar wąż poliuretanowy	A200820PU	3/8" F	3/8" M	8 x 12	20 m	18	TC08005PU
		A201020PU	3/8" F	3/8" M	10 x 14	20 m	18	TC10005PU
		A201025PU	3/8" F	3/8" M	10 x 14	25 m	18	TC10005PU
		A201315PU	1/2" M	1/2" M	13 x 18	15 m	18	TC13005PU
olej	60 bar 1SC guma	A603810	3/8" F	3/8" M	3/8"	10 m	19	TC38005
		A603815	3/8" F	3/8" M	3/8"	15 m	20	TC38005 •
		A601210	1/2" M	1/2" M	1/2"	10 m	19	TC12005
		A601215	1/2" M	1/2" M	1/2"	15 m	21	TC12005 •
smar	400 bar 2SN guma	A4G1410	1/4" F	1/4" M	1/4"	10 m	19	TC14005
		A4G1415	1/4" F	1/4" M	1/4"	15 m	21	TC14005 •
woda 150°C	250 bar 1SC Hydro blue	A2H3815	3/8" F	3/8" M	3/8"	15 m	21	TC38005H
		A4H3810	3/8" F	3/8" M	3/8"	10 m	20	TC38005H
	400 bar 2SC Hydro blue	A4H3815	3/8" F	3/8" M	3/8"	15 m	22	TC38005H •
		A4H5115	3/8" F	3/8" M	5/16"	15 m	21	TC38005H •

*z przegubem i wałkiem ze stali nierdzewnej

AL do ciężkich zastosowań

GALWANIZOWANE I LAKIEROWANE

RAL 3002 5012 7040

Ø 410 mm
bęben




opcje
WĄŻ WLOTOWY ALCS20 ALSG20R



4R - Prowadnica węża o 4 rolkach - opcja - przy zamawianiu podać po kodzie zwijadła „4R”.



Zwijadła węży serii AL przeznaczone są do rozprowadzania mediów o kilku wartościach temperatury i ciśnienia. Podzespoły pozostające w kontakcie z cieczą posiadają metalowe wykończenia oraz wysokiej jakości uszczelkę. Mocowanie umożliwia umieszczenie zwijadła w dwóch pozycjach (zob. A-B).
Opcje: wąż przyłączeniowy, stojak obrotowy, prowadnica z 4 rolkami, mocowanie.

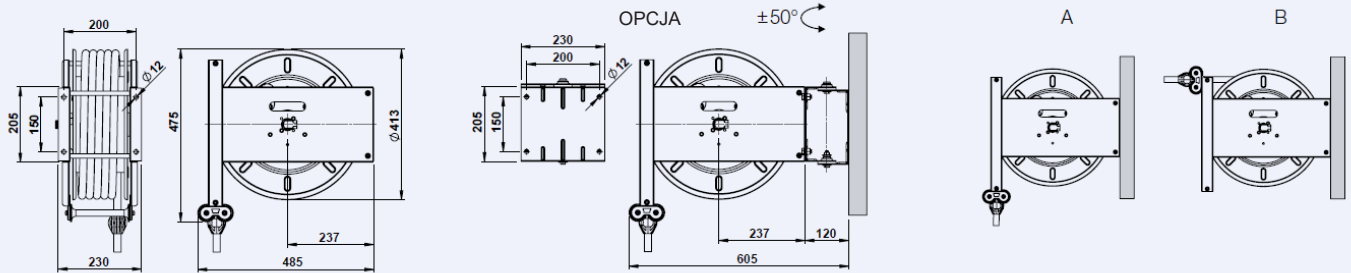

Zwijadła serii AL bez węża

Medium	Ciśnienie max.	Kod	Średnica wlotu	Średnica wylotu	Długość węża	Waga (kg)	Atex (opcja)
powietrze woda olej	60 bar	AL603820ST	3/8" F	3/8" M	20 m	19	●
		AL601220ST	1/2" M	1/2" M	20 m	19	●
powietrze	18 bar	AL183825ST	3/8" F	3/8" M	25 m	19	●
smar	400 bar	AL4G1420ST	1/4" F	1/4" M	20 m	19	●
		AL4G3820ST	3/8" F	3/8" M	15m	19	●
woda maks. 150°C	400 bar	AL4H3820ST	3/8" F	3/8" M	20 m	19	●
		*AL4H3820STMX	3/8" F	3/8" M	20 m	19	●

*z przegubem i wałkiem ze stali nierdzewnej

Zwijadła serii AL z węzem

Medium	Ciśnienie max.	Kod	Średnica wlotu	Średnica wylotu	Przekrój węża	Dł. węża	Waga (kg)	Wąż wlotowy	Atex (opcja)
powietrze woda	18 bar wąż gumowy	AL180825	3/8" F	3/8" M	8 x 14	25 m	24	TC08005	
		AL181020	3/8" F	3/8" M	10 x 17	20 m	24	TC10005	
		AL181025	3/8" F	3/8" M	10 x 17	25 m	25	TC10005	●
		AL181315	1/2" M	1/2" M	13 x 20	15 m	25	TC13005	
		AL181320	1/2" M	1/2" M	13 x 20	20 m	26	TC13005	●
		AL181610	1/2" M	1/2" M	16 x 23	10 m	24	TC16005	
		AL181615	1/2" M	1/2" M	16 x 23	15 m	26	TC16005	
powietrze	20 bar wąż poliuretanowy	AL201320PU	1/2" M	3/8" M	13 x 18	20 m	24	TC13005	
		AL201325PU	1/2" M	3/8" M	13 x 18	25 m	24	TC13005	
olej	60 bar 1SC guma	AL603820	3/8" F	3/8" M	3/8"	20 m	27	TC38005	
		AL601220	1/2" M	1/2" M	1/2"	20 m	27	TC12005	●
smar	400 bar 2SN guma	AL4G1420	1/4" F	1/4" M	1/4"	20 m	27	TC14005	
		AL4G3815	3/8" F	3/8" F	3/8"	15 m	26	TC38005H	●
woda 150°C	250 bar 1SC Hydro blue	AL2H3820	3/8" F	3/8" M	3/8"	20m	27	TC38005H	
	400 bar 2SC Hydro blue	AL4H3820	3/8" F	3/8" M	3/8"	20 m	28	TC38005H	●
		AL4H5120	3/8" F	3/8" M	5/16"	20 m	27	TC38005H	

V wszechstronne

GALWANIZOWANE I LAKIEROWANE

RAL 3002 5012 7040

Ø 410 mm
bęben

II 2G/D
opcja

opcje

WĄŻ WLOTOWY ACS15

ASG15R

VCAR

VGSA20

P38AV



4R - Prowadnica węża o 4 rolkach - opcja - przy zamawianiu podać po kodzie zwijadła „4R”.




Opcjonalna wersja z bocznymi pokrywami ochronnymi



Zwijadła węży serii V przeznaczone są do rozprowadzania mediów o kilku wartościach temperatury i ciśnienia. Podzespoły pozostające w kontakcie z cieczą posiadają metalowe wykończenia oraz wysokiej jakości uszczelkę. Mocowanie umożliwia umieszczenie zwijadła w trzech pozycjach (zob. A-B-C).

Opcje: wąż przyłączeniowy, boczne pokrywy ochronne, stojak obrotowy, prowadnica z 4 rolkami, mocowanie.

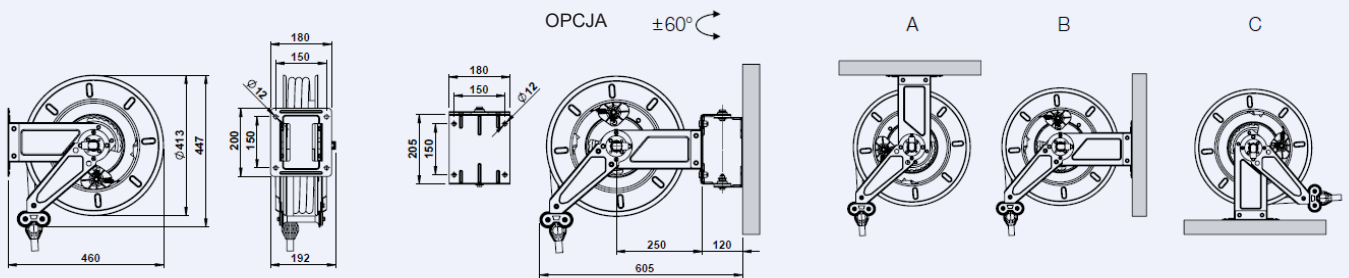

Zwijadła serii V bez węża

Medium	Ciśnienie max.	Kod	Średnica wlotu	Średnica wylotu	Pojemność	Waga (kg)	Atex (opcja)
powietrze	60 bar	V603815ST	3/8" F	3/8" M	15 m	14,5	•
woda		V601215ST	1/2" M	1/2" M	15 m	14,5	•
olej							
powietrze/woda	18 bar	V183820ST	3/8" F	3/8" M	20 m	14,5	•
powietrze	18 bar	V183825ST	3/8" F	3/8" M	25 m	14,5	•
smar	400 bar	V4G1415ST	1/4" F	1/4" M	15 m	14,5	•
woda maks. 150°C	400 bar	V4H3815ST	3/8" F	3/8" M	15 m	14,5	•
		*V4H3815STMX	3/8" F	3/8" M	15 m	14,5	•

*z przegubem i wałkiem ze stali nierdzewnej

Zwijadła serii V z węzłem

Medium	Ciśnienie max.	Kod	Średnica wlotu	Średnica wylotu	Przekrój węza	Dł. węza	Waga (kg)	Wąż wlotowy
powietrze woda	18 bar wąż gumowy	V180810	3/8" F	3/8" M	8 x 14	10 m	17	TC08005
		V180815	3/8" F	3/8" M	8 x 14	15 m	17	TC08005 •
		V180820	3/8" F	3/8" M	8 x 14	20 m	18	TC08005 •
		V181010	3/8" F	3/8" M	10 x 17	10 m	17	TC10005
		V181015	3/8" F	3/8" M	10 x 17	15 m	18	TC10005 •
		V181020	3/8" F	3/8" M	10 x 17	20 m	19	TC10005 •
		V181310	1/2" M	1/2" M	13 x 20	10 m	18	TC13005
	18 bar wąż termoplastyczny	V181315	1/2" M	1/2" M	13 x 20	15 m	19	TC13005 •
		V181010SG	3/8" F	3/8" M	10 x 15	10 m	17	TC10005SG
		V181015SG	3/8" F	3/8" M	10 x 15	15 m	17	TC10005SG
		V181020SG	3/8" F	3/8" M	10 x 15	20 m	18	TC10005SG
		V181310SG	1/2" M	1/2" M	13 x 18	10 m	17	TC13005SG
		V181315SG	1/2" M	1/2" M	13 x 18	15 m	18	TC13005SG
		V200820PU	3/8" F	3/8" M	8 x 12	20 m	17	TC08005PU
powietrze	20 bar wąż poliuretanowy	V201020PU	3/8" F	3/8" M	10 x 14	20 m	17	TC10005PU
		V201025PU	3/8" F	3/8" M	10 x 14	25 m	17	TC10005PU
		V201315PU	1/2" F	1/2" M	13 x 18	15 m	17	TC13005PU
płyiny przeciw zamarzaniu/do spryskiwaczy	18 bar wąż gumowy	*V181015MXE	1/2" M	3/8" M	10 x 17	15 m	18	TC13005MXE
		*V181315MXE	1/2" M	1/2" M	13 x 20	15 m	19	TC13005MXE •
olej woda maks. 40°C	60 bar	V603810	3/8" F	3/8" M	3/8"	10 m	18	TC38005
		V603815	3/8" F	3/8" M	3/8"	15 m	19	TC38005 •
		V601210	1/2" M	1/2" M	1/2"	10 m	18	TC12005
		V601215	1/2" M	1/2" M	1/2"	15 m	20	TC12005 •
smar	400 bar 2SN guma	V4G1410	1/4" F	1/4" M	1/4"	10 m	18	TC14005
		V4G1415	1/4" F	1/4" M	1/4"	15 m	20	TC14006 •
woda 150°C	250 bar 1SC Hydro blue	V2H3815	3/8" F	3/8" M	3/8"	15 m	20	TC38005H
	400 bar 2SC Hydro blue	V4H3810	3/8" F	3/8" M	3/8"	10 m	19	TC38005H
		V4H3815	3/8" F	3/8" M	3/8"	15 m	21	TC38005H
		V4H5115	3/8" F	3/8" M	5/16"	15 m	20	TC38005H •
Zużyty olej 100°C	zasysanie 1SC guma	V601207A	1/2" M	1/2" F	1/2"	7 m	18	TC12005

*z przegubem i wałkiem ze stali nierdzewnej

VL wszechstronne
GALWANIZOWANE I LAKIEROWANE

RAL 3002 5012 7040

Ø 410 mm
bęben


II 2G/D
opcja

opcje

WĄŻ WLOTOWY

ALCS20

ALSG20R

VCAR

VGLSA20



4R - Prowadnica węża o 4 rolkach
- opcja - przy zamawianiu podać po
kodzie zwijadła „4R”.




VL2T4V3820ST

Wersja specjalna do dwóch
węży (model bez węży)



Zwijadła węży serii VL przeznaczone są do rozprowadzania mediów o kilku wartościach temperatury i ciśnienia. Podzespoły pozostające w kontakcie z cieczą posiadają metalowe wykończenia oraz wysokiej jakości uszczelkę. Mocowanie umożliwia umieszczenie zwijadła w trzech pozycjach (zob. A-B-C).

Opcje: wąż przyłączeniowy, boczne pokrywy ochronne, stojak obrotowy, prowadnica z 4 rolkami, mocowanie.

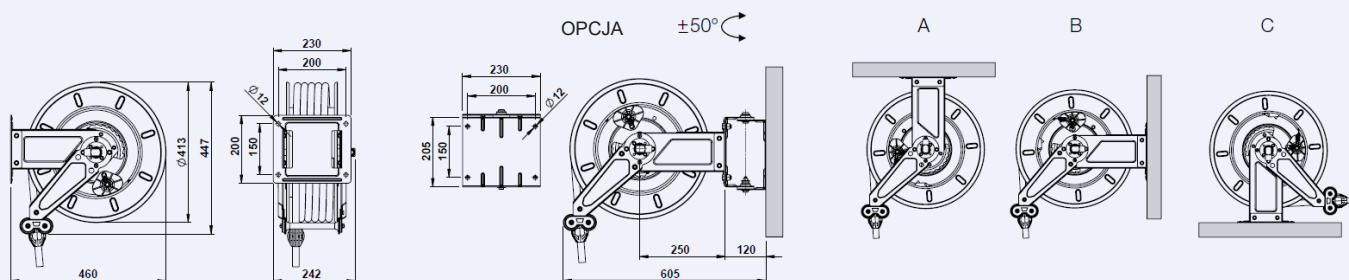

Zwijadła serii VL bez węża

Medium	Ciśnienie max.	Kod	Średnica wlotu	Średnica wylotu	Długość węża	Waga (kg)	Atex (opcja)
powietrze woda olej	60 bar	VL603820ST	3/8" F	3/8" M	20 m	19	•
		VL601220ST	1/2" M	1/2" M	20 m	19	•
powietrze	18 bar	VL183825ST	3/8" F	3/8" M	25 m	19	•
smar	400 bar	VL4G1420ST	1/4" F	1/4" M	20 m	19	•
		VL4G3820ST	3/8" F	3/8" M	20 m	19	•
woda maks. 150°C	400 bar	VL4H3820ST	3/8" F	3/8" M	20 m	19	•
		*VL4H3820STMX	3/8" F	3/8" M	20 m	19	•
		VL4H1220ST	1/2" M	1/2" M	(1/2"-1SC) 20 m (1/2"-2SC) 15 m	19	•
Olej Farba	400 bar	VL2T4V3820ST	2 x 3/8" F	2 x 3/8" M	(10+10x17) 15 m (8+8x14) 20 m	19	

*z przegubem i wałkiem ze stali nierdzewnej

Zwijadła serii VL z węzem

Medium	Ciśnienie max.	Kod	Średnica wlotu	Średnica wylotu	Przekrój węża	Dł. węża	Waga (kg)	Wąż wlotowy
powietrze woda	18 bar wąż gumowy	VL181020	3/8" F	3/8" M	10 x 17	20 m	23	TC10005
		**VL181025	3/8" F	3/8" M	10 x 17	25 m	24	TC10005 •
		VL181315	1/2" M	1/2" M	13 x 20	15 m	24	TC13005
		VL181320	1/2" M	1/2" M	13 x 20	20 m	25	TC13005 •
		VL181610	1/2" M	1/2" M	16 x 23	10 m	23	TC16005
		VL181615	1/2" M	1/2" M	16 x 23	15 m	25	TC16005
	18 bar wąż termoplastyczny	VL181320SG	1/2" F	1/2" M	13 x 18	20 m	23	TC13005SG
powietrze	20 bar wąż poliuretanowy	VL201320PU	1/2" M	1/2" M	13 x 18	20 m	23	TC13005PU
		VL201325PU	1/2" M	1/2" M	13 x 18	25 m	23	TC13005PU
gazy przeciw zamrażaniu/do spryskiwaczy	18 bar wąż gumowy	*VL181320MXE	1/2" M	1/2" M	13 x 20	20 m	25	TC13005MXE
olej	60 bar 1SC guma	VL603820	3/8" F	3/8" M	3/8"	20 m	26	TC38005
		VL601220	1/2" M	1/2" M	1/2"	20 m	26	TC12005 •
smar	400 bar 2SN/2SC guma	VL4G1420	1/4" F	1/4" M	1/4"	20 m	26	TC14005
		VL4G3815	3/8" F	3/8" F	3/8"	15 m	25	TC38005G •
woda 150°C	250 bar 1SC Hydro blue	VL2H3820	3/8" F	3/8" M	3/8"	20 m	26	TC38005H
	400 bar 2SC Hydro blue	VL4H3820	3/8" F	3/8" M	3/8"	20 m	27	TC38005H •
		VL4H5120	3/8" F	3/8" M	5/16"	20 m	26	TC38005H

*z przegubem i wałkiem ze stali nierdzewnej / **tylko do powietrza

VG wszechstronne duże
GALWANIZOWANE I LAKIEROWANE

Dostępne kolory

RAL 3002 5012 7040

Ø 445 mm
bęben

opcje

WĄŻ WLOTOWY

ACS15

ASG15R


VGSA20

PGA120S/PGA60S

PAX70ADB




II 2G/D
opcja

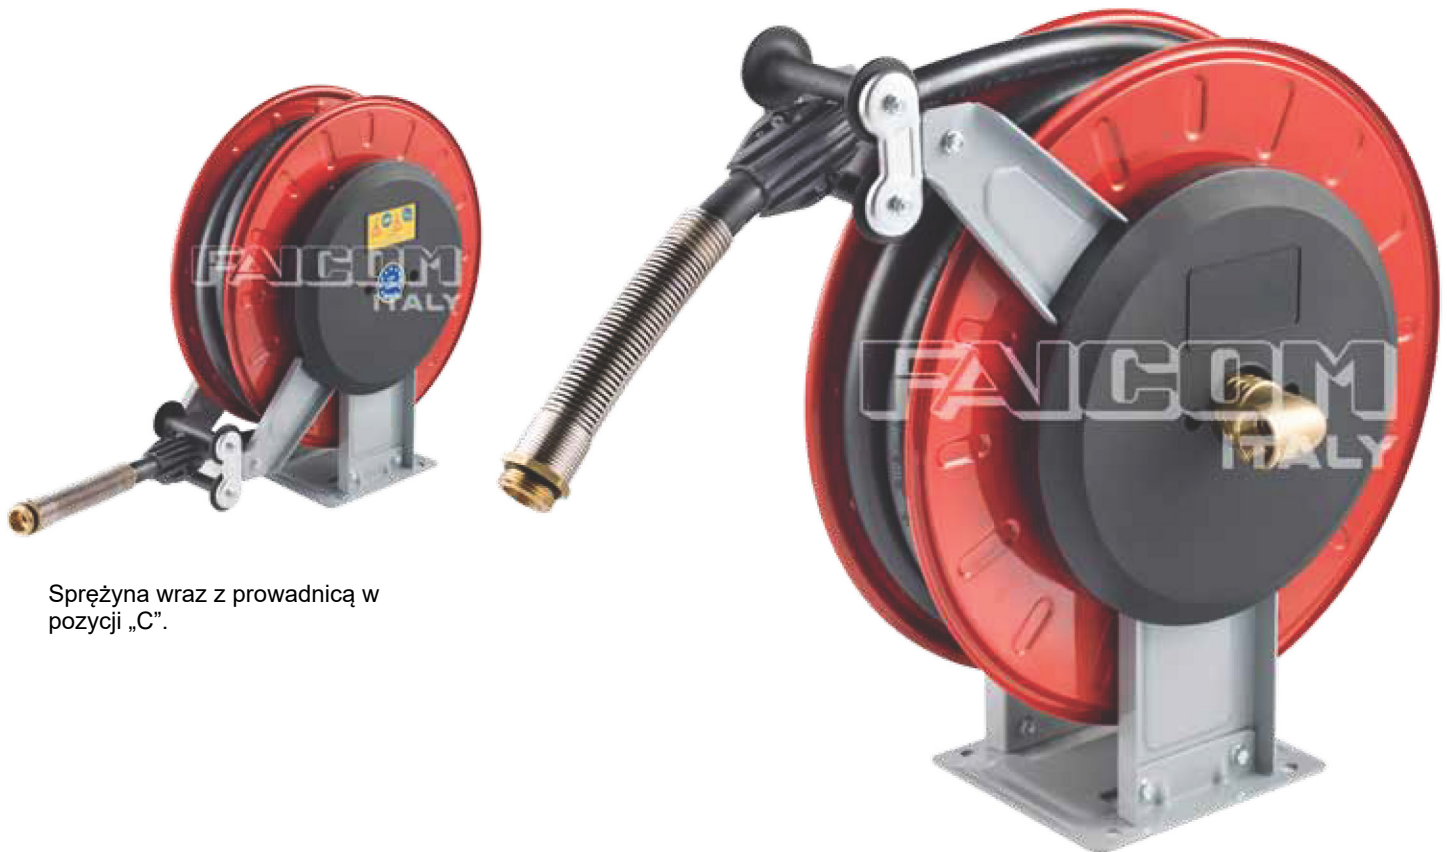

Sprężyna wraz z prowadnicą w
pozycji „C”.

Zwijadła węży serii VG przeznaczone są do rozprowadzania za pomocą elastycznych węży o maks. średnicy do 3/4" mediów takich jak olej napędowy, roztwór mocznika (AdBlue), powietrze i woda o kilku wartościach temperatury i ciśnienia. Prowadnica węża może być zablokowana w trzech pozycjach zależnie od położenia zwijadła (zob. A-B-C). Standard: wąż przyłączeniowy do wybranych wersji, boczne pokrywy ochronne. Opcje: wąż przyłączeniowy, stojak obrotowy, mocowanie.

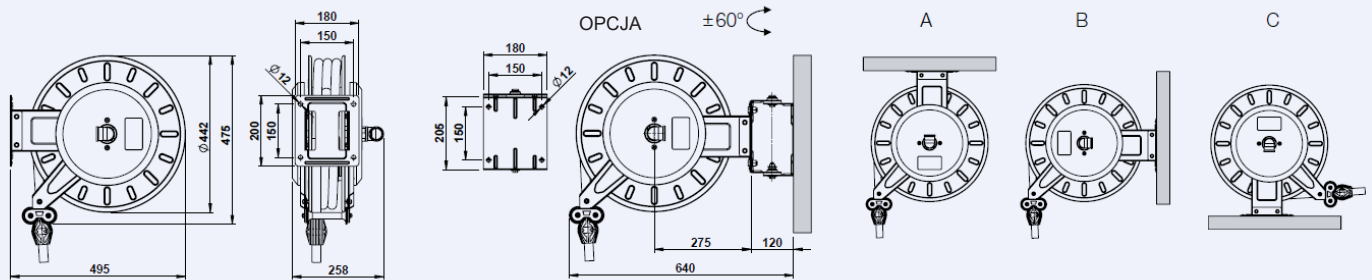

Zwijadła serii VG bez węża

Medium	Ciśnienie max.	Kod	Średnica wlotu	Średnica wylotu	Długość węża	Waga (kg)	Atex (opcja)
diesel	20 bar mosiężny przegub	VG203408STO	G 1" F	Ø 19 mm	(3/4") 8 m	16	•
mocznik	20 bar przegub z kompozytu	VG203408ST	Ø 19 mm	Ø 19 mm	(3/4") 8 m	16	
zimna woda		VG205820ST	Ø 19 mm	Ø 13 mm Ø 16 mm	(przedł. Ø17) 20 m (przedł. Ø20) 15 m	16	
powietrze woda	20 bar mosiężny przegub	VG203408STA	G 1" F	Ø 19 mm	(3/4") 8 m	16	•
woda 100°C	20 bar mosiężny przegub wał ze stali nierdz.	VG203408STMX	G 1" F	Ø 19 mm	(3/4") 8 m	16	•
olej	60 bar metalowy przegub	VG603408ST	G 1" M	G 3/4" M	(3/4") 8 m	16	•
	150 bar metalowy przegub	*/**VG1M1215ST	G 1/2" M	G 1/2" M	(1/2") 15 m	16	•
woda 150°C	200 bar metalowy przegub	*/**VG4H1215ST	G 1/2" M	G 1/2" M	(1/2"-1SC) 15 m	16	•

Zwijadła serii VG z węzłem

Medium	Ciśnienie max.	Kod	Średnica wlotu	Średnica wylotu	Przekrój węża	Dł. węża	Waga (kg)	Wąż wlotowy	
diesel	10 bar wąż gumowy R<106 Ohm/m	VG101908GO	G 1" F	G 1" M	19 x 27	8 m	20	T1901GL	•
urea	10 bar EPDM	VG101610ADB	Ø 19 mm	G 1/2" M	16 x 23	10 m	20	w zestawie	
		VG101908ADB	Ø 19 mm	Ø 19 mm	19 x 27	8 m	20	w zestawie	
zimna woda	10 bar PVC żółty	VG101320T	Ø 19 mm	G 1/2" M	12,5 x 27	20 m	20	w zestawie	
		VG101615T	Ø 19 mm	G 1/2" M	15 x 20	15 m	20	w zestawie	
woda 70°C	10 bar (70°C) 20 bar (25°C) wąż termo-plast. nieb.	VG101908KMX	G 1" F	G 3/4" F	19 x 27	8 m	20	T1901KL	
powietrze woda	18 bar guma	VG181908	G 1" F	G 3/4" F	19 x 27	8 m	20	T1901L	
olej	150 bar 1SC guma	*/**VG1M1215	1/2" M	1/2" M	1/2"	15 m	20	TC12005	•

*z 4rolkami prowadzącymi / **bez osłony bocznej

VGL wszechstronne duże

GALWANIZOWANE I LAKIEROWANE

RAL

3002

5012

7040

Ø 445 mm
bęben



II 2G/D
opcja

opcje

WĄŻ WLOTOWY

ACS15

ASG15R

VGSA20

PGM120S
PGA60S

PAX70ADB




4R - Prowadnica węża o 4 rolkach - opcja - przy zamawianiu podać po kodzie zwijadła „4R”.

Sprężyna wraz z prowadnicą w pozycji „C”.



Zwijadła węży serii VGL przeznaczone są do rozprowadzania za pomocą elastycznych węży o maks. średnicy do 1" mediów takich jak olej napędowy, roztwór mocznika (AdBlue), powietrze, olej i woda o kilku wartościach temperatury i ciśnienia. Prowadnica węża może być zablokowana w trzech pozycjach zależnie od położenia zwijadła (zob. A-B-C). Standard: wąż przyłączeniowy i prowadnica z 4 rolkami do wybranych wersji, boczne pokrywy ochronne. Opcje: wąż przyłączeniowy, stojak obrotowy, mocowanie.

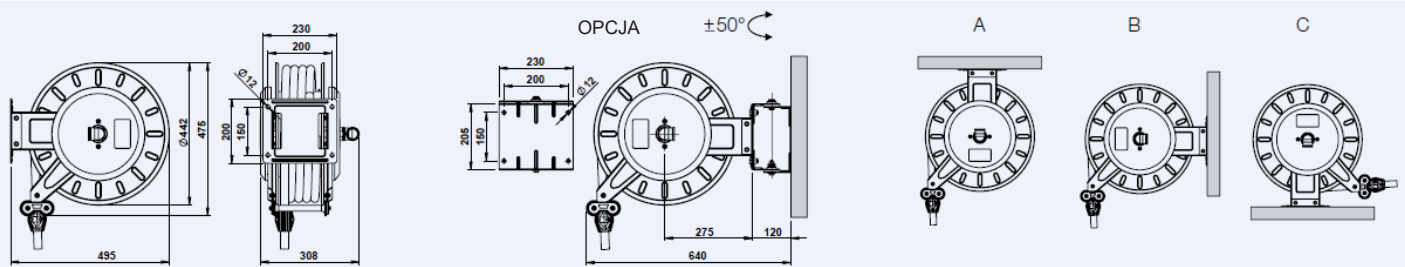

Zwijadła serii VGL bez węża

Medium	Ciśnienie max.	Kod	Średnica wlotu	Średnica wylotu	Długość węża	Waga (kg)	Atex (opcja)
diesel	10 bar mosiężny przegub	VGL203415STO	G 1" F	Ø 19 mm	(3/4") 15 m	20	●
		VGL200115STO	G 1" F	Ø 25 mm	(1") 10 m	20	●
mocznik	20 bar przegub z kompozytu	VGL203415ST	Ø 19 mm	Ø 19 mm	(3/4") 8 m	20	
zimna woda		*VGL205825ST	Ø 19 mm	Ø 13 mm Ø 16 mm	(przedł. Ø17) 25 m (przedł. Ø20) 20 m	21,5	
powietrze woda	20 bar mosiężny przegub	VGL203415STA	G 1" F	Ø 19 mm	(3/4") 15 m	20	●
		VGL200115STA	G 1" F	Ø 25 mm	(1") 10 m	20	●
woda 100°C	60 bar mosiężny przegub wał ze stali nierdz.	*VGL601225STMX	G 1/2" M	G 1/2" M	(1/2") 25 m	21,5	●
		VGL203415STMX	G 1" F	Ø 19 mm	(3/4") 15 m	21,5	●
olej	60 bar metalowy przegub	*VGL601225ST	G 1/2" M	G 1/2" M	(1/2") 25 m	21,5	●
		VGL603415ST	G 1" M	G 3/4" M	(3/4") 15 m	21,5	●
		VGL600115ST	G 1" M	G 1" M	(1") 10 m	22	●
woda 150°C	400 bar	*VGL4H3825ST	G 3/8" F	G 3/8" M	(3/8"-1SN/2SC) 25 m	21,5	●
		*VGL4H1224ST	G 1/2" M	G 1/2" M	(1/2"-1SC) 24 m (1/2"-2SC) 20 m	21,5	●
	400 bar wał i przegub ze stali nierdz.	*VGL4H3825STMX	G 3/8" F	G 3/8" M	(3/8"-1SN/2SC) 25 m	21,5	●

Zwijadła serii VG z wężem

Medium	Ciśnienie max.	Kod	Średnica wlotu	Średnica wylotu	Przekrój węża	Dł. węża	Waga (kg)	Wąż wlotowy	Atex (opcja)
diesel	10 bar wąż gumowy R<106 Ohm/m	VGL101910GO	G 1" F	G 1" M	19 x 27	10 m	24	T1901GL	●
		VGL101915GO	G 1" F	G 1" M	19 x 27	15 m	26	T1901GL	●
		VGL102510GO	G 1" F	G 1" M	23 x 35	10 m	27	T2501GL	●
mocznik	10 bar EPDM	VGL101910ADB	Ø 19 mm	Ø 19 mm	19 x 27	10 m	25	w zestawie	
		VGL101915ADB	Ø 19 mm	Ø 19 mm	19 x 27	15 m	27	w zestawie	
zimna woda	10 bar PVC żółty	VGL101325T	Ø 19 mm	G 1/2" M	12,5 x 27	25 m	26	w zestawie	
		VGL101620T	Ø 19 mm	G 1/2" M	15 x 20	20 m	27	w zestawie	
		VGL101915T	Ø 19 mm	G 3/4" M	19 x 25	15 m	25	w zestawie	
woda 70°C	10 bar (70°C) 20 bar (25°C) wąż termo-plast. nieb.	VGL101620KMX	G 1/2" F	G 1/2" M	16 x 23	20 m	28	T1901KL	
		VGL101915KMX	G 1" F	G 3/4" F	19 x 27	15 m	29	T1901KL	
powietrze woda	18 bar guma	*VGL181325	G 1/2" M	G 1/2" M	13 x 20	25 m	28	T1301L	●
		*VGL181620	G 1/2" M	G 1/2" M	16 x 23	20 m	29	T1601L	
		VGL181910	G 1" F	G 3/4" F	19 x 27	10 m	25	T1901L	
		VGL181915	G 1" F	G 3/4" F	19 x 27	15 m	27	T1901L	
olej	60 bar 1SC guma	*VGL601225	G 1/2" M	G 1/2" F	1/2"	25 m	31	TC1201	●
		VGL603410	G 1" M	G 3/4" F	3/4"	10 m	27	TCN3401	
		VGL603415	G 1" M	G 3/4" F	3/4"	15 m	29	TCN3401	●
		VGL600110	G 1" M	G 1" F	1"	10 m	29	TCN0101	
woda 150°C	250 Bar 1SC Hydro blue	*VGL2H3825	G 3/8" F	G 3/8" M	3/8"	25 m	31	TC3801H	
	400 Bar 2SC Hydro blue	*VGL4H3825	G 3/8" F	G 3/8" M	3/8"	25 m	31	TC3801H	
Zużyty olej 100°C	Zasysanie PVC/PU Spiralny	VGL153410A	G 1" F	G 3/4" F	19 x 27	10 m	25	T3401A	
		VGL150110A	G 1" F	G 1" F	25 x 33	10 m	27	T0101A	

*z przewodnicą węża na 4 rolkach / ** bez pokryw bocznych

VGM wszechstronne maxi

RAL

3002

5012

7040

GALWANIZOWANE I LAKIEROWANE

Ø 445 mm
bęben

opcje

WĄŻ WLOTOWY

VGMSG20R

PGM120S
PGA60S

PAX70ADB





II 2G/D
opcja



Zwijadła węży serii VGM przeznaczone są do rozprowadzania za pomocą elastycznych węży o maks. średnicy do 1" mediów takich jak powietrze, olej i woda o kilku wartościach temperatury i ciśnienia. Prowadnica węża może być zablokowana w trzech pozycjach zależnie od położenia zwijadła (zob. A-B-C).

Standard: wąż przyłączeniowy do wybranych wersji, boczne pokrywy ochronne, prowadnica z 4 rolkami

Opcje: wąż przyłączeniowy.

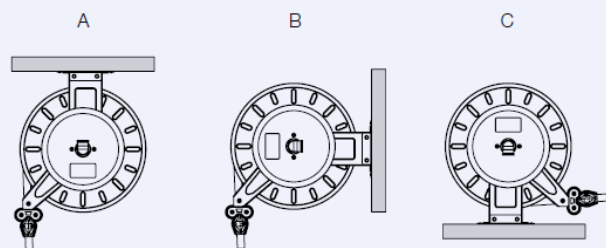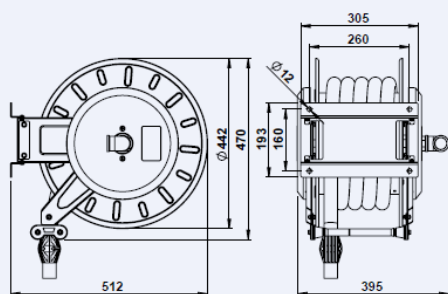

Sprężyna wraz z prowadnicą w pozycji „C”.

Zwijadła serii VGM bez węża

Medium	Ciśnienie max.	Kod	Średnica wlotu	Średnica wylotu	Długość węża	Waga (kg)	Atex (opcja)
diesel	10 bar mosiężny przegub	VGM203420STO	G 1" F	Ø 19 mm	(3/4") 20 m	22	•
		VGM200115STO	G 1" F	Ø 25 mm	(1") 15 m	22	•
mocznik zimna woda	20 bar przegub z kompozytu	VGM203420ST	Ø 19 mm	Ø 19 mm	(3/4") 20 m	22	
		VGM200115ST	Ø 25 mm	Ø 25 mm	(1") 15 m	22	
powietrze woda	20 bar wałek stalowy mosiężny przegub	VGM203420STA	G 1" F	Ø 19 mm	(3/4") 20 m	22	•
		VGM200115STA	G 1" F	Ø 25 mm	(1") 15 m	22	•
woda 100°C	20 bar mosiężny przegub wał ze stali nierdz.	VGM203420STMX	G 1" F	Ø 19 mm	(3/4") 20 m	22	

Zwijadła serii VGM z wężem

Medium	Ciśnienie max.	Kod	Średnica wlotu	Średnica wylotu	Przekrój węża	Dł. węża	Waga (kg)	Wąż wlotowy	Atex (opcja)
diesel	10 bar wąż gumowy R<10 ⁶ Ohm/m	VGM101920GO	G 1" F	G 1" M	19 x 27	20 m	30	T1901GL	•
		VGM102515GO	G 1" F	G 1" M	25 x 35	15 m	32	T2501GL	•
urea	10 bar EPDM	VGM101920ADB	Ø 19 mm	Ø 19 mm	19 x 27	20 m	31	w zestawie	
zimna woda	10 bar PVC żółty	VGM101920T	Ø 19 mm	G 3/4" M	19 x 25	20 m	29	w zestawie	
woda 70°C przegub - stal nierdz.	10 bar (70°C) 20 bar (25°C) wąż termoplast. nieb.	VGM101920KMX	G 1" F	G 3/4" F	19 x 27	20 m	30	T1901KL	
		VGM102515KMX	G 1" F	G 1" F	25 x 34	15 m	30	T2501KL	
powietrze woda	18 bar guma	VGM181920	G 1" F	G 3/4" F	19 x 27	20 m	30	T1901L	
		VGM182515	G 1" F	G 1" F	25 x 34	15 m	32	T2501L	

BG - BGD do ciężkich zastosowań

GALWANIZOWANE I LAKIEROWANE

BG RAL

3002

5012

7040

BGD RAL

7040

Ø 550mm
bęben

opcje
BGSG30 do BG
BGDSG40 do BGD

PGA60S
PGA120S



II 2G/D
opcja




Automatyczne zwijadła węży serii BG przeznaczone są do rozprowadzania mediów o różnych wartościach temperatury i ciśnienia za pomocą elastycznych węży o maks. średnicy do 1". Pojedyncza struktura wspornika ze sprężyną zewnętrzną i łożyskowanym bębnem. Prowadnica węża może być zablokowana w trzech pozycjach zależnie od położenia zwijadła (zob. A-B-C).

Standard: wąż przyłączeniowy do wersji z wężem, boczne pokrywy ochronne, prowadnica z 4 rolkami.

Opcje: stojak obrotowy.

BG

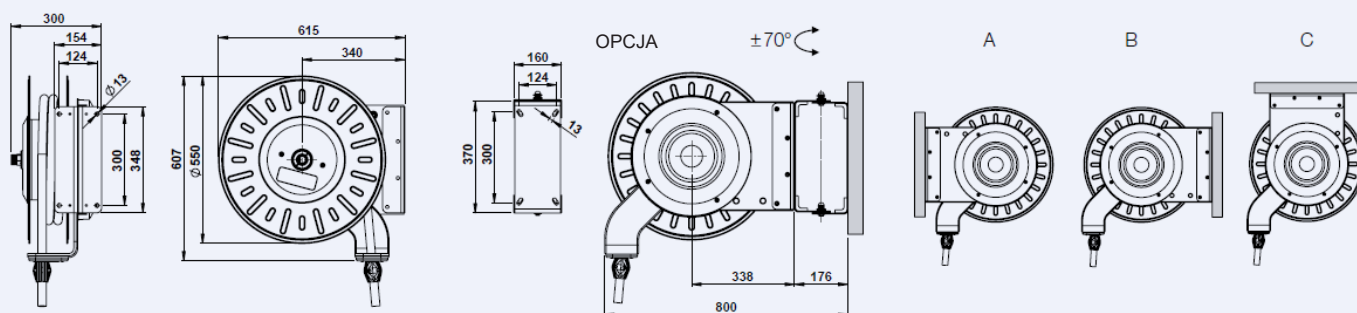

BGD



Zwijadła serii BG/BGD bez węża

Medium	Ciśnienie max.	Kod	Średnica wlotu	Średnica wylotu	Długość węża	Waga (kg)	Atex (opcja)
powietrze	18 bar	BG181230ST	1/2" M	1/2" M	30 m	34	•
woda	60 bar	BG600125ST	1" M	3/4" F	(5/8") 25 m • (3/4") 20 m (1") 15 m	33	•
Diesel	400 bar	BG4G3830ST	3/8" F	3/8" M	30 m	36	•
smar	400 bar	BG4G3830ST	3/8" F	3/8" M	30 m	36	•
	400 bar	BG4H1230ST	1/2" M	1/2" M	30 m	36	•
	60 bar	**BG600125STMX	1" M	3/4" F	(1") 15 m • (3/4") 20 m	33	•
woda 150°C	400 bar	BGD4H1250ST	1/2" M	3/8" M 1/2" M	(5/16") 50 m (3/8" - 1/2") 40 m	40	•

* przegub i wałek ze stali nierdzewnej

Zwijadła serii BG/BGD z węzem

Medium	Ciśnienie max.	Kod	*Średnica wlotu	Średnica wylotu	Przekrój węża	Dł. węża	Waga (kg)	Atex (opcja)
powietrze woda diesel	18 bar guma	BG181325	1/2" F	1/2" M	13 x 20	25 m	42	•
		BG181330	1/2" F	1/2" M	13 x 20	30 m	43	•
		BG181625	1/2" F	1/2" M	16 x 23	25 m	43	•
		BG181920	3/4" F	3/4" F	19 x 27	20 m	43	•
		BG182515	1" F	1" F	25 x 34	15 m	44	•
olej	60 bar 1SC guma	BG601225	1/2" F	1/2" F	1/2"	25 m	44	•
		BG601230	1/2" F	1/2" F	1/2"	30 m	48	•
		BG603420	3/4" F	3/4" F	3/4"	20 m	44	•
		BG600115	1" F	1" F	1"	15 m	43	•
smar	400 bar 2SC guma	BG4G3825	3/8" F	3/8" F	3/8"	25 m	45	•
		BG4G3830	3/8" F	3/8" F	3/8"	30 m	48	•
woda 150°C	400 bar 2SC Hydro blue	BG4H3825	3/8" F	3/8" F	3/8"	25 m	45	•
		BG4H3830	3/8" F	3/8" F	3/8"	30 m	48	•
	300 bar 2SC Hydro blue	BG3H1225	1/2" F	1/2" F	1/2"	25 m	50	•
		BG3H1230	1/2" F	1/2" F	1/2"	30 m	55	•

*mocowanie węża podłączeniowego

BGL-BGLD wysokowydajne

GALWANIZOWANE I LAKIEROWANE

RAL 7040

Ø 550mm
bęben


II 2G/D
opcja

opcje
BGLC50



PGM120S/PGA60S



P12A95





Widok na zwijadło od strony
sprężyny, ramię w pozycji „A”



Automatyczne zwijadła węży serii BGL-BGLD przeznaczone są do rozprowadzania za pomocą elastycznych węży o maks. średnicy do 1" mediów takich jak diesel, olej i woda o kilku wartościach temperatury i ciśnienia. Prowadnica węża może być zablokowana w trzech pozycjach zależnie od położenia zwijadła (zob. A-B-C).

Standard: wąż przyłączeniowy do wersji z wężem, boczne pokrywy ochronne, prowadnica z 4 rolkami.

Opcje: uchwyty mocujące

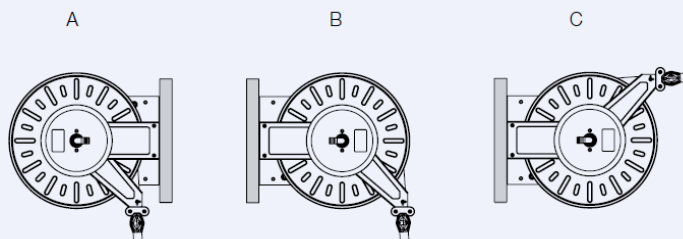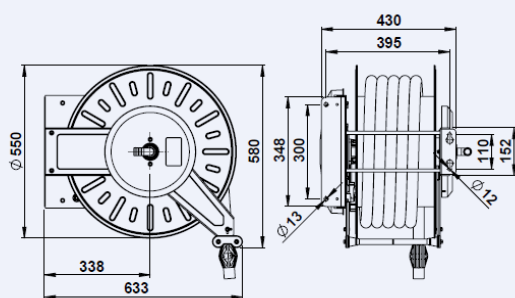

Zwijadła serii BGL/BGLD bez węża

Medium	Ciśnienie max.	Kod	Średnica wlotu	Średnica wylotu	Długość węża	Waga (kg)	Atex (opcja)
powietrze woda diesel	20 bar mosiężny przegub	BGL203430ST	G 1" F	Ø 19 mm	(3/4") 30 m	39	•
		BGLD203440ST	G 1" F	Ø 19 mm	(3/4") 40 m	46	•
		BGL200125ST	G 1" F	Ø 25 mm	(1") 25 m	39	•
		BGLD200130ST	G 1" F	Ø 25 mm	(1") 30 m	46	•
olej	60 bar metalowy przegub	BGLD601250ST	G 1/2" M	G 1/2" M	(1/2") 50 m	49	•
		BGL603430ST	G 1" M	G 3/4" M	(3/4") 30 m	40	•
		BGLD603440ST	G 1" M	G 3/4" M	(3/4") 40 m	47	•
		BGLD600125ST	G 1" M	G 1" M	(1") 25 m	48	•
woda 150°C	400 bar metalowy przegub	BGLD4H3850ST	G 3/8" F	G 3/8" M	(3/8") 50 m	49	•
		BGLD4H1250ST	G 1/2" M	G 1/2" M	(1/2") 50 m	49	•

Zwijadła serii BGL/BGLD z węzem

Medium	Ciśnienie max.	Kod	Średnica wlotu	Średnica wylotu	Przekrój węża	Dł. węża	Waga (kg)	Atex (opcja)
diesel	10 bar wąż gumowy R<10 ⁶ Ohm/m	BGL101930GO	Ø 19 mm	G 1" M	19 x 27	30 m	53	•
		BGLD101940GO	Ø 19 mm	G 1" M	19 x 27	40 m	65	•
		BGL102520GO	Ø 25 mm	G 1" M	25 x 35	20 m	53	•
		BGL102525GO	Ø 25 mm	G 1" M	25 x 35	25 m	55	•
		BGLD102530GO	Ø 25 mm	G 1" M	25 x 35	30 m	65	•
zimna woda	10 bar PVC niebiesko-czarny	BGL101930HO	Ø 19 mm	G 3/4" F	19 x 26	30 m	49	
		BGLD101940HO	Ø 19 mm	G 3/4" F	19 x 26	40 m	59	
woda 70°C	10 bar (70°C) 20 bar (25°C) wąż termoplast. nieb.	BGLD101650K	G 1/2" F	G 1/2" M	16 x 23	50 m	63	•
		BGL101930K	G 3/4" F	G 3/4" F	19 x 27	30 m	52	•
		BGLD101940K	G 3/4" F	G 3/4" F	19 x 27	40 m	63	
		BGL102525K	G 1" F	G 1" F	25 x 34	25 m	55	
		BGLD102530K	G 1" F	G 1" F	25 x 34	30 m	65	
powietrze woda	18 bar guma	BGLD181350	G 1/2" F	G 1/2" M	13 x 20	50 m	63	
		BGLD181650	G 1/2" F	G 1/2" M	16 x 24	50 m	67	
		BGL181930	G 3/4" F	G 3/4" F	19 x 27	30 m	53	
		BGLD181940	G 3/4" F	G 3/4" F	19 x 27	40 m	65	
		BGL182525	G 1" F	G 1" F	25 x 34	25 m	56	
		BGLD182530	G 1" F	G 1" F	25 x 34	30 m	66	
olej	60 bar 1SC guma	BGLD601250	G 1/2" F	G 1/2" F	1/2"	50 m	67	•
		BGL603430	G 3/4" F	G 3/4" F	3/4"	30 m	55	
		BGLD603440	G 3/4" F	G 3/4" F	3/4"	40 m	67	•
		BGLD600125	G 1" F	G 1" F	1"	25 m	64	•
woda 150°C	250 bar 1SC Hydro blue	BGLD2H3850	G 3/8" F	G 3/8" F	3/8"	50 m	67	
	400 bar 2SC Hydro blue	BGLD4H3850	G 3/8" F	G 3/8" F	3/8"	50 m	68	•
	300 bar 2SC Hydro blue	BGLD3H1250	G 1/2" F	G 1/2" F	1/2"	50 m	79	•

*mocowanie węża podłączeniowego

AM ręczne

RAL 7040

GALWANIZOWANE I LAKIEROWANE


Ø 285mm
bęben

wąż przyłączeniowy



Ręczne zwijadła węży serii AM przeznaczone są do rozprowadzania sprężonego powietrza w zastosowaniach przemysłowych. Są to zwijadła przenośne, ale mogą być również mocowane na stałe (rys.A). Stalowa konstrukcja chroni bęben i służy również do przenoszenia zwijadła. Konstrukcja korby do zwijania węża umożliwia jej złożenie, co pozwala oszczędzić przestrzeń. Wersje z wężem wyposażone są również w termoplastyczny wąż połączeniowy o dł. 2 m, wykonany z poliuretanu

A

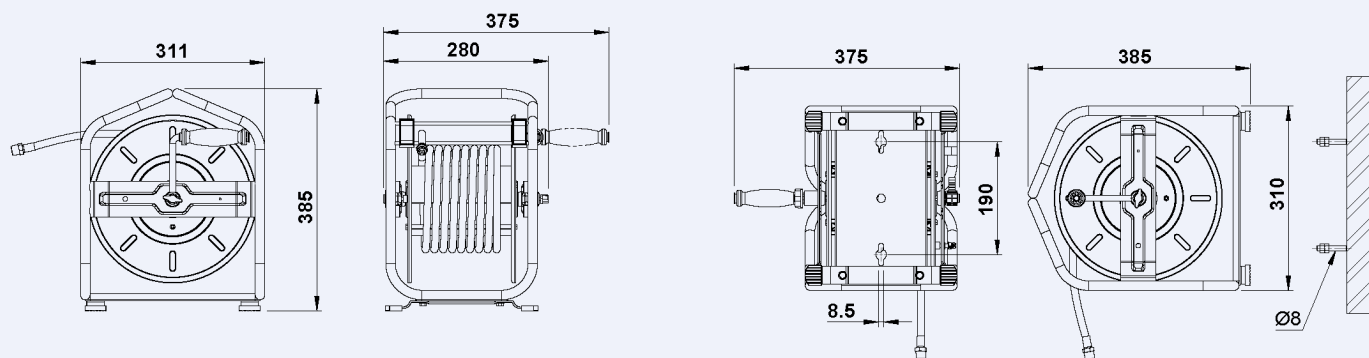

Zwijadła serii AM bez węża

Medium	Ciśnienie max.	Kod	Średnica wlotu	Średnica wylotu	Długość węża	Waga (kg)
powietrze	20 bar	AM2010ST	Ø 10 mm	1/4" F	(8 x 12) 40 m (10 x 14) 25 m	5,5

Zwijadła serii AM z wężem

Medium	Ciśnienie max.	Kod	Średnica wlotu	Średnica wylotu	Przekrój węża	Dł. węża	Waga (kg)
powietrze	20 bar poliuretan termoplast.	AM200830	1/4" M	1/4" M	8 x 12	30 m	8,4
		AM200840	1/4" M	1/4" M	8 x 12	40 m	9
		AM201025	3/8" M	3/8" M	10 x 14	25 m	8,4

OSV-OSVM do gazów spawalniczych

RAL 3002 5002

GALWANIZOWANE I LAKIEROWANE

Ø bębna
OSV 445 mm
OSVM 550 mm

opcje

*ALCS20

*ALSG20R/VMSG30R

*VGLSA25



* do modeli OSV

OSV




OSVM





Zwijadła węży serii OSV/OSVM zaprojektowane zostały do rozprowadzania mediów takich jak tlen/acetylen, a w wersji bez węża także tlenu/propylenu lub gazu ziemnego. Podwójny wąż gumowy spełnia normy ISO 3821. Mocowanie przewodnicy węża może być wykonane w trzech pozycjach zależnie od położenia zwijadła (patrz A-B-C). Standard: wąż przyłączeniowy do wersji z wężem, boczne pokrywy ochronne dla OSV. Opcje: stojak obrotowy dla OSV/OSVM, uchwyty mocujące i zabezpieczenie przed wypadnięciem węża z bębna z szyny tylko dla OSV.

OSV

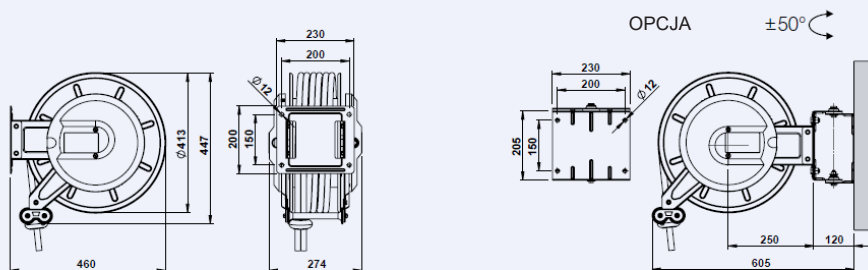

OSVM

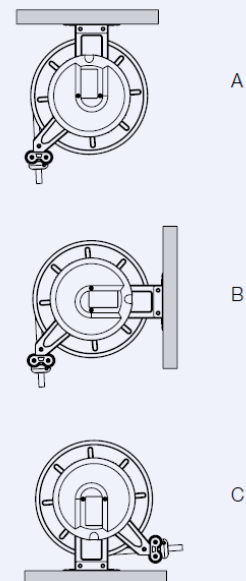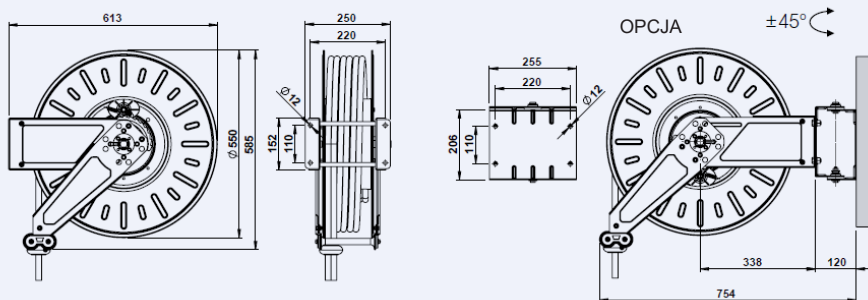

Zwijadła serii OSV/OSVM bez węża

Medium	Ciśnienie max.	Kod	Średnica wlotu	Średnica wylotu	Długość węża	Waga (kg)
Tlen/Acetylen Tlen/Propan Tlen/Metan	20 bar	OSV203820ST	2 x Ø 10 mm	2 x Ø 8 2 x Ø 10	(8 + 8 x 14) 20 m (10 + 10 x 17) 15 m	20
		OSVM203830ST	2 x Ø 10 mm	2 x Ø 8 2 x Ø 10	(8 + 8 x 14) 25 m (10 + 10 x 17) 28 m	25

Zwijadła serii OSV/OSVM z wężem

Medium	Ciśnienie max.	Kod	Średnica wlotu	Średnica wylotu	Przekrój węża	Dł. węża	Waga (kg)
Tlen/Acetylen	20 bar guma podwójny ISO3821	OSV200815	2 x Ø 10	2 x Ø 8	8 + 8 x 14	15 m	22
		OSV200820	2 x Ø 10	2 x Ø 8	8 + 8 x 14	20 m	24
		OSV201010	2 x Ø 10	2 x Ø 10	10 + 10 x 17	10 m	21
		OSV201015	2 x Ø 10	2 x Ø 10	10 + 10 x 17	15 m	23
		OSVM200825	2 x Ø 10	2 x Ø 10	8 + 8 x 14	25 m	34
		OSVM201020	2 x Ø 10	2 x Ø 10	10 + 10 x 17	20 m	35
		OSVM201025	2 x Ø 10	2 x Ø 10	10 + 10 x 17	25 m	37
		OSVM201028	2 x Ø 10	2 x Ø 10	10 + 10 x 17	28 m	38

OVP lgp - metan **RAL** 7040

GALWANIZOWANE I LAKIEROWANE

Ø 445 mm
bęben

opcje

*ALCS20



*ALSG20R/VMSG30R



*VGSA20





Wysokiej jakości podzespoły
odporne na ultenianie.

Zwijadła węży serii OVP zaprojektowane zostały do rozprowadzania mediów takich jak propan lub metan używanych do ogrzewania lub urządzeń spawalniczych. Wersja bez węża może być także używana do rozprowadzania telny do celów przemysłowych. Wąż gumowy spełnia normy ISO 3821. Mocowanie przewodnicy węża może być wykonane w trzech pozycjach zależnie od położenia zwijadła (patrz A-B-C).

Standard: wąż przyłączeniowy do wersji z wężem, boczne pokrywy ochronne, przewodnica z 4 rolkami.

Opcje: stojak obrotowy, uchwyty mocujące i zabezpieczenie przed wypadnięciem węża z bębna z szyny.

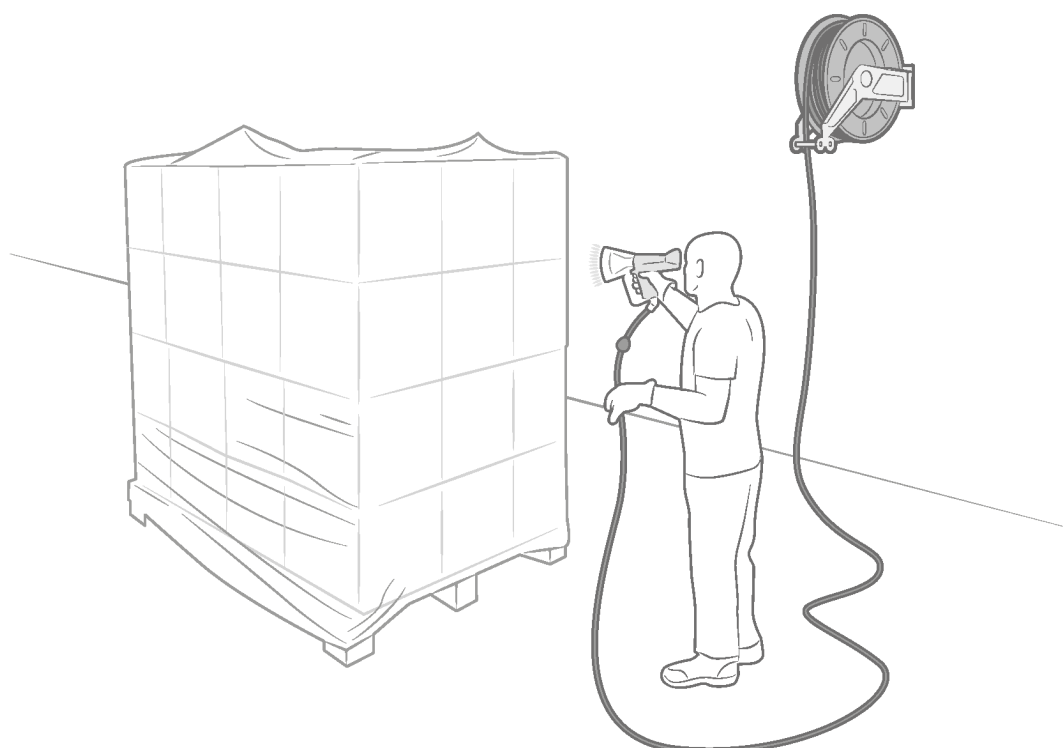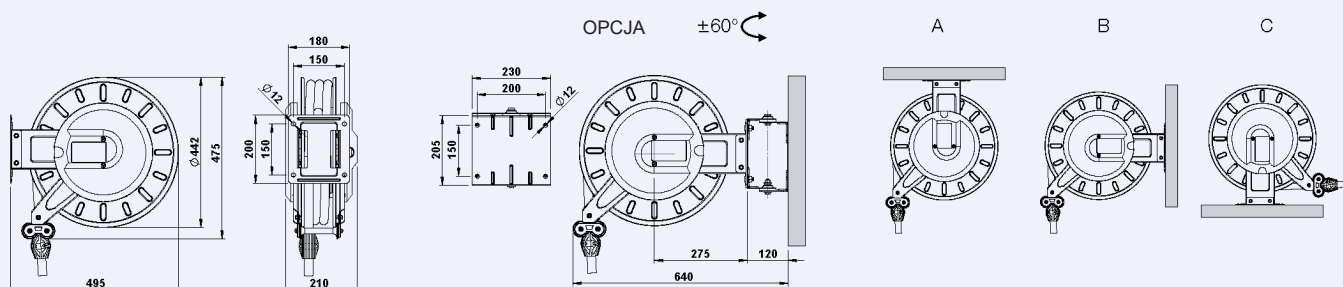

Zwijadła serii OVP bez węża

Medium	Ciśnienie max.	Kod	Średnica wlotu	Średnica wylotu	Długość węża	Waga (kg)
Propan Metan Tlen	20 bar	OVP203820ST	Ø 10 mm	Ø 8 - Ø 10 mm	(9 x 17) 20 m	16

Zwijadła serii OVP z węzem

Medium	Ciśnienie max.	Kod	Średnica wlotu	Średnica wylotu	Przekrój węża	Dł. węża	Waga (kg)
Propan Metan	20 bar guma ISO3821	OVP200915	Ø 9	Ø 9	9 x 17	15 m	24
		OVP200920	Ø 9	Ø 9	9 x 17	20 m	25

Zwijadła ze stali nierdzewnej

Faicom produkuje wiele automatycznych zwijadeł wykonanych ze stali nierdzewnej AISI 304 i AISI 316.

Głównie przeznaczone są do mycia za pomocą wody lub detergentów, chociaż są też wersje specjalne odpowiednie do przesyłania wody pitnej, sprężonego powietrza lub oleju napędowego.

Wykorzystywane mogą być w różnych zastosowaniach, na przykład w przemyśle rolniczo-spożywczym, rzeźniach, targach rybnych, mleczarniach, dużych kuchniach, sektorach chemicznym petrochemicznym i farmaceutycznym jak również na basenach.

Wersje „TX” wykonane są ze stali nierdzewnej AISI 316 i przeznaczone są do zastosowania w przemyśle stoczniowym i skutniczym ale mogą być również używane w sektorze spożywczym, chemicznym i farmaceutycznym, gdzie wymagana jest wysoka odporność na korozję.

Dzięki użyciu wysokiej jakościowo sprężyny możliwe jest automatyczne zwijanie węża i zatrzymanie go po uzyskaniu pożądanej długości. Niektóre modele wyposażone są w funkcję „BEZPIECZNEGO ZWIJANIA”, który pozwala zwalniać zwijanie węża aż do osiągnięcia odpowiedniej prędkości i bezpieczeństwa.

Linia produktowa składa się z różnych modeli, w wersjach otwartych i zamkniętych.

W katalogu występują trzy duże grupy zwijadeł ze stali nierdzewnej: małe/średnie/duże.



MPX lekkie

STAL NIERDZEWNA AISI 304

Ø 200 mm
bęben



wąż przyłączyowy

specjalny wąż poliureta-
nowy do gorącej wody

opcje
DC38S DC38PRS



Zwijadła węży serii MPX zaprojektowane zostały do procesów mycia z użyciem wody i detergentów. Mogą być również stosowane do rozprowadzania wody pitnej lub sprężonego powietrza. Zwijadła wyposażone są w wąż wykonany z poliuretanu i wzmocniony tekstylną osnową. Wąż podłączyowy ma długość 1 metra. Obrotowe mocowanie umożliwia obrócenie zwijadła zgodnie z kierunkiem rozwijania węża.

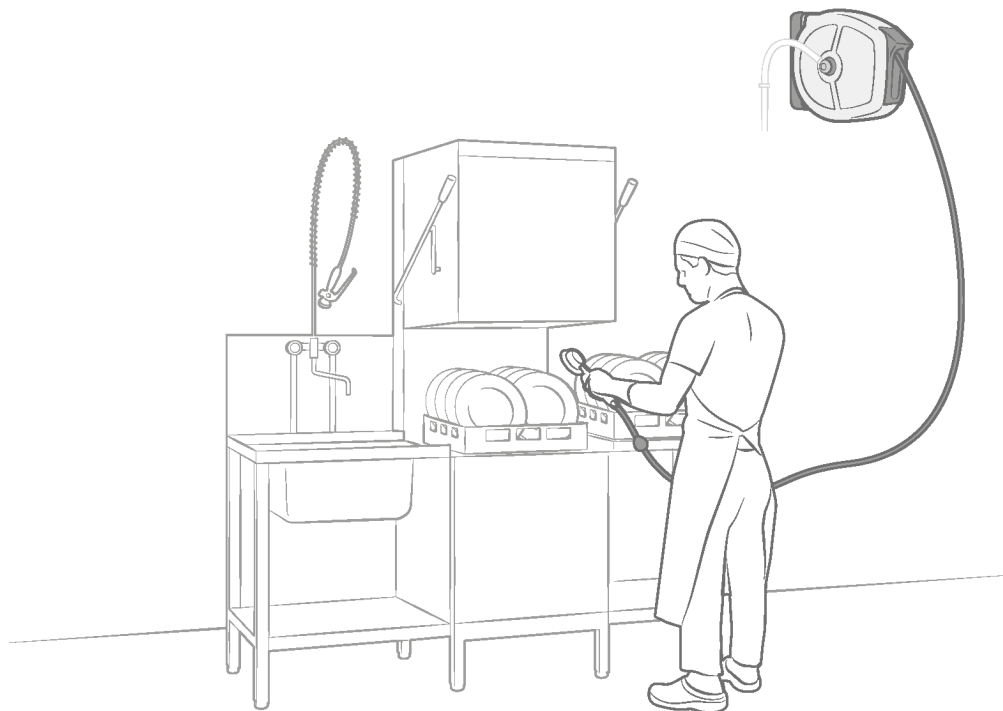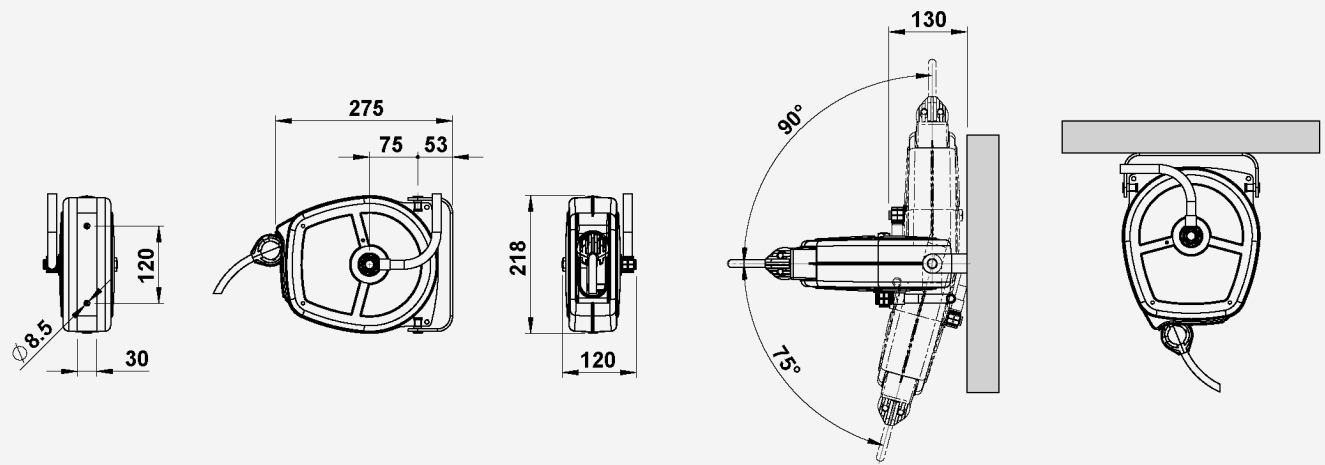

Zwijadła serii MPX z węzłem

Medium	Ciśnienie max.	Kod	Średnica wlotu	Średnica wylotu	Przekrój węża	Dł. węża	Waga (kg)
Powietrze Woda-detergenty 70°C max.	20 bar (25°C) 10 bar (70°C) poliuretanowy	MPX200805	Ø 8	1/4" M	8 x 12	5 m	3
		MPX201003	Ø 10	3/8" M	10 x 14	3 m	3

MGPX lekkie

STAL NIERDZEWNA AISI 304

Ø 290 mm
bęben

wąż przyłączeniowy

specjalny wąż poliureta-
nowy do gorącej wody

opcje
DC38S



DC38PRS



P12ARNF





P12A80



tylko do
MGPX201012
MGPSX20112



Zwijadła węży serii MGPX zaprojektowane zostały do procesów mycia z użyciem wody i detergentów. Mogą być również stosowane do rozprowadzania wody pitnej lub sprężonego powietrza. Zwijadła wyposażone są w wąż wykonany z poliuretanu i wzmocniony tekstylną osnową. Wąż podłączeniowy ma długość 1 metra. Obrotowe mocowanie umożliwia obrócenie zwijadła zgodnie z kierunkiem rozwijania węża. Wersja MGPSX wyposażona jest w system „SAFE REWIND” zapewniający bezpieczne, powolne zwijanie węża.

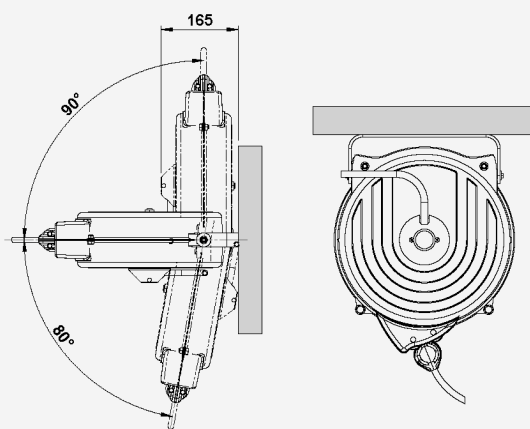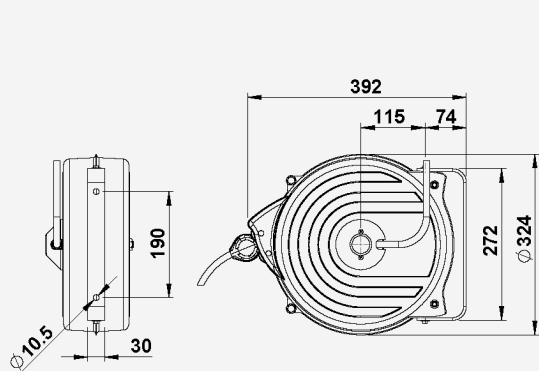

Trzy możliwe położenia przyłącza węża



Nowy system „SAFE REWIND”.
Zapewnia bezpieczne
przewijanie węża
z kontrolowaną prędkością.



Zwijadła serii MGP(S)X z węzem

Medium	Ciśnienie max.	Kod	Średnica wlotu	Średnica wylotu	Przekrój węża	Dł. węża	Waga (kg)	Atex (opcja)
Powietrze Woda-detergenty 70°C max.	20 bar (25°C) 10 bar (70°C) poliuretanowy	MGPX200815	Ø 8	1/4" M	8 x 12	15 m	6,7	
		MGPX201012	Ø 10	3/8" M	10 x 14	12 m	6,7	
		MGPSX200815	Ø 8	1/4" M	8 x 12	15 m	7,5	•
		MGPSX201012	Ø 10	3/8" M	10 x 14	12 m	7,5	•

MCX zamknięte

STAL NIERDZEWNA AISI 304

Ø 410 mm
bęben

opcje
WĄŻ WLOTOWY

MCXSG10

P12ARNF


P12A80/P12A95



II 2G/D
opcja





Standard: prowadnica
węża na 4 rolkach

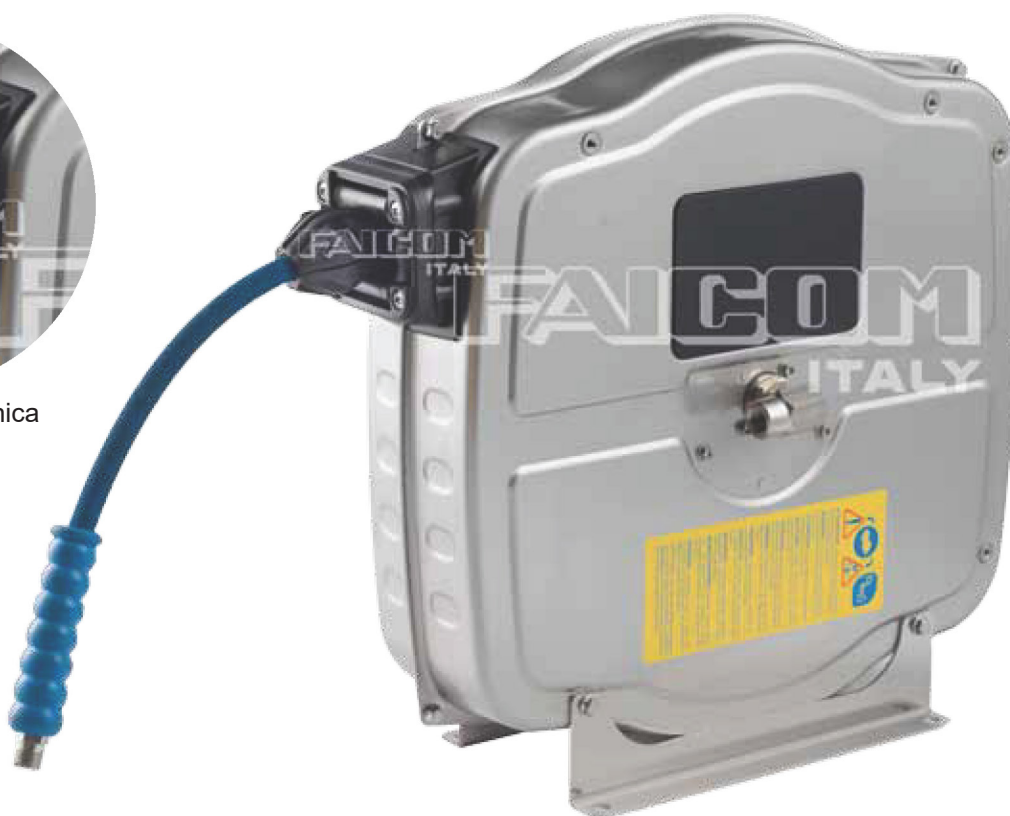

Zwijadła węży serii MCX zaprojektowane zostały do procesów mycia z użyciem wody i detergentów o kilku wartościach temperatury i ciśnienia. Wybrane wersje z wężem przeznaczonym do żywności mogą być również stosowane do rozprowadzania wody pitnej. Mocowanie umożliwia umieszczenie zwijadła w trzech pozycjach - na ścianie, suficie lub podłodze (zob. A-B-C).

Standard: Prowadnica węża o 4 rolkach dla węży w stalowym oplocie.

Opcje: wąż przyłączeniowy, stojak obrotowy.

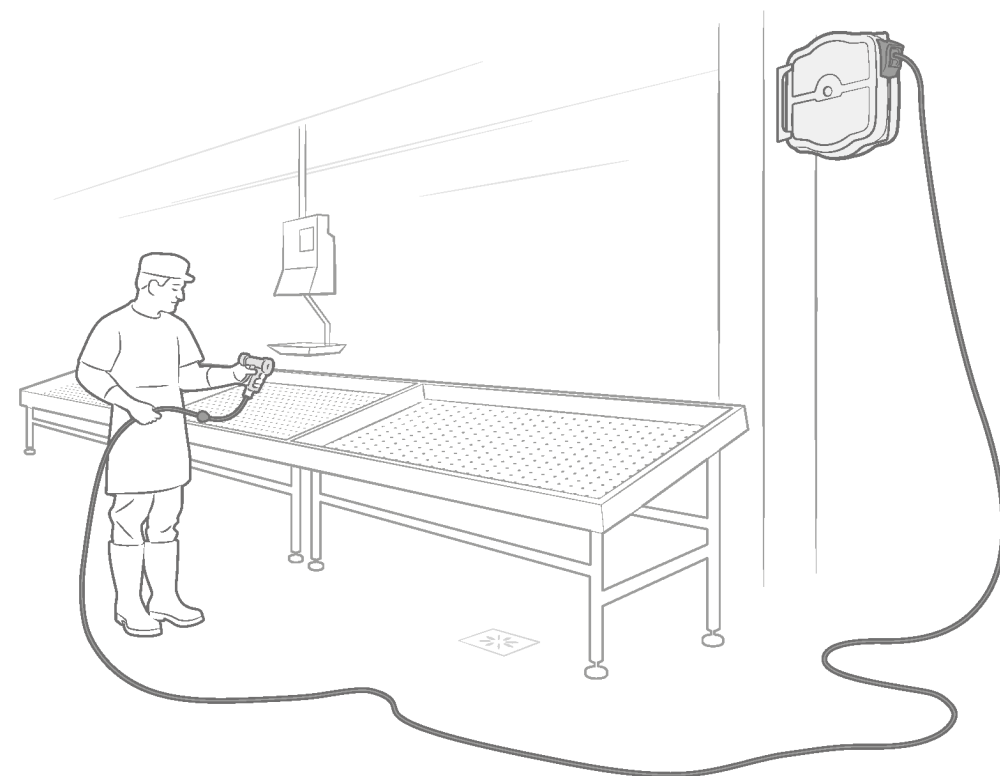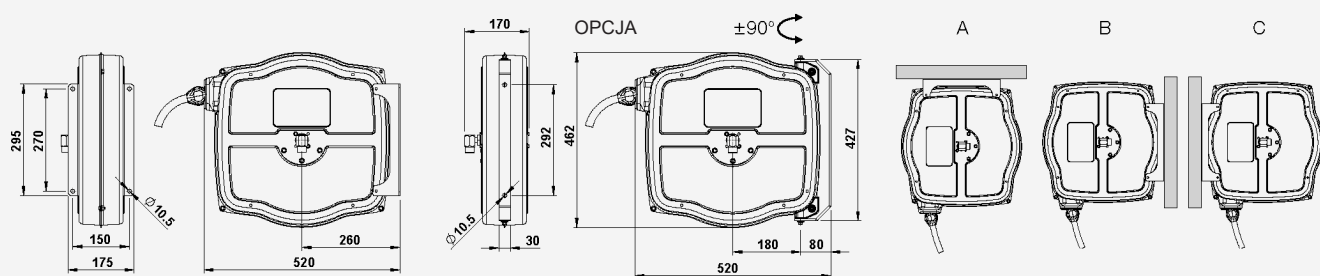

Medium	Ciśnienie max.	Kod	Średnica wlotu	Średnica wylotu	Pojemność	Waga (kg)	Atex (opcja)
woda 100°C	60 bar	MCX601215ST	1/2" M	1/2" M	15 m	15	•
woda 150°C	400 bar	MCX4H3815ST	3/8" F	3/8" M	15 m	15	•

Zwijadła serii MCX z wężem

Medium	Ciśnienie max.	Kod	Średnica wlotu	Średnica wylotu	Przekrój węża	Dł. węża	Waga (kg)	Wąż wlotowy	Atex (opcja)
Woda 70°C max.	10 bar (70°C) 20 bar (25°C) termoplast. nieb.	MCX101310K	1/2" M	1/2" M	13 x 20	10 m	18	TC13005K	
		MCX101315K	1/2" M	1/2" M	13 x 20	15 m	19	TC13005K	
Woda 90°C max.	10 bar (25°C) guma nieb.	MCX101310KR	1/2" M	1/2" M	13 x 21	10 m	18	TC1301KR	
Woda 150°C max.	400 bar 2SC Hydro blue	MCX4H3810	3/8" F	3/8" M	3/8"	10 m	20	TC38005H	•
		MCX4H5115	3/8" F	3/8" M	5/16"	15 m	20	TC38005H	•

AX do ciężkich zastosowań

STAL NIERDZEWNA AISI 304

Ø 410 mm
bęben

opcje
WĄŻ WLOTOWY

AXSG15R

P12ARNF

P12A80/P12A95



II 2G/D
opcja




4R - Prowadnica węży
o 4 rolkach - opcja -
przy zamawianiu podać
po kodzie zwijadła „4R”.



Zwijadła węży serii AX zaprojektowane zostały do procesów mycia z użyciem wody i detergentów o kilku wartościach temperatury i ciśnienia. Wybrane wersje z wężem przeznaczonym do żywności mogą być również stosowane do rozpraszania wody pitnej. Mocowanie umożliwia umieszczenie zwijadła w dwóch pozycjach (zob. A-B).

Opcje: wąż przyłączeniowy, stojak obrotowy, prowadnica węży o 4 rolkach

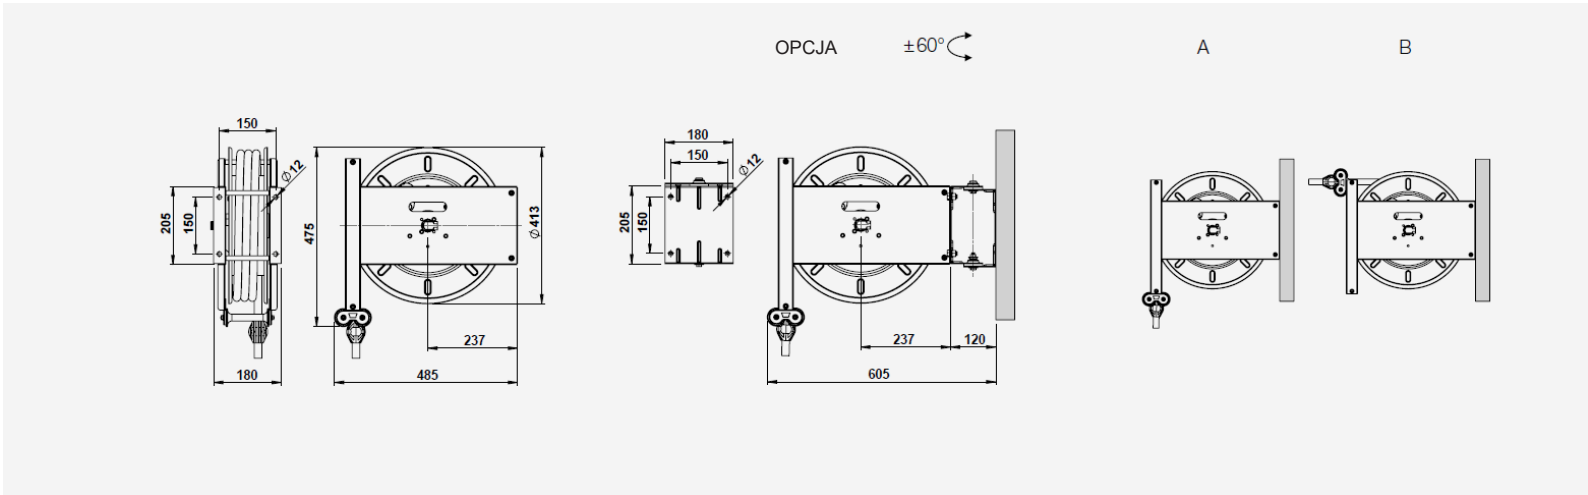

Zwijadła serii AX bez węża

Medium	Ciśnienie max.	Kod	Średnica wlotu	Średnica wylotu	Pojemność	Waga (kg)	Atex (opcja)
woda 100°C	60 bar	AX601215ST	1/2" M	1/2" M	(1/2") 15 m (5/8") 10 m	15,5	●
woda 150°C	400 bar	AX4H3815ST	3/8" F	3/8" M	15 m	15,5	●

Zwijadła serii AX z węzłem

Medium	Ciśnienie max.	Kod	Średnica wlotu	Średnica wylotu	Przekrój węża	Dł. węża	Waga (kg)	Waż wlotowy	Atex (opcja)
woda 70°C max.	10 bar (70°C) 20 bar (25°C) termoplast. nieb.	AX101310K	1/2" M	1/2" M	13 x 20	10 m	18	TC13005K	
		AX101315K	1/2" M	1/2" M	13 x 20	15 m	20	TC13005K	
		AX101610K	1/2" M	1/2" M	16 x 23	10 m	19	TC16005K	
woda 90°C max.	10 bar guma nieb.	AX101310KR	1/2" M	1/2" M	13 x 21	10 m	18	TC1301KR	
		AX101315KR	1/2" M	1/2" M	13 x 21	15 m	20	TC1301KR	
woda 150°C max.	250 bar 1SC Hydro blue	AX2H3815	3/8" F	3/8" M	3/8"	15 m	21	TC38005H	
		AX4H3810	3/8" F	3/8" M	3/8"	10 m	20	TC38005H	
	400 bar 2SC Hydro blue	AX4H3815	3/8" F	3/8" M	3/8"	15 m	22	TC38005H	●
		AX4H5115	3/8" F	3/8" M	5/16"	15 m	21	TC38005H	●
		*AX4H3815X	3/8" F	3/8" F	3/8"	15 m	22	niedostępny	

*przyłącze węża ze stali nierdz.

ALX do ciężkich zastosowań

STAL NIERDZEWNA AISI 304

Ø 410 mm
bęben

opcje
WĄŻ WLOTOWY

AXSG15R

P12ARNF


P12A80/P12A95



II 2G/D
opcja





4R - Prowadnica węża
o 4 rolkach - opcja -
przy zamawianiu podać
po kodzie zwijadła „4R”.

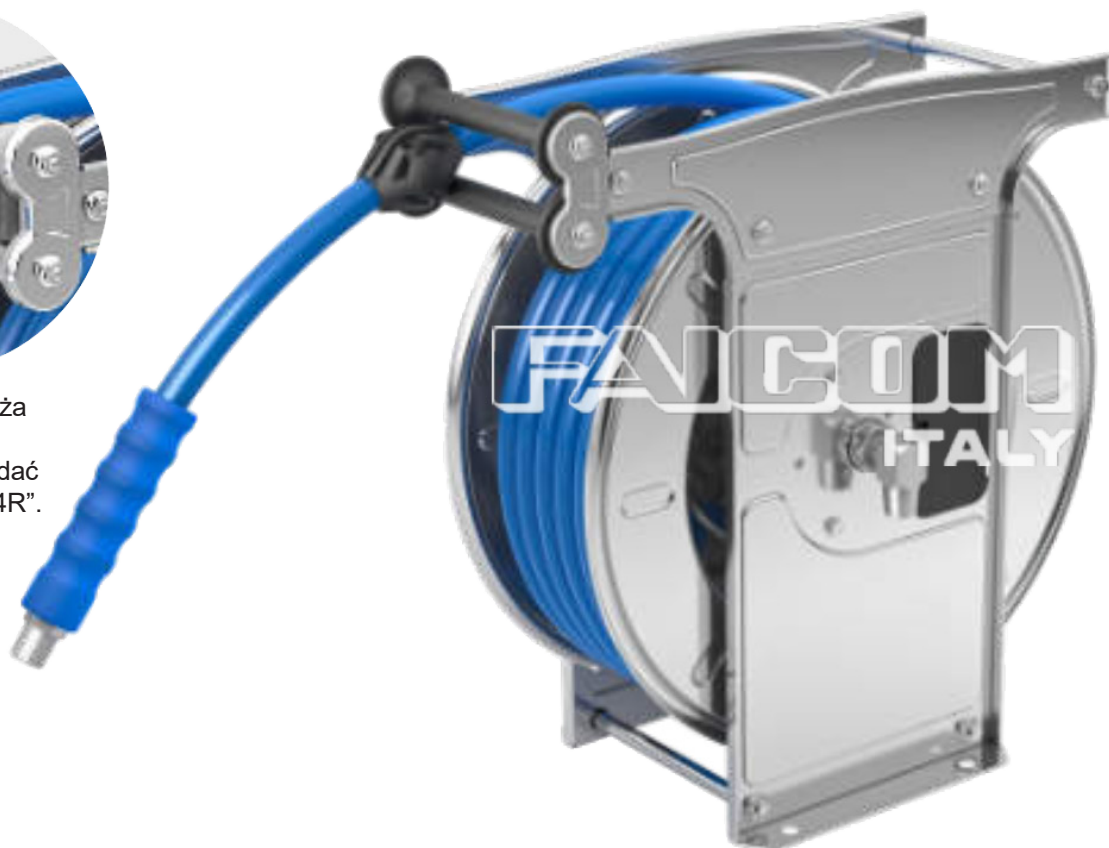

Zwijadła węży serii ALX zaprojektowane zostały do procesów mycia z użyciem wody i detergentów o kilku wartościach temperatury i ciśnienia. Wybrane wersje z węzem przeznaczonym do żywności mogą być również stosowane do rozprowadzania wody pitnej. Prowadnica węża może być umieszczona w dwu różnych położeniach zależnie od mocowania zwijadła (patrz A-B).

Opcje: wąż przyłączeniowy, stojak obrotowy, prowadnica węża o 4 rolkach

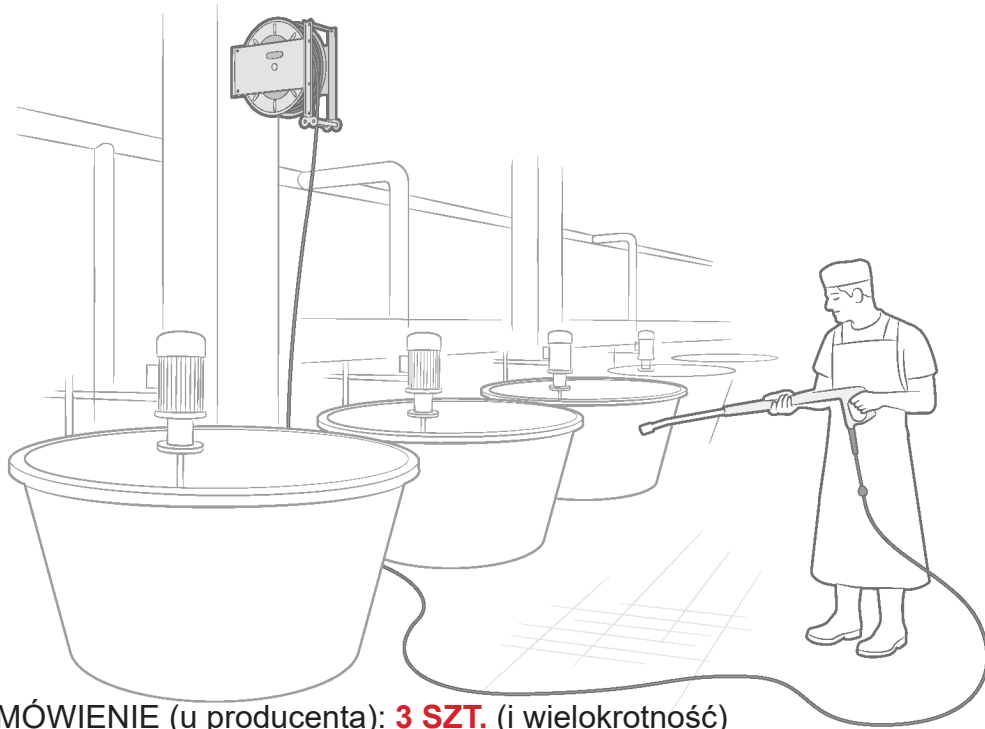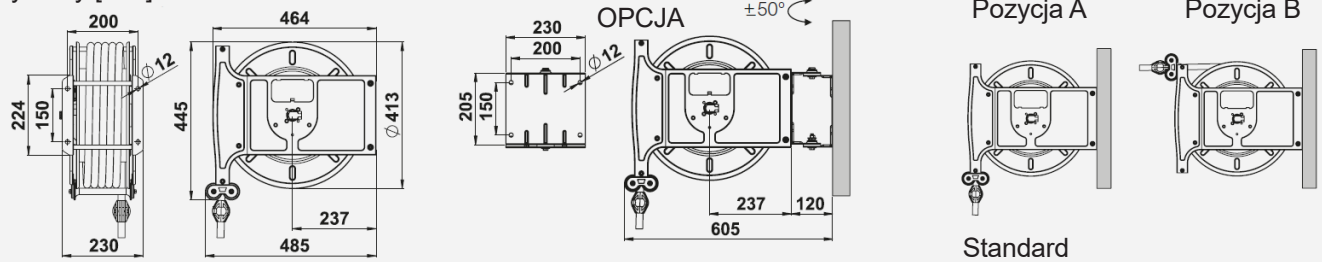Wymiary [mm]


! MINIMALNE ZAMÓWIENIE (u producenta): 3 SZT. (i wielokrotność)

Zwijadła serii ALX bez węża

Medium	Ciśnienie max.	Kod	Średnica wlotu	Średnica wylotu	Pojemność	Waga (kg)	Atex (opcja)
woda 100°C olej	60 bar	ALX601220ST	1/2" M	1/2" M	(1/2") 20 m (5/8") 15 m	20	•
woda 150°C	400 bar	ALX4H3820ST	3/8" F	3/8" M	20 m	20	•

Zwijadła serii ALX z węzem

Medium	Ciśnienie max.	Kod	Średnica wlotu	Średnica wylotu	Przekrój węża	Dł. węża	Waga (kg)	Wąż wlotowy	Atex (opcja)
Powietrze / Woda 70°C max.	10 bar (70°C) 20 bar (25°C) termoplast. nieb.	ALX101320K	1/2" M	1/2" M	13 x 20	20 m	25	TC13005K	
		ALX101615K	1/2" M	1/2" M	16 x 23	15 m	25	TC16005K	
	40 bar (70°C) 60 bar (25°C) termoplast. nieb.	ALX401320KH	1/2" M	1/2" M	13 x 20	20 m	25	TC1301KH	
Woda 90°C max.	10 bar (90°C) 20 bar (25°C) guma nieb.	ALX101320KR	1/2" M	1/2" M	13 x 21	20 m	25	TC1301KR	
Woda 150°C max.	250 bar 1SC Hydro blue	ALX2H3820	3/8" F	3/8" M	3/8"	20 m	27	TC38005H	
		ALX4H3820	3/8" F	3/8" M	3/8"	20 m	28	TC38005H	•
	400 bar 2SC Hydro blue	ALX4H5120	3/8" F	3/8" M	5/16"	20 m	27	TC38005H	
		*ALX4H3820X	3/8" F	3/8" F	3/8"	20 m	28	T3801HX	

VX

wszechstronne
STAL NIERDZEWNA AISI 304

Ø 410 mm
bęben

opcje
WĄŻ WLOTOWY

AXSG15R

VCAR

P12ARNF


P12A80/P12A95



II 2G/D
opcja




4R - Prowadnica węży
o 4 rolkach - opcja -
przy zamawianiu podać
po kodzie zwijadła „4R”.

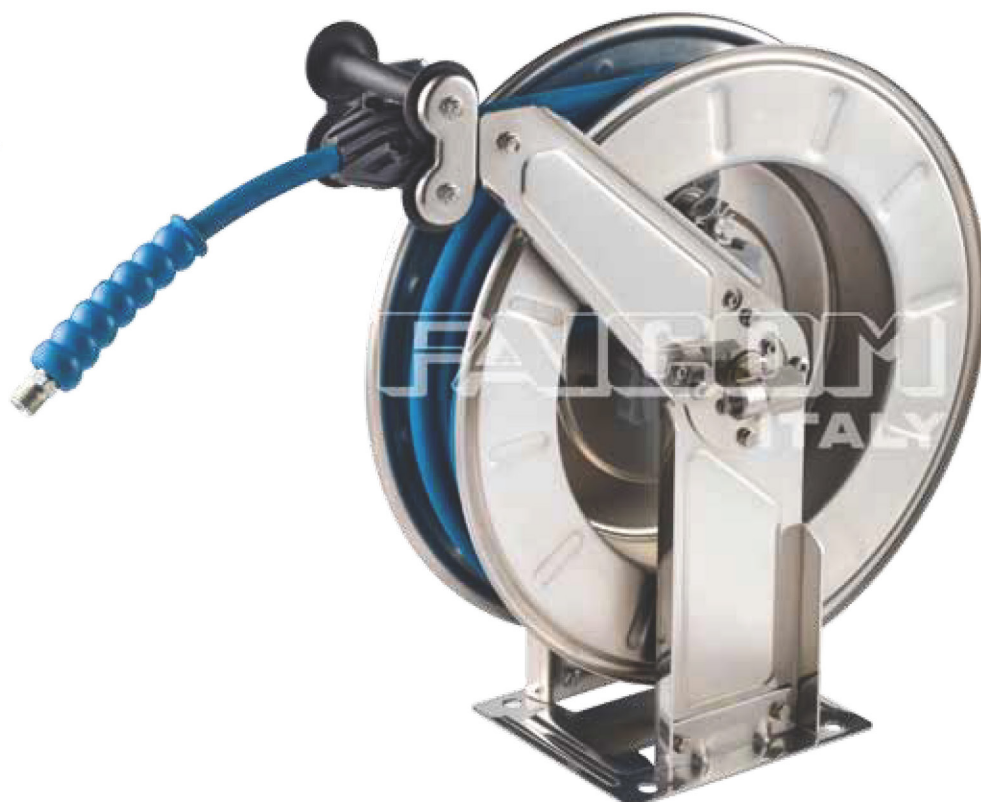

Zwijadła węży serii VX zaprojektowane zostały do procesów mycia z użyciem wody i detergentów o kilku wartościach temperatury i ciśnienia. Wybrane wersje z wężem przeznaczonym do żywności mogą być również stosowane do rozpraszania wody pitnej. Ramię z prowadnicą węży może być umieszczona w trzech różnych położeniach zależnie od mocowania zwijadła (patrz A-B-C).

Opcje: wąż przyłączeniowy, stojak obrotowy, ochronne pokrywy boczne, prowadnica węży o 4 rolkach.

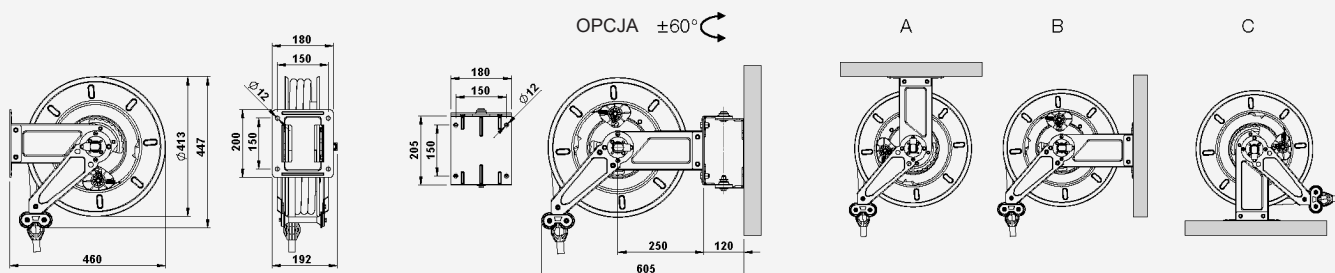

Opcjonalna wersja z bocznymi osłonami ochronnymi (nieдоступne dla mod. Atex)

Zwijadła serii VX bez węża

Medium	Ciśnienie max.	Kod	Średnica wlotu	Średnica wylotu	Pojemność	Waga (kg)	Atex (opcja)
woda 100°C	60 bar	VX601215ST	1/2" M	1/2" M	(1/2") 15 m (5/8") 10 m	14,5	•
woda 150°C	400 bar	VX4H3815ST	3/8" F	3/8" M	15 m	14,5	•

Zwijadła serii VX z wężem

Medium	Ciśnienie max.	Kod	Średnica wlotu	Średnica wylotu	Przekrój węża	Dł. węża	Waga (kg)	Wąż wlotowy	Atex (opcja)
Woda 70°C max.	10 bar (70°C) 20 bar (25°C) termoplast. nieb.	VX101310K	1/2" M	1/2" M	13 x 20	10 m	17	TC13005K	
		VX101315K	1/2" M	1/2" M	13 x 20	15 m	19	TC13005K	
		VX101610K	1/2" M	1/2" M	16 x 23	10 m	18	TC16005K	
Woda 90°C max.	20 bar (25°C) guma nieb.	VX101310KR	1/2" M	1/2" M	13 x 21	10 m	17	TC1301KR	
		VX101315KR	1/2" M	1/2" M	13 x 21	15 m	19	TC1301KR	
Woda 150°C max.	250 bar 1SC Hydro blue	VX2H3815	3/8" F	3/8" M	3/8" M	15 m	21	TC38005H	
		VX4H3810	3/8" F	3/8" M	3/8"	10 m	19	TC38005H	
	400 bar 2SC Hydro blue	VX4H3815	3/8" F	3/8" M	3/8"	15 m	21	TC38005H	•
		VX4H5115	3/8" F	3/8" M	5/16"	15 m	20	TC38005H	•
		*VX4H3815X	3/8" F	3/8" F	3/8"	15 m	21	niedostępny	

*przyłącze węża ze stali nierdz.

VLX wszechstronne

STAL NIERDZEWNA AISI 304

Ø 410 mm
bęben

opcje
WĄŻ WLOTOWY

AXSG15R

VCAR


P12ARNF

P12A80/P12A95


II 2G/D
opcja




4R - Prowadnica węży
o 4 rolkach - opcja -
przy zamawianiu podać
po kodzie zwijadła „4R”.

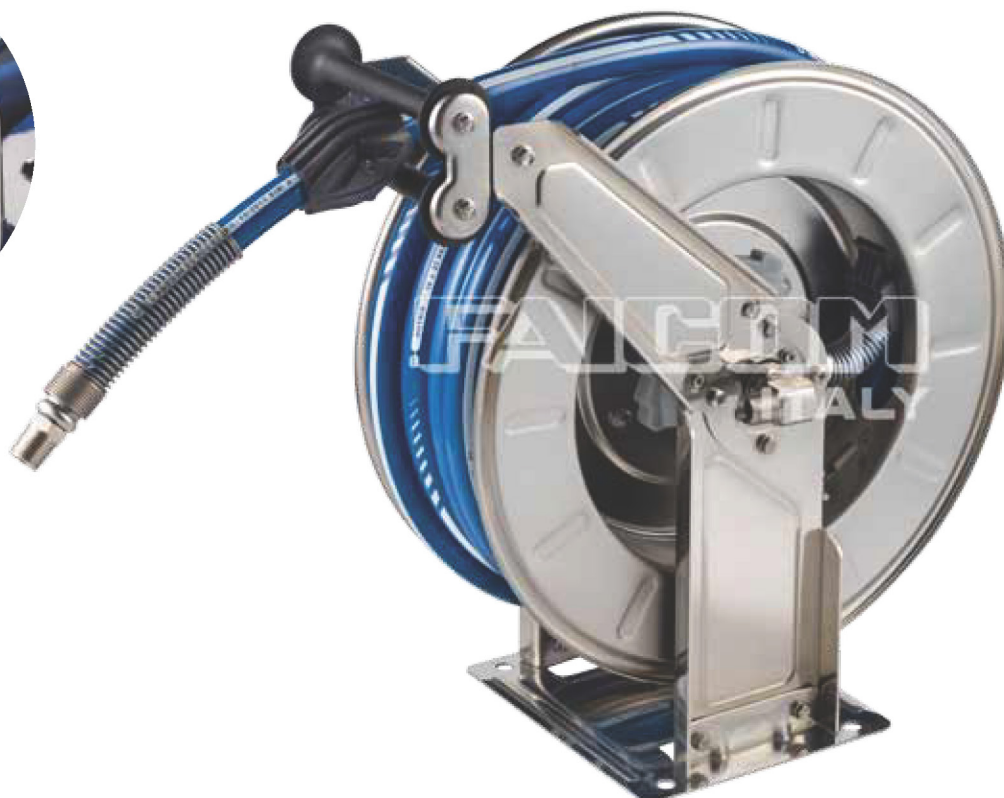

Zwijadła węży serii VLX zaprojektowane zostały do procesów mycia z użyciem wody i detergentów o kilku wartościach temperatury i ciśnienia. Wybrane wersje z wężem przeznaczonym do żywności mogą być również stosowane do rozpraszania wody pitnej. Ramię z prowadnicą węży może być umieszczone w trzech różnych położeniach zależnie od mocowania zwijadła (patrz A-B-C).

Opcje: wąż przyłączeniowy, stojak obrotowy, ochronne pokrywy boczne, prowadnica węży o 4 rolkach.

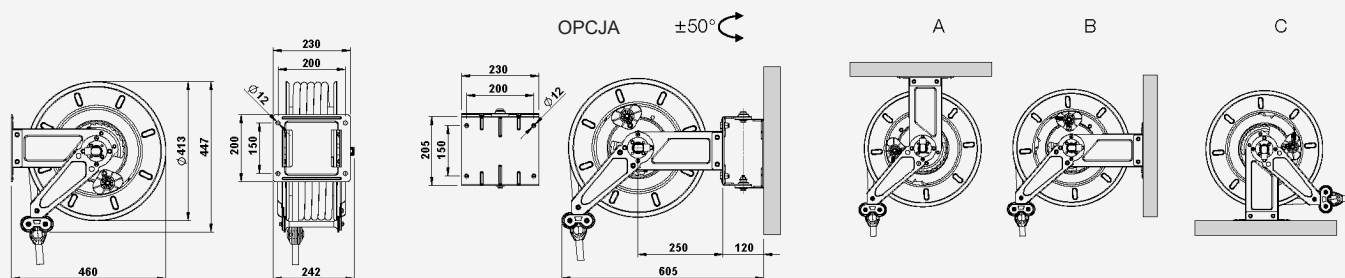

Opcjonalna wersja z bocznymi osłonami ochronnymi (nie dostępne dla mod. Atex)

Zwijadła serii VLX bez węża

Medium	Ciśnienie max.	Kod	Średnica wlotu	Średnica wylotu	Pojemność	Waga (kg)	Atex (opcja)
woda 100°C	60 bar	VLX601220ST	1/2" M	1/2" M	(1/2") 20 m (5/8") 15 m	19	•
woda 150°C	400 bar	VLX4H3820ST	3/8" F	3/8" M	20 m	19	•
		VLX4H1220ST	1/2" M	1/2" M	(1/2"-1SC) 20 m (1/2"-2SC) 15 m	19	•

Zwijadła serii VLX z węzem

Medium	Ciśnienie max.	Kod	Średnica wlotu	Średnica wylotu	Przekrój węża	Dł. węża	Waga (kg)	Wąż wlotowy	Atex (opcja)
Woda 70°C max.	10 bar (70°C) 20 bar (25°C) termoplast. nieb.	VLX101320K	1/2" M	1/2" M	13 x 20	20 m	24	TC13005K	
		VLX101615K	1/2" M	1/2" M	16 x 23	15 m	24	TC16005K	
Woda 90°C max.	10 bar (25°C) guma nieb.	VLX101320KR	1/2" M	1/2" M	13 x 21	20 m	24	TC1301KR	
		VLX101615KR	1/2" M	1/2" M	16 x 25	15 m	24	TC1301KR	
Woda 150°C max.	250 bar 1SC Hydro blue	VLX2H3820	3/8" F	3/8" M	3/8"	20 m	27	TC38005H	
		VLX4H3820	3/8" F	3/8" M	3/8"	20 m	27	TC38005H	•
	400 bar 2SC Hydro blue	VLX4H5120	3/8" F	3/8" M	5/16"	20 m	26	TC38005H	
		*VLX4H3820X	3/8" F	3/8" F	3/8"	20 m	27	niedostępny	

*przyłącze węża ze stali nierdz.

VGX

wszechstronne duże
STAL NIERDZEWNA AISI 304

Ø 445 mm
bęben


opcje
AXSG15R

P12A95

 II 2G/D
opcja



Zwijadła węży serii VGX zaprojektowane zostały do procesów mycia z użyciem wody i detergentów. Wybrane wersje z wężem przeznaczonym do żywności mogą być również stosowane do rozprowadzania wody pitnej. Ramię z prowadnicą węża może być ustawione w trzech różnych położeniach zależnie od mocowania zwijadła (patrz A-B-C).
Standard: wąż przyłączeniowy do wybranych wersji, boczne pokrywy ochronne.
Opcje: wąż przyłączeniowy, stojak obrotowy.

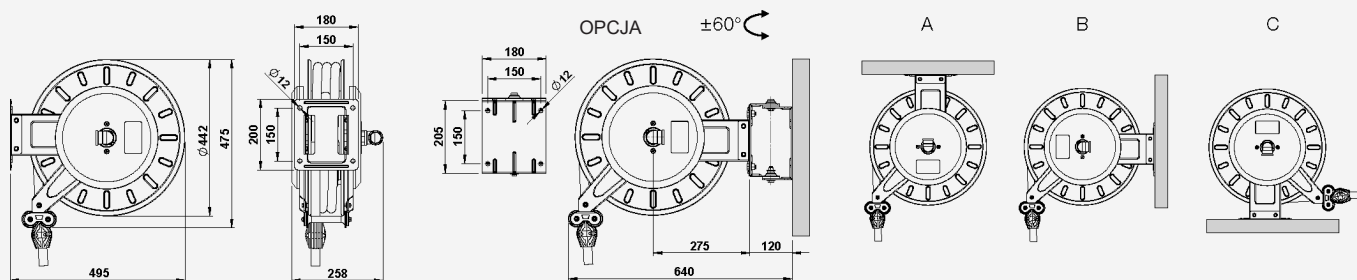

Widok na zwijadło od strony sprężyny z przewodnicą w położeniu „C”.



Zwijadła serii VGX bez węża

Medium	Ciśnienie max.	Kod	Średnica wlotu	Średnica wylotu	Pojemność	Waga (kg)	Atex (opcja)
zimna woda	20 bar przegub z kompozytu	VGX205820ST	Ø 19 mm	Ø 13 mm Ø 16 mm	(przedł. Ø17) 20 m (przedł. Ø20) 15 m	16	
woda 100°C	20 bar	VGX203408STMX	G 1" F	Ø 19 mm	(3/4") 8 m	16	•
woda 150°C	200 bar	*/**VGX4H1215ST	G 1/2" M	G 1/2" M	(1/2"-1SC) 15 m	16	•

* przewodnica węża o 4 rolkach / ** bez pokryw bocznych

Zwijadła serii VGX z węzem

Medium	Ciśnienie max.	Kod	Średnica wlotu	Średnica wylotu	Przekrój węża	Dł. węża	Waga (kg)	Wąż wlotowy
zimna woda	10 bar PVC żółty	VGX101320T	Ø 19 mm	G 1/2" M	12,5 x 17	20 m	20	w zestawie
		VGX101615T	Ø 19 mm	G 1/2" M	15 x 20	15 m	20	w zestawie
woda 70°C max.	10 bar (70°C) 20 bar (25°C) termoplast. nieb.	VGX101908KMX	G 1" F	G 3/4" F	19 x 27	8 m	20	T1901KL



VGLX

wszechstronne duże
STAL NIERDZEWNA AISI 304/316



Ø 450 mm
bęben



II 2G/D
opcja

opcje
AXSG20R



P12A80/P12A95




4R - Prowadnica węży o 4 rolkach -
standard dla wybranych modeli.



Widok na zwijadło od strony sprężyny z prowadnicą w położeniu „C”.
(Nie do modeli VGLX600115ST -
VGLTX600115ST)



Automatyczne zwijadła węży serii VGLX zaprojektowane zostały do procesów mycia z użyciem wody i detergentów lub rozprowadzania oleju napędowego. Wybrane wersje z węzem przeznaczonym do żywności mogą być również stosowane do rozprowadzania wody pitnej. Dostępne są również wersje „TX” wykonane ze stali AISI 316. Ramię z prowadnicą węży może być ustawione w trzech różnych położeniach zależnie od mocowania zwijadła (patrz A-B-C). Standard: wąż przyłączeniowy i prowadnica węży o 4 rolkach do wybranych wersji, boczne pokrywy ochronne. Opcje: wąż przyłączeniowy, stojak obrotowy.

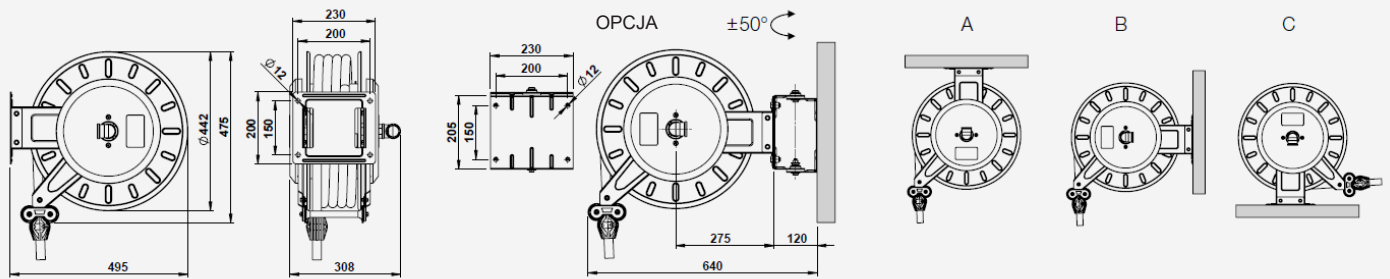

Zwijadła serii VGLX-VGLTX bez węża

Medium	Ciśnienie max.	Kod	Średnica wlotu	Średnica wylotu	Pojemność	Waga (kg)	Atex (opcja)	„TX” AISI 316
zimna woda	20 bar przegub z kompozytu	*VGLX205825ST	Ø 19 mm	Ø 13 mm Ø 16 mm	(przedł. Ø17) 25 m (przedł. Ø20) 20 m	21,5		
diesel woda 100°C	60 bar	*VGLX601225STMX	G 1/2" M	G 1/2" M	(1/2") 25 m (5/8") 20 m	21,5	●	
	20 bar	VGLX203415STMX	G 1" F	Ø 19 mm	(3/4") 15 m	21,5	●	
		VGLX200115STMX	G 1" F	Ø 25 mm	(1") 10 m			
woda 150°C max.	60 bar	VGLX603415ST	G 1" M	G 3/4" M	(3/4") 15 m	21,5	●	
		VGLX603415ST	G 1" M	G 1" M	(1") 10 m			
	400 bar	*VGLX4H3825ST	G 3/8" F	G 3/8" M	25 m	21,5	●	
		*VGLX4H1224ST	G 1/2" M	G 1/2" M	(1/2"-1SC) 24 m (1/2"-2SC) 20 m	21,5	●	
woda 150°C max.	60 bar	VGLTX603415ST	G 1" M	G 1" M			●	●
		VGLTX600115ST	G 1" M	G 1" M	(1") 10 m	22	●	●
	400 bar	*VGLTX4H1225ST	G 1/2" M	G 3/8" M G 1/2" M	(3/8") 25 m (1/2"-1SC) 24 m (1/2"-2SC) 20 m	21,5	●	●

*z prowadnicą węży na 4 rolkach

Zwijadła serii VGLX z wężem

Medium	Ciśnienie max.	Kod	Średnica wlotu	Średnica wylotu	Przekrój węża	Dł. węża	Waga (kg)	Wąż wlotowy	Atex (opcja)
diesel	10 bar wąż gumowy R<106 Ohm/m	VGLX101915GOMX	G 1" F	G 1" M	19 x 27	15 m	28	T1901GL	●
		VGLX102510GOMX	G 1" F	G 1" M	25 x 35	10 m	28	T2501GL	●
zimna woda	10 bar PVC żółty	*VGLX101620T	Ø 19 mm	G 1/2" M	15 x 20	20 m	27	w zestawie	
		*VGLX101625T	Ø 19 mm	G 1/2" M	15 x 20	25 m	28	w zestawie	
		VGLX101915T	Ø 19 mm	G 3/4" M	19 x 25	15 m	27	w zestawie	
woda 70°C	10 bar (70°C) 20 bar (25°C) wąż termo- plast. nieb.	*VGLX101325K	G 1/2" M	G 1/2" M	13 x 20	25 m	28	TC13005K	
		*VGLX10620K	G 1/2" M	G 1/2" M	16 x 23	20 m	28	T1601KL	
		VGLX101910KMX	G 1" F	G 3/4" F	19 x 27	10 m	26	T1901KL	
		VGLX101915KMX	G 1" F	G 3/4" F	19 x 27	15 m	28	T1901KL	
		VGLX102510KMX	G 1" F	G 1" F	25 x 34	10 m	28	T2501KL	
woda 90°C	10 bar gumowy nieb.	*VGLX101325KR	G 1/2" M	G 1/2" M	13 x 21	25 m	28	T1301KR	
		*VGLX101620KR	G 1/2" M	G 1/2" M	16 x 25	20 m	28	T1601KR	
woda 150°C	250 Bar 1SC Hydro blue	*VGLX2H3825	G 3/8" F	G 3/8" M	3/8"	25 m	31	TC3801H	●
	400 Bar 2SC Hydro blue	*VGLX4H3825	G 3/8" F	G 3/8" M	3/8"	25 m	31	TC3801H	●
		*/** VGLX4H3825X	G 3/8" F	G 3/8" F	3/8"	25 m	31	niedostępny	●

*z prowadnicą węży na 4 rolkach / **wąż z przyłączami ze stali nierdzewnej

VGMX

wszechstronne duże
STAL NIERDZEWNA AISI 304/316



Ø 445 mm
bęben



opcje
VGMXSG20R
VGMTXSG20R



II 2G/D
opcja



Automatyczne zwijadła węży serii VGMX zaprojektowane zostały do procesów mycia z użyciem wody i detergentów lub rozprowadzania oleju napędowego. Wybrane wersje z węzem przeznaczonym do żywności mogą być również stosowane do rozprowadzania wody pitnej. Dostępne są również wersje „TX” wykonane ze stali AISI 316. Ramię z prowadnicą węża może być ustawione w trzech różnych położeniach zależnie od mocowania zwijadła (patrz A-B-C). Standard: wąż przyłączeniowy do wybranych wersji, boczne pokrywy ochronne, prowadnica węża o 4 rolkach. Opcje: wąż przyłączeniowy.

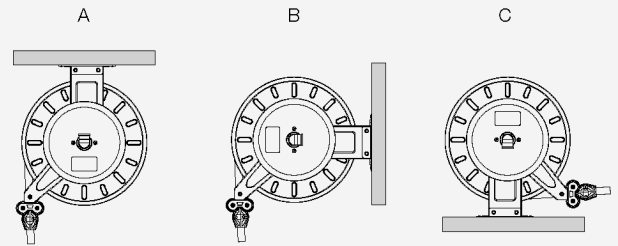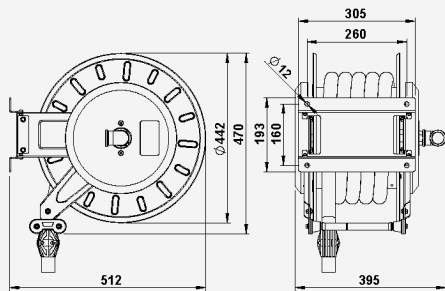

Zwijadła serii VGMX-VGMTX bez węża

Medium	Ciśnienie max.	Kod	Średnica wlotu	Średnica wylotu	Pojemność	Waga (kg)	Atex (opcja)	„TX” AISI 316
diesel woda 100°C	20 bar	VGMX203420STMX	G 1" F	Ø 19 mm	(3/4") 20 m	22	•	
		VGMX200115STMX	G 1" F	Ø 25 mm	(1") 15 m	22	•	
woda 150°C	40 bar	VGMX403420ST	G 1" M	G 3/4" M	(3/4") 20 m	22	•	
		VGMX400120ST	G 1" M	G 1" M	(1") 15 m	22	•	
		VGMTX403420ST	G 1" M	G 3/4" M	(3/4") 20 m	22	•	•
		VGMTX600120ST	G 1" M	G 1" M	(1") 15 m	22	•	•

Zwijadła serii VGMX-VGMTX z węzem

Medium	Ciśnienie max.	Kod	Średnica wlotu	Średnica wylotu	Przekrój węża	Dł. węża	Waga (kg)	Wąż wlotowy	Atex (opcja)
diesel	10 bar wąż gumowy R<10 ⁶ Ohm/m	VGMX101920GOMX	G 1" F	G 1" M	19 x 27	20 m	30	T1901GL	•
		VGMX102515GOMX	G 1" F	G 1" M	23 x 35	15 m	32	T2501GL	•
zimna woda	10 bar PVC żółty	VGMX101920T	Ø 19 mm	G 3/4" M	19 x 25	20 m	29	w zestawie	
woda 70°C	10 bar (70°C) 20 bar (25°C) wąż termo- plast. nieb.	VGMX101920KMX	G 1" F	G 3/4" F	19 x 27	20 m	30	T1901KL	
		VGMX102515KMX	G 1" F	G 1" F	25 x 34	15 m	32	T2501KL	
woda 90°C	10 bar gumowy nieb.	VGMX101920KR	G 1" F	G 3/4" F	19 x 28	20 m	30	niedostępny	

BGX-BGDX do ciężkich zastosowań

STAL NIERDZEWNA AISI 304

Ø 550 mm
bęben



II 2G/D
opcja

opcje
BGXSG30
BGDXSG40




P12A80/P12A95



Automatyczne zwijadła węży serii BGX zaprojektowane zostały do procesów mycia z użyciem wody i detergentów. Wybrane wersje z wężem przeznaczonym do żywności mogą być również stosowane do rozprowadzania wody pitnej. Pojedyncza struktura wspornika ze sprężyną zewnętrzną i łożyskowanym bębnem. Prowadnica węża może być zablokowana w trzech pozycjach zależnie od położenia zwijadła (zob. A-B-C).

Standard: wąż przyłączeniowy do wersji z wężem, boczne pokrywy ochronne, prowadnica z 4 rolkami.

Opcje: stojak obrotowy.

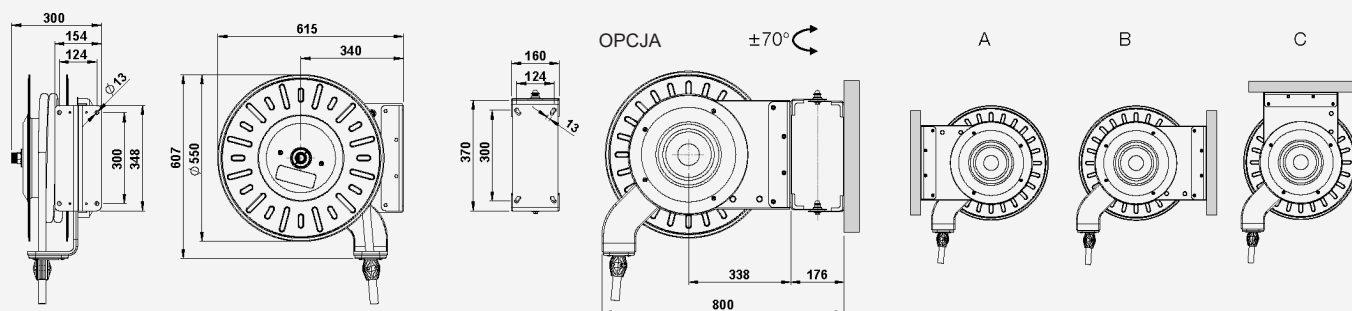

Zwijadła serii BGX-BGDX bez węża

Medium	Ciśnienie max.	Kod	Średnica wlotu	Średnica wylotu	Pojemność	Waga (kg)	Atex (opcja)
woda 150°C	60 bar	BGX601230ST	1/2" M	1/2" M	30 m	33	•
		BGX600125ST	1" M	3/4" F	(5/8") 25 m (3/4") 20 m (1") 15 m	33	•
	400 bar	BGX4H3830ST	3/8" F	3/4" M	30 m	36	•
		BGX4H1230ST	1/2" M	1/2" M	30 m	36	•
		BGDX4H1240ST	1/2" M	3/8" M 1/2" M	40 m	40	•

Zwijadła serii BGX z węzłem

Medium	Ciśnienie max.	Kod	**Średnica wlotu	Średnica wylotu	Przekrój węża	Dł. węża	Waga (kg)	Atex (opcja)
woda 70°C	10 bar (70°C) 20 bar (25°C) wąż termo- plast. nieb.	BGX101325K	1/2" F	1/2" M	13 x 20	25 m	41	
		BGX101330K	1/2" F	1/2" M	13 x 20	30 m	42	
		BGX101625K	1/2" F	1/2" M	16 x 23	25 m	42	
		BGX101920K	3/4" F	3/4" F	19 x 27	20 m	42	
		BGX102515K	1/2" F	1" F	25 x 34	15 m	44	
woda 90°C	10 bar gumowy nieb.	BGX101625KR	1/2" M	1/2" M	16 x 25	25 m	42	
		BGX101920KR	3/4" F	3/4" F	19 x 28	20 m	42	
woda 150°C	400 bar 2SC Hydro blue	BGX4H3825	3/8" F	3/8" M	3/8"	25 m	45	
		BGX4H3830	3/8" F	3/8" M	3/8"	30 m	48	•
		*BGX4H3825X	3/8" F	3/8" F	3/8"	25 m	45	
	300 bar 2SC Hydro blue	BGX3H1225	1/2" F	1/2" F	1/2"	25 m	50	
		BGX3H1230	1/2" F	1/2" F	1/2"	30 m	55	•

*przyłącze węża ze stali nierdz. / ** złącze węża przyłączeniowego

BGLX-BGLDX

wysokowydajne
STAL NIERDZEWNA AISI 304/316



Ø 550 mm
bęben





opcje
BGLXCS50

P12A80/P12A95



Automatyczne zwijadła węży serii BGLX-BGLDX zaprojektowane zostały do procesów mycia z użyciem wody i detergentów lub rozprowadzania oleju napędowego. Wybrane wersje z wężem przeznaczonym do żywności mogą być również stosowane do rozprowadzania wody pitnej. Dostępne są również wersje „TX” wykonane ze stali AISI 316. Ramię z prowadnicą węża może być ustawione w trzech różnych położeniach zależnie od mocowania zwijadła (patrz A-B-C). Standard: wąż przyłączeniowy do wersji z wężem, boczne pokrywy ochronne, prowadnica węża o 4 rolkach. Opcje: uchwyt montażowy.

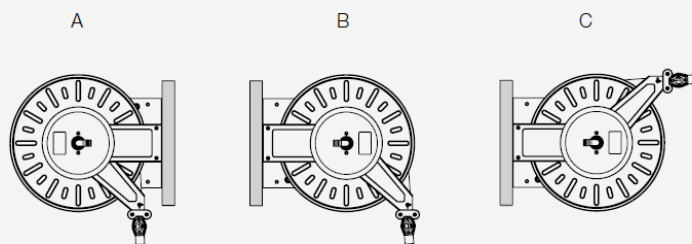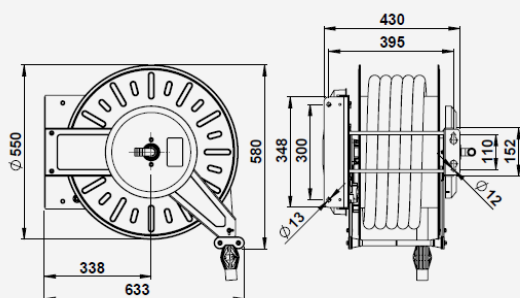

Zwijadła serii BGLX-BGLDX/TX bez węża

Medium	Ciśnienie max.	Kod	Średnica wlotu	Średnica wylotu	Pojemność	Waga (kg)	Atex (opcja)	TX AISI316
diesel woda 100°C	20 bar	BGLX203430ST	G 1" F	Ø 19 mm	(3/4") 30 m	39	●	
		BGLDX203440ST	G 1" F	Ø 19 mm	(3/4") 40 m	46	●	
		BGLX200125ST	G 1" F	Ø 25 mm	(1") 25 m	39	●	
		BGLDX200130ST	G 1" F	Ø 25 mm	(1") 30 m	46	●	
woda 150°C	60 bar	BGLDX601250ST	G 1/2" M	G 1/2" M	(3/4") 30 m	49	●	
		BGLX603430ST	G 1" M	G 3/4" M	(3/4") 30 m	40	●	
		BGLDX603440ST	G 1" M	G 3/4" M	(3/4") 40 m	47	●	
		BGLDX600125ST	G 1" M	G 1" M	(3/4") 40 m	48	●	
	400 bar	BGLDX4H3850ST	G 3/8" F	G 3/8" M	(3/8") 50 m	49	●	
		BGLDX4H1250ST	G 1/2" M	G 1/2" M	(1/2") 50 m	49	●	
woda 150°C	60 bar	BGLDTX600140ST	G 1" M	G 3/4" M G 1" M	(3/4") 40 m (1") 25 m	48	●	●
	400 bar	BGLDTX4H1250ST	G 1/2" M	G 3/8" M G 1/2" M	(3/8") 50 m (1/2") 50 m	49	●	●

Zwijadła serii BGLX-BGLDX z węzem

Medium	Ciśnienie max.	Kod	**Średnica wlotu	Średnica wylotu	Przekrój węża	Dł. węża	Waga (kg)	Atex (opcja)
diesel	10 bar wąż gumowy R<10 ⁶ Ohm/m	BGLX102525GO	Ø 25 mm	G 1" M	25 x 35	25 m	50	●
		BGLDX102530GO	Ø 25 mm	G 1" M	25 x 35	30 m	66	●
zimna woda	10 bar PVC nieb.-czar.	BGLX101930HO	Ø 19 mm	G 3/4" F	19 x 26	30 m	48	
		BGLDX101940HO	Ø 19 mm	G 3/4" F	19 x 26	40 m	58	
woda 70°C	10 bar (70°C) 20 bar (25°C) wąż termo- plast. nieb. 	BGLDX101650K	G 1/2" F	G 1/2" M	16 x 23	50 m	61	
		BGLX101930K	G 3/4" F	G 3/4" F	19 x 27	30 m	52	
		BGLDX101940K	G 3/4" F	G 3/4" F	19 x 27	40 m	63	
		BGLX102525K	G 1" F	G 1" F	25 x 34	25 m	55	
		BGLDX102530K	G 1" F	G 1" F	25 x 34	30 m	65	
woda 150°C	250 bar 1SC Hydro-blue	BGLDX2H3850	G 3/8" F	G 3/8" F	3/8"	50 m	67	
	400 bar 2SC Hydro-blue	BGLDX4H3850	G 3/8" F	G 3/8" F	3/8"	50 m	67	●
		*BGLDX4H3850X	G 3/8" F	G 3/8" F	3/8"	50 m	68	
	300 bar 2SC Hydro-blue	BGLDX3H1250	G 1/2" F	G 1/2" F	1/2"	50 m	79	●

*przyłącze węża ze stali nierdz. / ** złącze węża przyłączeniowego

Automatyczne zwijadła do kabli

Ta część poświęcona jest dwom typom produktów: linia ROLL to automatyczne zwijadła do kabli elektrycznych, a linia MPRT to zwijadła do kabli podwieszanych.

Zwijadła ROLL charakteryzują się prostotą użytkowania i gwarantują łatwą dostępność odpowiedniej długości kabla.

Zastosowanie tych zwijadeł pozwala obniżyć zużycie mechaniczne kabli oraz podwyższyć bezpieczeństwo użytkownika. Urządzenia wyposażone są w automatyczny mechanizm sprężynowy pozwalający zablokować zwijanie po osiągnięciu wymaganej długości kabla. Funkcja ta może być również wyłączona jeśli potrzebne jest stałe napięcie kabla.

Zwijadła do kabli podwieszanych linii MPRT zaprojektowane są do wykorzystania wraz z kurtynami oddzielającymi poszczególne środowiska pracy.

Kurtyny mogą być wykorzystane do wydzielenia obszarów mycia, smarowania, spawania, obróbki lub lakierowania.



ROLL do przewodów elektrycznych

PLASTIKOWA OBUDOWA ODPORNA NA WSTRZĄSY

ROLL



ROLLmas





ROLLmaj





Automatyczne zwijadła serii ROLL przeznaczone do zwijania przewodów elektrycznych wyposażone w odporną na wstrząsy obudowę i metalowe wsporniki. Dostępne są trzy typy: ROLL, ROLLmas, ROLLmaj - o różnym napięciu, mocy i długości przewodu. Obrotowe mocowanie umożliwia obrócenie zwijadła zgodnie z kierunkiem rozwijania węża. Przewody zarówno jedno, jak i trójfazowe wykonane są z PVC oraz wysokiej jakości gumy. Są zgodne z wytycznymi dyrektywy CE oraz TÜV.



ROLL

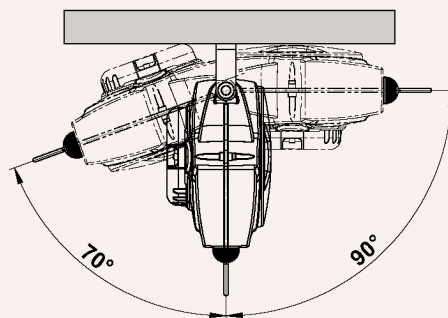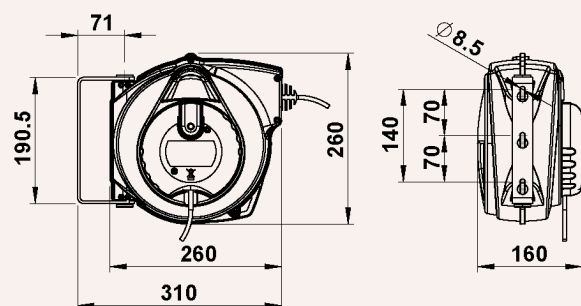

ROLL mas

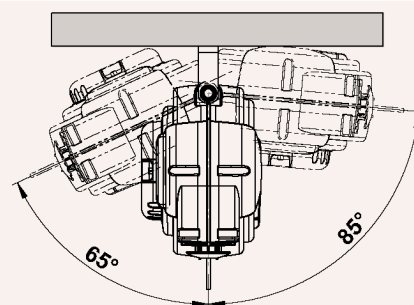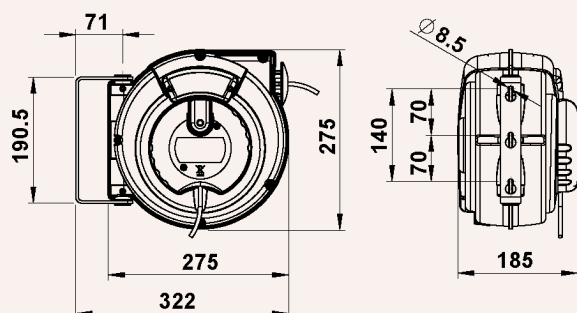

ROLL maj

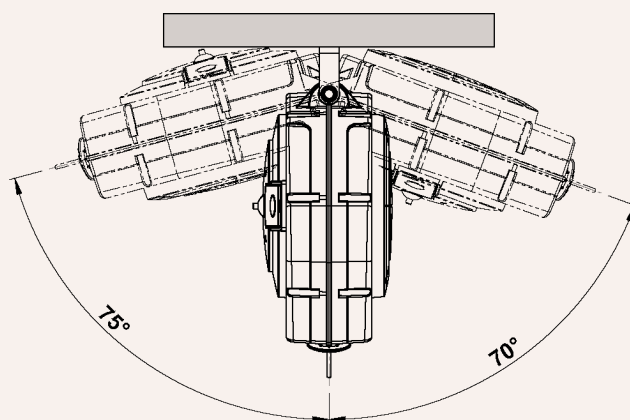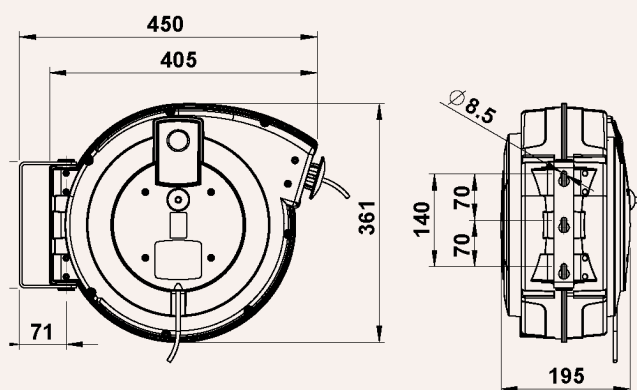

Zwijadła serii ROLL do przewodów elektrycznych

Napięcie	Przewód	Kod	długość przewodu	Moc		wtyczka - gniazdo	Waga (kg)
				kabel zwinięty	kabel rozwinięty		
230V / 50 Hz	PVC 3 x 1,5 mm ²	ROLL22010	10 m	800 W	2000 W	NIE	4
		ROLLmas22015	15 m	800 W	2000 W	NIE	4,8
		ROLLmaj22025	25 m	800 W	2000 W	NIE	8,2
	Guma 3 x 2,5 mm ²	ROLLmas22010	10 m	1600 W	3000 W	NIE	5
		ROLLmaj22020	20 m	1600 W	3000 W	NIE	8,8
380V / 50 Hz trzy fazy	PVC 5 x 1,5 mm ²	ROLLmaj38020	25 m	1000 W	3000 W	NIE	8,2
	Guma 5 x 2,5 mm ²	ROLLmaj38015	15 m	2800 W	5000 W	NIE	9,2


zgodność z TÜV
klasa ochrony: IP24
ochrona przed przeciążeniem

MPRT do przewodów kurtynowych


GALWANIZOWANE I LAKIEROWANE




INSTRUKCJA OBSŁUGI




1. Schwyć uchwyt na końcu przewodu.



2. Wyciągnąć przewód na żądaną odległość.




3. Zaczepić przewód na haku dźwigni umieszczonej na przeciwległej ścianie.



4. Przeciągnąć kurtynę by wydzielić potrzebny obszar roboczy.

Automatyczne zwijadła serii MPRT przeznaczone do zwijania przewodów kurtynowych wykonane są z galwanizowanej i lakierowanej stali. System składa się z obrotowo umieszczonego ramienia o zakresie ruchu 180°, które musi być zamocowane na ścianie, ze zwijadła przewodu stalowego, uchwytu ustalającego i napinacza umieszczonego na przeciwległej ścianie.

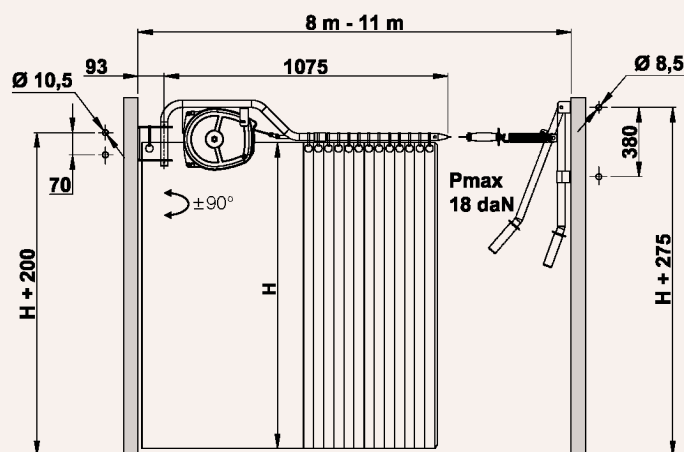


Kurtyna nie znajduje się w zestawie

Zwijadła serii MPRT do przewodów kurtynowych

Kod	typ przewodu	średnica przewodu	materiał przewodu	obciążenie przewodu	długość przewodu	Waga (kg)
MPRT08	7 x 19 przewodów	3 mm	stal nierdzewna AISI 316	4,69 KN	8 m	7
MPRT11	7 x 19 przewodów	3 mm	stal nierdzewna AISI 316	4,69 KN	11 m	7

Akcesoria i części zamienne

AKCESORIA



Podstawy obrotowe

ASG15R	mod. A - V - VG	szybkozłącze, lakierowane	2,5 kg
ALSG20R	mod. AL - VL - VGL - OSV	szybkozłącze, lakierowane	2,9 kg
VGMSG20R	mod. VGM	szybkozłącze, lakierowane	4,5 kg
VMSG30R	mod. OSVM	szybkozłącze, lakierowane	3,7 kg
AXSG15R	mod. AX - VX - VGX	szybkozłącze, stal nierdz. AISI 304	2,5 kg
ALXSG20R	mod. ALX - VLX - VGLX	szybkozłącze, stal nierdz. AISI 304	2,9 kg
ALTMSG20R	mod. VGLTX	szybkozłącze, stal nierdz. AISI 316	2,9 kg
VGMXSG20R	mod. VGMX	szybkozłącze, stal nierdz. AISI 304	4,5 kg
VGMTXSG20R	mod. VGMTX	szybkozłącze, stal nierdz. AISI 316	4,5 kg

MCSG10	mod. MC	lakierowane	1,1 kg
MCXSG10	mod. MCX	stal nierdzewna AISI 304	1,5 kg

BGSG30	mod. BG	szybkozłącze, lakierowane	6,5 kg
BGDSG40	mod. BGD	szybkozłącze, lakierowane	10 kg
BGXSG30	mod. BGX	szybkozłącze, stal nierdz. AISI 304	6,5 kg
BGDXSG40	mod. BGDX	szybkozłącze, stal nierdz. AISI 304	10 kg

Uchwyty mocujące

MCCS10	mod. MC	mocowanie	1,8 kg
ACS15	mod. A - V - VG	mocowanie	1,3 kg
ALCS20	mod. AL - VL - VGL - OSV	mocowanie	1,6 kg
BGLCS50	mod. BGL - BGLD	mocowanie	4,5 kg
BGLXCS50	mod. BGLX - BGLDX	mocowanie, stal nierdzewna	4,5 kg

Panele mocujące

PFA02	mod. MC - A - AL - V - VL - VGL	panel montażowy - 2 zwijadła	5,5 kg
PFA03	mod. MC - A - AL - V - VL - VGL	panel montażowy - 3 zwijadła	8 kg
PFA04	mod. MC - A - AL - V - VL - VGL	panel montażowy - 4 zwijadła	10,5 kg

Zabezpieczenia przed wypadnięciem węża

VGSA20	mod. VG - V	zabezpieczenie przed spadnięciem węża	0,6 kg
VGLSA25	mod. VGL - VL - OSV	zabezpieczenie przed spadnięciem węża	0,6 kg

Pokrywy boczne

VCAR	mod. V - VL - VX - VLX	ochronne pokrywy boczne	1 kg
-------------	------------------------	-------------------------	------

Dysze i pistolety natryskowe



DC38S	do wody	Natrysk z podporą 60°C max. - 10 l/min - 5 bar - F.3/8" bsp	0,3 kg
DC38PRS	do wody	Natrysk z chromowanego miedzi z podporą 70°C max. - 11 l/min - 7 bar - F.3/8" bsp	0,7 kg
P12ARNF	do wody	Pistolet natryskowy z zszybkującym 60°C max. - 10 l/min - 4 bar - F.1/2" bsp	0,4 kg
P12A80	do wody	Odporny na wstrząsy pistolet natryskowy z dyszą ołówkową lub stożkową 80°C max. - 50 l/min - 12 bar - F.1/2" bsp	0,5 kg
P12A95	do wody	Odporny na wstrząsy pistolet natryskowy z regulowaną dyszą ołówkową lub stożkową 90°C max. - 100 l/min - 24 bar - F.1/2" bsp	1,1 kg
P38AV	do wody, płynu przeciw zamarzaniu oraz płynu do szyb	Niklowany pistolet z miedzi 30 l/min (4 bar) - 30 bar - F.3/8 "bsp - ø 12 mm	0,3 kg
PGM80S	do oleju napędowego	Pistolet ręczny z przegubem obrotowym 1" 80 l/min - 6 bar - F.1" bsp - ø 25 mm	0,6 kg
PGA60S	do oleju napędowego	Pistolet automatyczny z przegubem obrotowym 1" 60 l/min - 8 bar - F.1" bsp - ø 20 mm	1,3 kg
PGA120S	do oleju napędowego	Pistolet automatyczny z przegubem obrotowym 1" 120 l/min - 8 bar - F.1" bsp - ø 29 mm	1,3 kg
PPM90ADB	do Urea	Ręczny pistolet z tworzywa z przegubem obrotowym ø 19 mm 90 l/min - 6 bar - ø 19 mm przegub - ø 19 mm	0,3 kg
PAX70ADB	do Urea	Automatyczny pistolet ze stali nierdzewnej z przegubem obrotowym ø 19 mm 70 l/min - 8 bar - ø 19 mm przegub - ø 19 mm	2,6 kg



0342
0127
022A
022B
022C

0022C1
0022E
0022F
0022G

Blokady węży

0342	do węży	przedł. Ø 11 mm	0,07 kg
0127	do węży	przedł. Ø 12 mm	0,06 kg
0022A	do węży	przedł. Ø 14 mm (1/4")	0,07 kg
0022B	do węży	przedł. Ø 17 mm (3/8")	0,07 kg
0022C	do węży	przedł. Ø 20 mm (1/2")	0,06 kg
0022C1	do węży	przedł. Ø 20mm (1/2")	0,09 kg
0022E	do węży	przedł. Ø 23 mm (5/8")	0,09 kg
0022F	do węży	przedł. Ø 27 mm (3/4")	0,09 kg
0022G	do węży	przedł. Ø 33 mm (1")	0,09 kg

Złącza obrotowe do wszystkich modeli ocynkowane:



0065A
0065D

0066A
0066A1

0066B
0066C

0065A	60 bar	F.3/8" Bsp	PU	powietrze, woda, olej	0,21 kg
0065D	60 bar	M.1/2" Bsp	PU	powietrze, woda, olej	0,23 kg
0238PU	150 bar	M.1/2" Bsp	PU	olej	0,27
0066A	400 bar	F.1/4" Bsp	NBR-PTFE	smar	0,27 kg
0066A1	400 bar	F.3/8" Bsp	NBR-PTFE	smar	0,27 kg
0066B	400 bar	F.3/8" Bsp	SIL-PTFE	woda 150°C	0,27 kg
0066C	400 bar	F.3/8" Bsp	VITTON-PTFE	farba	0,27 kg

stal nierdzewna AISI 303:

0065VAX	60 bar	M.1/2" Bsp	VITON	woda 100°C	0,23 kg
0065EX	60 bar	M.1/2" Bsp	EPDM	płyn przeciw zamarzaniu płyn do szyb	0,23 kg
0066BX	400 bar	F.3/8" Bsp	SIL-PTFE	woda 150°C	0,27 kg
0238VAX	60 bar	M.1/2" Bsp	SIL-PTFE	woda 150°C	0,27 kg
0238X	400 bar	M.1/2" Bsp	SIL-PTFE	woda 150°C	0,27 kg
0238TX (AISI 316)	400 bar	M.1/2" Bsp	VITTON-PTFE	woda 150°C	0,27 kg

do modeli: VG - VGL - BGL - BGLD - VGX - VGLX - BGL - BGLX

mosiądz:

0636G	20 bar	F.1" Bsp	NBR	diesel	0,43 kg
0636GC	20 bar	F.1" Bsp	NBR	powietrze, woda 100°C	0,43 kg

stal cynkowana:

0586	60 bar	M.1" Bsp	PU	olej, woda	0,52 kg
------	--------	----------	----	------------	---------

kompozyt:

0523A	20 bar	Ø 19	NBR	urea, woda 50°C	0,15 kg
0524A	20 bar	Ø 25	NBR	woda 50°C	0,15 kg

stal nierdzewna AISI 303:

0636GX	20 bar	F.1" Bsp	VITTON	woda 100°C	0,43 kg
0586X	60 bar	M.1" Bsp	VITTON-PTFE	woda 150°C	0,52 kg
0586TX (AISI 316)	60 bar	M.1" Bsp	VITTON-PTFE	woda 150°C	0,52 kg

do modeli: BG BGX

stal nierdzewna AISI 303:

BG0238CPL	400 bar	M.F.1/2" Bsp	SIL-PTFE	woda 150°C	0,68 kg
BG0293P	60 bar	M.1"-F.3/4" Bsp	PU	powietrze, woda	1,35 kg
BG0293SX	60 bar	M.1"-F.3/4" Bsp	SIL-PTFE	woda 150°C	1,35 kg

Prześciówki złączy obrotowych

ocynkowane:

0187M38	400 bar	M.3/8" Bsp	powietrze, woda, olej, smar	0,11 kg
0187F38	400 bar	F.3/8" Bsp	powietrze, woda, olej, smar	0,12 kg
0187F12	400 bar	F.1/2" Bsp	powietrze, woda, olej, smar	0,13 kg

stal nierdzewna AISI 303:

0187M38X	400 bar	M.3/8" Bsp	woda 150°C	0,11 kg
0187F12X	400 bar	F.1/2" Bsp	woda 150°C	0,13 kg



0065A
0065D

0066A
0066A1

0066B
0066C



0065CX
0066EX

0066BX

0238X
0238TX



0636G

0636GC

0586



0523A
0524A

0636GX

0586X
0586TX



BG0238CPL

BG0293P
BG0293S



0187M38
0187M38X


0187F38
0187F12
0187F38X
0187F12X

Węże połączeniowe

kod	medium	ciśnienie	wąż	średnica	gwint bsp	typ	długość (m)	zwijadło	waga (kg)
0161	powietrze	20 bar	poliuretan	8 x 12	3/8"	M + L	1	MNR - MDR	0,10
0305	powietrze	20 bar	poliuretan	10 x 14	3/8"	M + L	1	MDR	0,10
TC08005PU	powietrze	20 bar	poliuretan	8 x 12	3/8"	M + F	0,5	MC - A - AL - V - VL	0,17
TC10005PU	powietrze	20 bar	poliuretan	10 x 14	3/8"	M + F	0,5	MC - A - AL - V - VL	0,20
TC13005PU	powietrze	20 bar	poliuretan	13 x 18	1/2"	F + F	0,5	MC - A - AL - V - VL	0,35
TC10005SG	powietrze - woda	18 bar	termoplastyczny	10 x 15	3/8"	M + F	0,5	V	0,20
TC13005SG	powietrze - woda	18 bar	termoplastyczny	13 x 18	1/2"	F + F	0,5	V - VL	0,35
TC08005	powietrze - woda	18 bar	guma	8 x 14	3/8"	M + F	0,5	MC - A - AL - V - VL	0,20
TC10005	powietrze - woda	18 bar	guma	10 x 17	3/8"	M + F	0,5	MC - A - AL - V - VL	0,22
TC13005	powietrze - woda	18 bar	guma	13 x 20	1/2"	F + F	0,5	MC - A - AL - V - VL	0,36
TC16005	powietrze - woda	18 bar	guma	16 x 23	1/2"	F + F	0,5	MC - A - AL - V - VL	0,38
T1301L	powietrze - woda	18 bar	guma	13 x 20	1/2"	F + L	1	VGL	0,32
T1601L	powietrze - woda	18 bar	guma	16 x 23	3/8"	F + L	1	VGL	0,40
T1901L	powietrze - woda	18 bar	guma	19 x 27	3/4"	M + L	1	VG - VGL	0,54
T2501L	powietrze - woda	18 bar	guma	25 x 34	1"	M + L	1	VGL	0,70
TC13005MXE	płyn przeciw zamarzaniu płyn do szyb	18 bar	guma	13 x 20	1/2"	F + F	0,5	MC - V - VL	0,36
T1901GL	diesel	10 bar	guma	19 x 27	1"	M + L	1	VG - VGL - VGM(X)	0,54
T2501GL	diesel	10 bar	guma	25 x 35	1"	M + L	1	VGL - VGM(X)	0,70
T3401A	zużyty olej	zasysanie	PVC/PU spiralny	19 x 27	1"-3/4"	M + F	1	VGL	0,70
T0101A	zużyty olej	zasysanie	PVC/PU spiralny	25 x 35	1"	M + F	1	VGL	0,90
TC38005	olej	60 bar	guma 1SC	3/8"	3/8"	M + F	0,5	MC - A - AL - V - VL	0,35
TC12005	olej	60 bar	guma 1SC	1/2"	1/2"	F + F	0,5	MC - A - AL - V - VL	0,48
TC1201	olej	60 bar	guma 1SC	1/2"	1/2"	F + F	1	VGL	0,65
TCN3401	olej	60 bar	guma 1SC	3/4"	1"-3/4"	F90 + F	1	VGL	1,10
TCN0101	olej	60 bar	guma 1SC	1"	1"	F90 + F	1	VGL	1,60
TC14005	smar	400 bar	guma 2SN	1/4"	1/4"	M + F	0,5	MC - A - AL - V - VL	0,30
TC38005G	smar	400 bar	guma 2SC	3/8"	3/8"	M + F	0,5	AL - VL	0,45
TC13005K	woda 70°C	10 bar	termoplast. nieb.	13 x 21	1/2"	F + F	0,5	MCX-AX-ALX-VX-VLX	0,36
TC16005K	woda 70°C	10 bar	termoplast. nieb.	16 x 24	1/2"	F + F	0,5	MCX-AX-ALX-VX-VLX	0,38
T1601KL	woda 70°C	10 bar	termoplast. nieb.	16 x 24	1/2"	F + L	1	VGL(X)	0,40
T1901KL	woda 70°C	10 bar	termoplast. nieb.	19 x 27	1"	M + L	1	VG - VGL - VGM(X)	0,54
T2501KL	woda 70°C	10 bar	termoplast. nieb.	25 x 35	1"	M + L	1	VGL(X) - VGM(X)	0,70
TC1301KR	woda 90°C	10 bar	guma nieb.	13 x 21	1/2"	F + F	1	ALX - VLX - VGLX	0,46
TC1601KR	woda 90°C	10 bar	guma nieb.	16 x 25	1/2"	F + F	1	ALX - VLX - VGLX	0,50
TC38005H	woda 150°C	400 bar	guma 2SC	3/8"	3/8"	M + F	0,5	MC(X) - A/AL(X) - V/VL(X)	0,43
TC3801H	woda 150°C	400 bar	guma 2SC	3/8"	3/8"	M + F	1	VGL(X)	0,65






Ścienne wsporniki węży

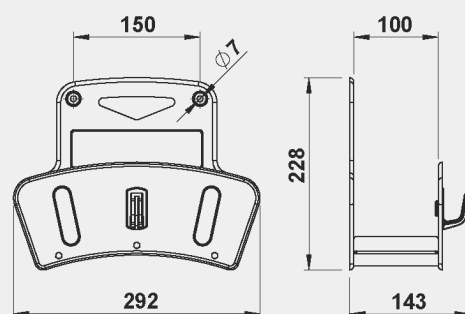

Wymiary opakowań

MODEL	BOX	MASTER BOX		PALETA (80x120 cm)	
	AxBxC (cm)	DxExF (cm)	ilość (szt)	GxLxH (cm)	ilość (szt)
MP MPX	22,5x14,5x27,5	80x120x28	26	80x120x180	156
MNP MGP-MGPX MNR MDR	38,5x17x36,5	80x120x37	14	80x120x125	42
				80x120x200	70
MC-MCX A-AX V-VX VG-VGX OVP	57x19x53,5	60x80x55	4	80x120x180	24
AL-ALX VL-VLX VGL-VGLX OSV	57x25,5x53,5	60x80x55	3	80x120x180	18
VGM-VGMX	59x36x57	80x120x55	4	80x120x180	12
BG-BGX OSVM	64x26x65	90x130x66	6	90x130x213	18
BGL-BGLX BGLD-BGLDX	62x45x72	90x124x72	4	90x124x160	8
AM	35x29x40	80x120x35	8	80x120x190	40
ROLL	28x28x19	-	-	80x120x186	96
ROLLmas	29x29x20,5	-	-	80x120x200	96
ROLLmaj	42x39x23	-	-	80x120x200	48
MPRT	60x27x11	60x80x55	12	80x120x180	72

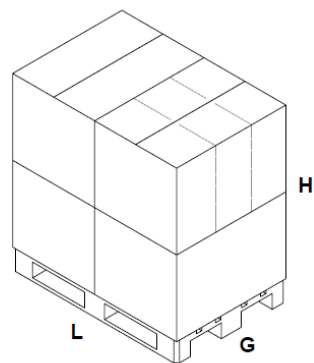



(42) 252 55 55 • vervo@vervo.pl

WWW.VERVO.PL

Vervo sp. z o.o. mając na uwadze ciągłe doskonalenie produktów rezerwuje sobie prawo do zmiany danych zawartych w niniejszym katalogu bez uprzedzenia. Dane techniczne, zdjęcia oraz inne informacje mogą odbiegać od aktualnych. Niniejszy katalog ma charakter jedynie informacyjny i nie jest ofertą w rozumieniu art.66 i nn. kodeksu cywilnego.