

▪ Odległość robocza maks.	1200	mm
▪ Zasilanie	230 / 50 / ~1	Volt/Hz
▪ Pobór mocy IF-AC 500mm	60	W
▪ Pobór mocy IF-AC 1000mm	110	W
▪ Kontrola przepływu	ręczna, 0 -150 m3/h na wentylator	-
▪ Temperatura otoczenia	0 – 60	°C
▪ Zasilacze	zintegrowane	-
▪ Ceryfikacja	CE	-

Opis

Dmuchawy jonizujące IF-AC sprawdzają się w aplikacjach, gdzie powierzchnia poddawana procesowi eliminacji ładunków elektrostatycznych jest trudno osiągalna. Dmuchawy IF-AC posiadają wbudowane wentylatory osiowe (jeden co 250 mm) oraz 2 listwy antystatyczne ABSL-RC. Dmuchawy posiadają zintegrowany zasilacz wysokonapięciowy. Zasięg odmuchu można regulować do 1200mm, zależnie od aplikacji.


Urządzenia dostępne w szerokościach od 500, 1000 i 2000 mm (rozstaw listew wynosi 250mm).

KARTA KATALOGOWA

IF-AC

Dmuchawy jonizujące

Vervo
POWIETRZE W PROCESACH

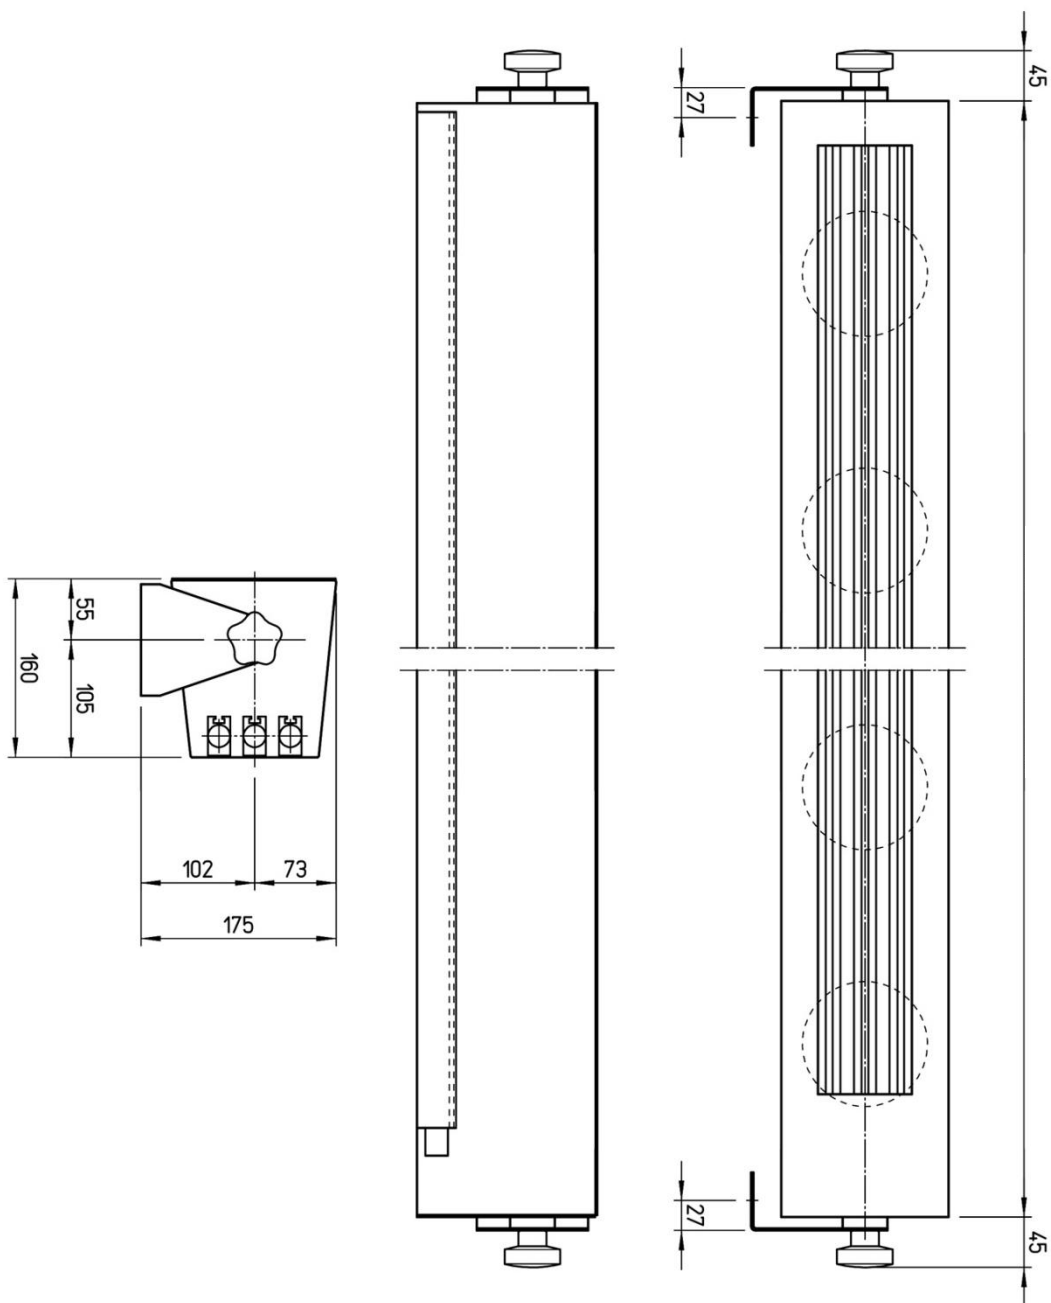

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany danych i charakterystyki technicznej urządzeń bez uprzedzenia.