

KARTA KATALOGOWA

SCL K05MS IE2

Jednostopniowa dmuchawa bocznokanałowa
z jednym wirnikiem

▪ Moc	1,5	kW
▪ Zasilanie	200-240,345-415/50	V/Hz
▪ Szybkość	2900	obr/min
▪ Ssanie	175	mbar
▪ Sprężanie	175	mbar
▪ Wydajność	219	m ³ /h
▪ Hałas	67,2	dB(A)
▪ Waga	25,5	kg
▪ Wysokość	295	mm

Poziom hałasu mierzony z odległości 1 m, z otwartym obiegiem zgodnie z normą ISO 3744.

Oznaczenia

- Seria K
- Model 05
- Typ MS
- Wykonanie MOR
- Klasa silnika IE2

Charakterystyka techniczna

- Konstrukcja ze stopu aluminium
- Cicha praca
- Bezobsługowe

Silnik elektryczny


- Silnik z ochroną IP 55
- Klasa izolacji F, nadaje się do pracy z falownikami
- Ochrona termiczna PTO w standardzie

Opcje

- Specjalne napięcia prądu (IEC3 60038)
- Obróbka powierzchni
- Wersja o zwiększonej szczelności

Instalacja


- W celu prawidłowej pracy urządzenia należy zastosować FILTR ssący i ZAWÓR bezpieczeństwa próżni/ciśnienia.
- Inne akcesoria dostępne na życzenie.
- Dopuszczalna temperatura otoczenia na ssaniu od -15 °C to +40 °C.
- Przed zainstalowaniem urządzenia proszę dokładnie przeczytać instrukcję obsługi

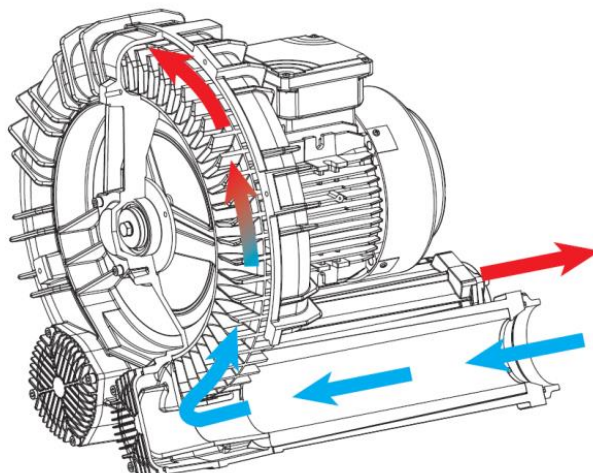

KARTA KATALOGOWA

SCL K05MS IE2


Jednostopniowa dmuchawa bocznokanałowa
z jednym wirnikiem

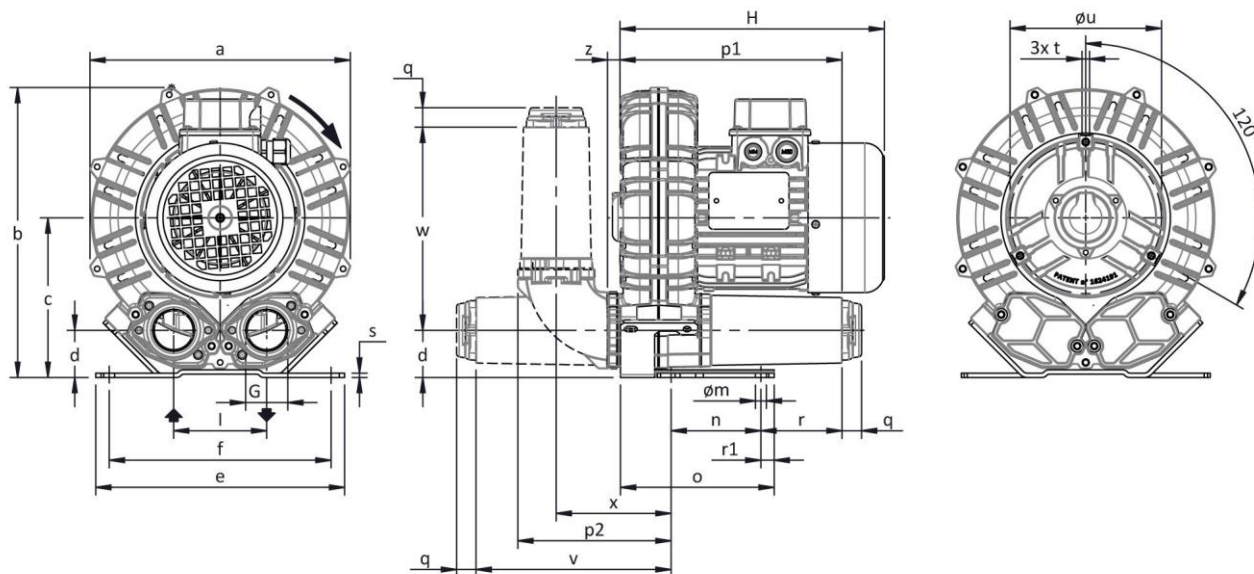

a	b	c	d	d1	e	f	G	l
327	365	200	54	-	325	260	G2"	120
l1	l2	m	n	o	p1	p2	q	r
-	-	15	115	265	320	230	18	98
r1	s	t	u	v	w	x	y	z
38,5	4	M8	200	330	285	184	-	19

Wymiary w mm

SSANIE / SPRĘŻANIE

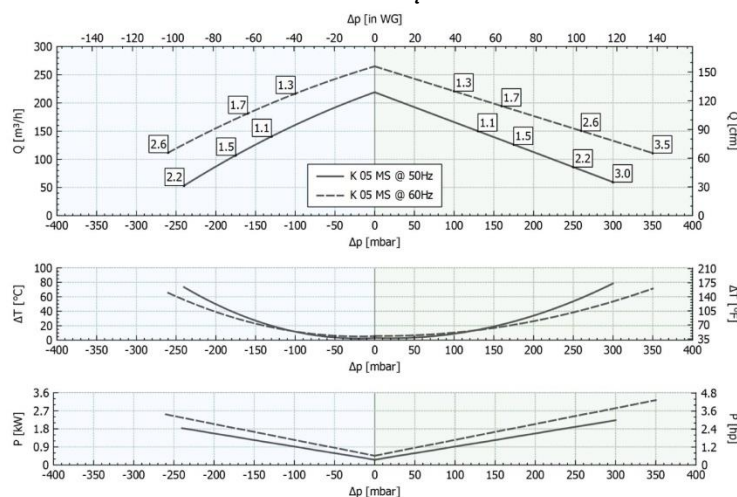

Tolerancja dla podanych wartości $\pm 10\%$.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Krzywe w odniesieniu do powietrza o temp. 20 °C i ciśnienia atmosferycznego 1013 mbar (abs).