




product code: 9001013

Filtr separatora kondensatu FSC zapobiega zasysaniu do pompy skraplających się oparów oraz cieczy obecnych w instalacji. Przezroczysta obudowa umożliwia wizualną kontrolę poziomu zgromadzonej cieczy, natomiast zawór spustowy umieszczony w dolnej części pokrywy pozwala na jej łatwe odprowadzenie.

Warianty produktu

Index	Price
Filtr separatora kondensatu FSC.18R 3/8"G 9001013	Product prices will become visible after signing in.

Gallery

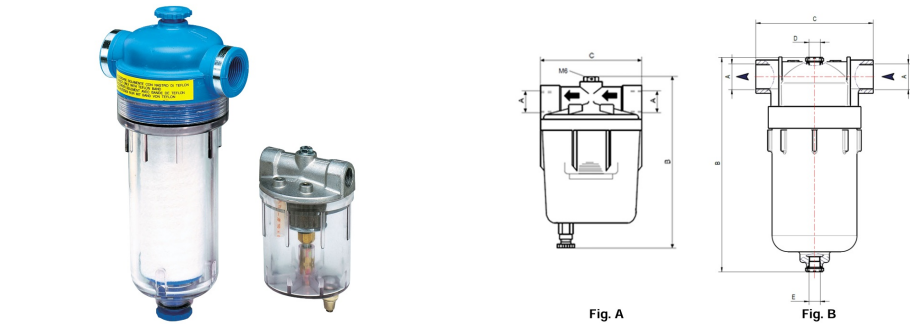

Modello Model	Codice Code	Figura Figure	R/h m	A	B	C	D	E	kg [N]	Carbaccia Elementi		pH	MAX °C Max Air Air	MAX Bar Atm Atm
										Codice Code	Materiale m Material m			
FSC 18R	9001013	A	18	3/8"G	135	80	M6		0,26 [2,55]	1802012	R	100	50	0,5
FSC 30P	9001057	B	30	1/2"G	260	87	1/2"G	1/2"G	0,35 [3,43]	1803009	PS	50	50	0,5
FSC 36	9001028	B	36	3/4"G	280	125	1/2"G	1/2"G	0,75 [7,35]	1801019	FP	30	50	0,5
FSC 60	9001029	B	60	1"G	370	170	1/2"G	1/2"G	2,25 [22,05]	1801020	FP	30	50	0,5
FSC 100	9001034	B	100	1-1/2"G	402	220	1/2"G	1/2"G	4,24 [41,55]	1801026	FP	30	50	0,5

(1) Portata rilevata con perdite di carico di 10 mbar
(1) Flow rate measured with 10 mbar pressure loss
(2) R-Rete in acciaio inox FP-Filtro sintetico PS-Polietilene sinterizzato. E' disponibile per il codice 9001013 la staffa per il montaggio a parete (cod. 4801014).
(2) R-Stainless steel net FP-Synthetic felt PS-Sinterized polyethylene. It's available for code 9001013 the flask (code 4801014) for wall assembling.

Product description

■

Filtry te zapobiegają zasysaniu do pompy skraplających się oparów oraz cieczy znajdujących się w instalacji. Przezroczysta obudowa umożliwia wizualną kontrolę poziomu zgromadzonej cieczy, natomiast zawór spustowy umieszczony w dolnej części pokrywy pozwala na jej łatwe odprowadzenie.

UWAGA: opróżnianie filtra należy wykonywać wyłącznie wtedy, gdy wewnątrz filtra panuje ciśnienie atmosferyczne.
