




product code: 9001062

Filtr wlotowy FAS został opracowany specjalnie do stosowania na wlocie dmuchaw pracujących jako sprężarki oraz sprężarek łopatkowych. Jego specjalna konstrukcja ułatwia konserwację oraz wymianę wkładu filtracyjnego. Pokrywa zabezpieczająca wykonana jest z malowanego metalu i mocowana za pomocą śruby motylkowej.

Warianty produktu

Index	Price
Filtr wlotowy FAS.660 2-1/2"G 9001062	Product prices will become visible after signing in.

Gallery

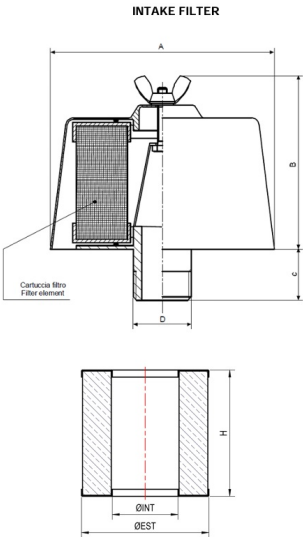



Modello Model	Codice Code	m³/h (1)	A	B	C	D	kg	Cartuccia Element	Ø INT	Ø EST	H	Materiale Materiel	µm	MAX °C
FAS 140	9001058	140	Ø130	100	40	1"G	0,7	1801037	60	87	76	Carta / Paper	40	50
FAS 170	9001111	170	Ø130	100	40	1-1/4"G								
FAS 200	9001060	200	Ø130	130	45	1-1/2"G								
FAS 420	9001061	420	Ø172	160	50	2"G	1,5	1801039	65	122	135	Carta / Paper		
FAS 660	9001062	650	Ø195	160	60	2-1/2"G	2,1	1801040	90	152	135	Carta / Paper		
FAS 1200	9001112	1200	Ø290	190	60	3"G	3,5	1801112	146	201	157	Carta / Paper		
FAS 2300	9001086	2300	Ø320	300	60	4"G	4,8	1801061	190	255	210	Carta / Paper		

(1) Portate rilevate con perdite di carico di 10 mbar
(1) Flow rate measured with 10 mbar pressure loss