




product code: 9001054

Filtr separatora oleju FDS z wkładem filtracyjnym zatrzymuje cząstki oleju na wylocie pomp próżniowych. Standardowe wyposażenie obejmuje wąż wlewny poziomy, zawór spustu kondensatu oraz wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie zabezpieczone przed utlenianiem.

Warianty produktu

Index	Price
Filtr separatora oleju FDS.18 75X129-DN25 z wkładem 9001054	Product prices will become visible after signing in.

Gallery

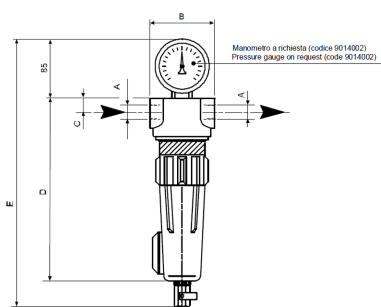

Modello Model	Codice Code	m ³ /h ⁽¹⁾	A	B	C	D	E	kg [N]	Cartuccia Element
FDS 35	9001100	35	1/2"G	94	21	244	370	1 [9.81]	1801098
FDS 50	9001101	50	1"G	128	32	337	460	2.1 [20.6]	1801099
FDS 110	9001102	110	1-1/4"G	128	32	417	540	2.2 [21.6]	1801100
FDS 190	9001099	190	1-1/2"G	190	50	518	640	4.5 [44.1]	1801097
FDS 310	9001103	310	2"G	190	50	618	740	5 [49.1]	1801101

(1) Portata rilevata con perdita di carico di 10 mbar
(*) Flow rate measured with 10 mbar pressure loss

▪
Seria filtrów zaprojektowana w celu zatrzymywania cząstek oleju na wylocie smarowanych łopatkowych pomp próżniowych.

Standardowe wyposażenie obejmuje:

- zawór spustu kondensatu,
- wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie zabezpieczone przed utlenianiem.

Na życzenie dostępny jest specjalny manometr typu Bourdona, który można zamontować na filtrze w celu określenia momentu, w którym należy wymienić wkład filtracyjny.
