

Karta produktu: Wtyk DN12,5 - 3/4"-16 UNF, gwint wewnętrzny, SAE 1/2" ORB, NBR




product code: 10 565 6605

Kategoria	Wtyki
Tytuł	Gwint wewnętrzny
Rozmiar korpusu ISO-DN	12.5
Rozmiar korpusu (inch)	1/2"
Rozmiar calowy	1/2"
Rozmiar korpusu Dash	-08
Typ połączenia	Szybkozłącza z płaską powierzchnią czołową
Połączenie	UNF 3/4"-16 (1/2" SAE)
Length [mm]	71.5
Diameter [Ømm]	35.7
Sześciokąt	32 mm
Natężenie przepływu	93 l/min (20.46 GPM) @ 3bar ΔP **
Temperature range [°C]	-30 - 100
Zdolność łączenia	Ograniczenie tylko siłą operatora
Rozłączenie pod ciśnieniem	Niedozwolone
Maksymalne podłączone ciśnienie robocze	400 bar
Maksymalne ciśnienie robocze po odłączeniu	400 bar
Min. ciśnienie rozrywania podłączenia	1200 bar
Min. ciśnienie rozrywania rozłączenia	1200 bar
Materiał	Stal
Obróbka powierzchni	Cynk-nikiel
Materiał uszczelnienia	PUR, NBR

Warianty produktu

Index	Price
Wtyk DN12,5 - 3/4"-16 UNF, gwint wewnętrzny, SAE 1/2" ORB, NBR 10 565 6605	Product prices will become visible after signing in.

Gallery

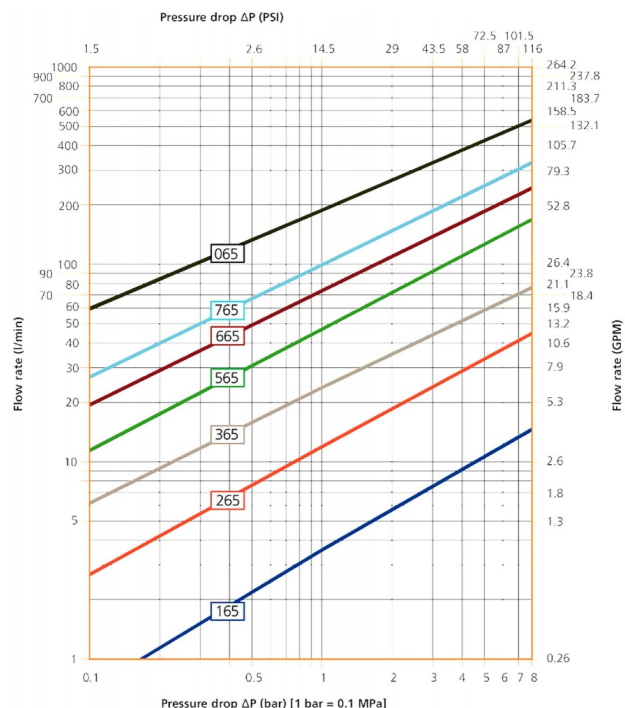

Product description

CEJN seria 565 reprezentuje szybkozłączka z płaską powierzchnią czołową, które są zgodne i **przekraczają normę ISO 16028** do zastosowań hydraulicznych do niskiego i średniego ciśnienia. Konstrukcja Flat Face minimalizuje przecieki podczas łączenia i rozłączania.

Seria szybkozłączy 565 wymaga tylko jednej ręki do obsługi, przez co łączenie i rozłączanie jest szybkie i łatwe. Kapturki przeciwpylowe dostępne są jako akcesoria dla szybkozłączy i wtyków, aby zapobiec przeniknięciu pyłu i zabrudzeń do systemu. Szybkozłączka serii 565 posiadają również funkcję ręcznej blokady bezpieczeństwa jako dodatkowe zabezpieczenie przed mimowolnym rozłączeniem.