Karta produktu: Łożysko baryłkowe 22322 KMBW33



Kod produktu: **22322-KMBW33-MTM**
Kod EAN: **5907772103661**


d [mm]	110
D [mm]	240
B [mm]	80
nośność dynam. [N]	725000
nośność stat. [N]	965000
Waga [kg]	17,50

Warianty produktu

Indeks	Cena
Łożysko baryłkowe 22322 KMBW33 **22322-KMBW33-MTM**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria



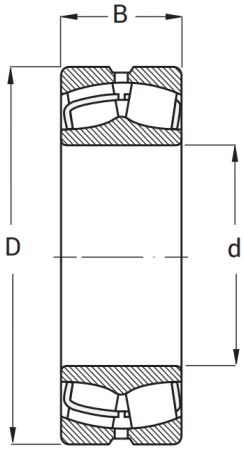

Opis produktu

Łożysko baryłkowe 22322 KMBW33 to precyzyjne łożysko dwurzędowe zaprojektowane **do przenoszenia bardzo dużych obciążeń promieniowych i osiowych** w obu kierunkach. Konstrukcja baryłkowa zapewnia samonastawność, co pozwala kompensować niewspółosiowość pomiędzy wałem a oprawą.

Cechy charakterystyczne:

- **K** – otwór stożkowy, ułatwiający montaż na tulei wciąganej lub stożkowym czopie wału,
- **MB** – mosiężny koszyk o wysokiej wytrzymałości i stabilności wymiarowej,
- **W33** – rowek smarowy z otworami, umożliwiający skuteczne dosmarowywanie łożyska,
- wysoka odporność na obciążenia udarowe i niewspółosiowość,
- długa żywotność przy odpowiednim smarowaniu.

Zastosowanie:

- maszyny przemysłowe o dużych obciążeniach,
- urządzenia górnicze i kruszące,
- przemysł papierniczy, energetyczny i cementowy,
- wały główne, przekładnie, przenośniki taśmowe.