Karta produktu: **Łożysko Kulkowe Wahliwe Dwurzędowe 1205 K**



Kod produktu: 1205-K-MTM
Kod EAN: 5907772100202


d [mm]	25
D [mm]	52
B [mm]	15
nośność dynam. [N]	14300
nośność stat. [N]	4000
Waga [kg]	0,136

Warianty produktu

Indeks	Cena
Łożysko Kulkowe Wahliwe Dwurzędowe 1205 K **1205-K-MTM**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria



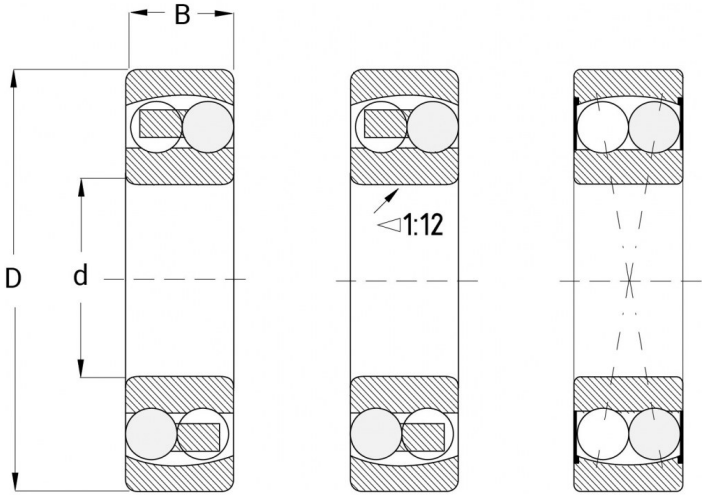

Opis produktu

Łożysko Kulkowe Wahliwe Dwurzędowe 1205 K to model wyposażony w stożkowy otwór (K), który **ułatwia montaż łożyska na wale przy użyciu tulei wciąganej**. Dzięki takiej konstrukcji możliwe jest **pewne i stabilne osadzenie** nawet w wymagających aplikacjach.

Dwurzędowa budowa kulkowa oraz **specjalny profil bieżni pierścienia zewnętrznego** sprawiają, że łożysko ma zdolność

samonastawną, co pozwala na kompensację niewspółosiowości wału względem oprawy oraz wychyleń powstających w trakcie pracy.

Model 1205 K znajduje szerokie zastosowanie w urządzeniach, w których montaż musi być prosty i niezawodny, a jednocześnie mogą występować dynamiczne obciążenia – m.in. w maszynach rolniczych, wentylatorach, przenośnikach i przekładniach.

Cechy charakterystyczne łożyska 1205 K:

- Stożkowy otwór (K) umożliwiający montaż na tulei,
- Samonastawna konstrukcja kompensująca niewspółosiowość,
- Dwurzędowa budowa zapewniająca wyższą nośność,
- Niska emisja hałasu i płynna praca,
- Odporność na trudne warunki pracy.