

Karta produktu: Osuszacz sprężonego powietrza OMI serii Dolomite DD 500 - wydajność 8,33 m³/min - ciśnienie 16 bar max - moc 0,9 kW



Kod produktu: **DD 500**

Wydajność [m ³ /h]	500
Przepływ [l/min]	8333
Ciśnienie [bar]	7
Ciśnienie max [bar]	16
Moc [kW]	0.9
Temp. wlotowa [°C]	35-55
Temp. wylotowa [°C]	27-47
Temp. otoczenia max. [°C]	45
Ciśnieniowy punkt rosy [°C]	7
Czynnik Chłodniczy	Freon R407C
Waga [kg]	84
Przyłącze [BSP]	1 1/2"
Zasilanie [V/Ph/Hz]	230/1/50

Warianty produktu


Indeks

Osuszacz sprężonego powietrza OMI serii Dolomite DD 500 - wydajność 8,33 m³/min - ciśnienie 16 bar max - moc 0,9 kW DD 500

Cena

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria

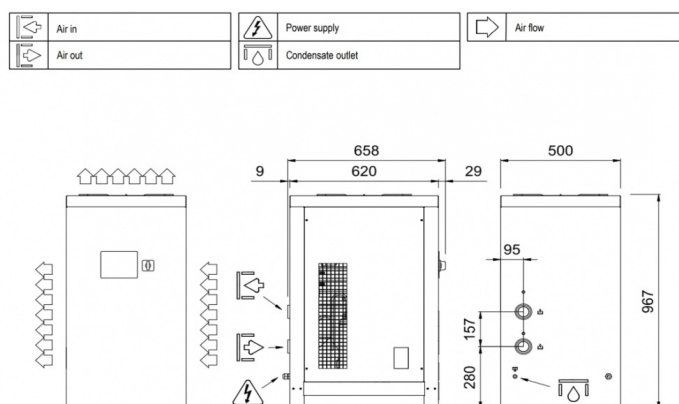

Opis produktu

Osuszacz sprężonego powietrza Dolomite DD 500

DD 500 to osuszacz sprężonego powietrza klasy przemysłowej, o wydajności **8,33 m³/min**, maksymalnym ciśnieniu **16 bar** i mocy **0,9 kW**. Przystosowany do pracy ciągłej, wyposażony w nowoczesny system wymiany ciepła oraz opcje zdalnego monitorowania i bezstratnego odprowadzania kondensatu, zapewnia niezawodność i minimalne koszty eksploatacji.
