

Karta produktu: Osuszacz sprężonego powietrza OMI  
serii Dolomite DD 610 - wydajność 10,16 m<sup>3</sup>/min -  
ciśnienie 16 bar max - moc 0,9 kW



Kod produktu: DD 610

Wydajność [m <sup>3</sup> /h]	610
Przepływ [l/min]	10167
Ciśnienie [bar]	7
Ciśnienie max [bar]	16
Moc [kW]	0.9
Temp. wlotowa [°C]	35-55
Temp. wylotowa [°C]	27-47
Temp. otoczenia max. [°C]	45
Ciśnieniowy punkt rosy [°C]	7
Czynnik Chłodniczy	Freon R407C
Waga [kg]	87
Przyłącze [BSP]	1 1/2"
Zasilanie [V/Ph/Hz]	230/1/50

## Warianty produktu


### Indeks

Osuszacz sprężonego powietrza OMI serii Dolomite DD 610 -  
wydajność 10,16 m<sup>3</sup>/min - ciśnienie 16 bar max - moc 0,9 kW  
DD 610

### Cena

Ceny produktów widoczne dopiero po  
zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta,  
zarejestruj się.

## Galeria

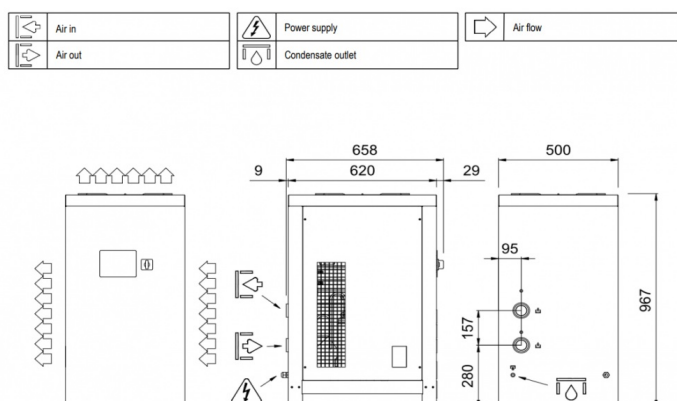

## Opis produktu

## Osuszacz sprężonego powietrza Dolomite DD 610

Dolomite DD 610 to osuszacz o dużej przepustowości – **10,16 m<sup>3</sup>/min**, przy maksymalnym ciśnieniu **16 bar** i mocy **0,9 kW**. Stworzony z myślą o pracy w rozbudowanych systemach pneumatycznych, oferuje punkt rosy klasy 5 ISO 8573-1 i możliwość pełnej integracji z systemami automatyki dzięki interfejsowi Modbus RS485.

---