

Karta produktu: Osuszacz sprężonego powietrza OMI
ED 360 - wydajność 6 m³/min - ciśnienie 16 bar
max - moc 0,9 kW



Kod produktu: ED 360

Wydajność [m ³ /h]	360
Przepływ [l/min]	6000
Ciśnienie [bar]	7
Ciśnienie max [bar]	16
Moc [kW]	0.9
Temp. wlotowa [°C]	35-60
Temp. wylotowa [°C]	27-47
Temp. otoczenia max. [°C]	50
Ciśnieniowy punkt rosy [°C]	3
Czynnik Chłodniczy	Freon R407C
Waga [kg]	79
Przyłącze [BSP]	1 1/2"
Zasilanie [V/Ph/Hz]	230/1/50

Warianty produktu


Indeks

Osuszacz sprężonego powietrza OMI ED 360 - wydajność 6
m³/min - ciśnienie 16 bar max - moc 0,9 kW
ED 360

Cena

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu.
Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria

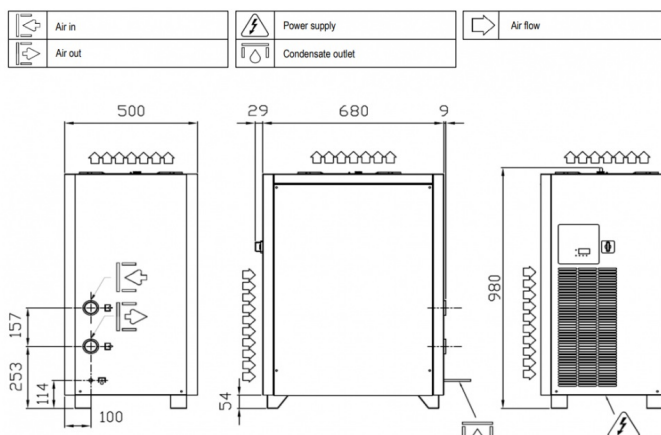

Opis produktu

Osuszacz sprężonego powietrza Dolomite ED 360

Dolomite ED 360 to niezawodny osuszacz ziębiczny przeznaczony do średnich instalacji sprężonego powietrza. Model oferuje wydajność na poziomie **6 m³/min**, przy maksymalnym ciśnieniu roboczym **16 bar**, zapewniając skuteczne osuszanie i stabilny **punkt rosy klasy 4** zgodnie z normą ISO 8573-1.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii chłodzenia oraz mocy zaledwie **0,9 kW**, ED 360 gwarantuje energooszczędną pracę przy zachowaniu wysokiej efektywności. Kompaktowa konstrukcja i opcjonalny system bezstratnego odwadniania Smart Drain ułatwiają montaż oraz minimalizują straty sprężonego powietrza.

Model ten wyposażono w intuicyjny panel sterowania z możliwością integracji z systemami automatyki przemysłowej (Modbus), co pozwala na **pełną kontrolę nad procesem osuszania i szybkie reagowanie na ewentualne nieprawidłowości**. ED 360 to solidne rozwiązanie dla firm stawiających na niezawodność i oszczędność energii.