

Karta produktu: Gniazdo DN6,3 - G 1/4", gwint wewnętrzny, NBR, do montażu panelowego / push-pull



Kod produktu: 10 265 1282

Kategoria	Szybkozłącza do montażu panelowego
Tytuł	Gwint wewnętrzny
Rozmiar korpusu ISO-DN	6.3
Rozmiar korpusu (inch)	1/4"
Rozmiar calowy	1/4"
Rozmiar korpusu Dash	-04
Typ połączenia	Szybkozłącza z płaską powierzchnią czołową
Połączenie	G 1/4"
Długość [mm]	58.1
Średnica [Ømm]	27.2
Sześciokąt	21 mm
Natężenie przepływu	24 l/min (5.28 GPM) @ 3bar ΔP **
Zakres Temperatur [°C]	-30 - 100
Zdolność łączenia	Ograniczenie tylko siłą operatora
Rozłączenie pod ciśnieniem	Niedozwolone
Maksymalne podłączone ciśnienie robocze	500 bar
Maksymalne ciśnienie robocze po odłączeniu	500 bar
Min. ciśnienie rozrywania podłączenia	1500 bar
Min. ciśnienie rozrywania rozłączenia	1500 bar
Materiał	Stal
Obróbka powierzchni	Cynk-nikiel
Materiał uszczelnienia	NBR

Warianty produktu


Indeks

Gniazdo DN6,3 - G 1/4", gwint wewnętrzny, NBR, do montażu panelowego / push-pull
10 265 1282

Cena

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria

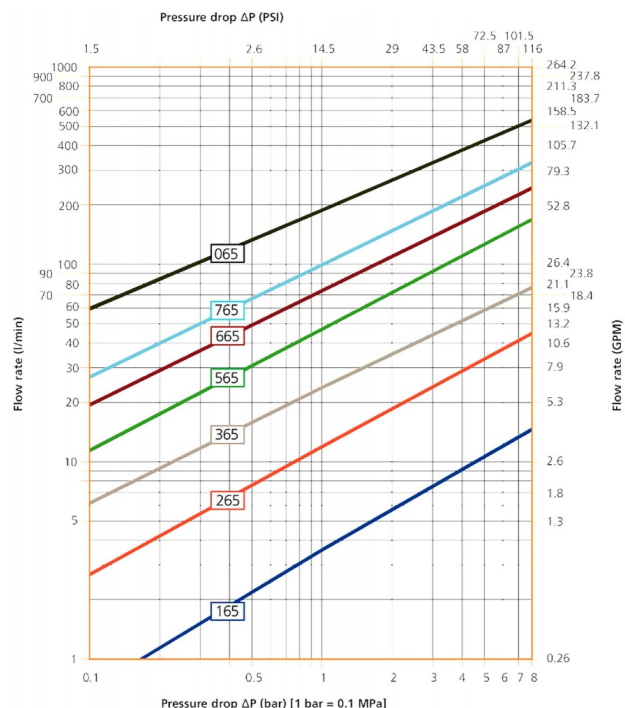

Opis produktu

Seria 265 firmy **CEJN** obejmuje szybkozłączka o płaskiej powierzchni czołowej **spełniające z zapasem wymagania normy ISO 16028**, przeznaczone do zastosowań hydraulicznych w warunkach niskiego i umiarkowanego ciśnienia. Konstrukcja z płaską powierzchnią czołową minimalizuje wyciekanie podczas łączenia i rozłączania.

Szybkozłączka z serii 265 można obsługiwać jedną ręką, dzięki czemu ich łączenie i rozłączanie jest szybkie i łatwe. Jako akcesoria przeznaczone zarówno do szybkozłączek, jak i wtyków dostępne są kapturki przeciwpylowe, które zapobiegają przedostawaniu się pyłu i gruzu do wnętrza systemu po rozłączeniu. Szybkozłączka z serii 265 są wyposażone w dodatkowe ręczne zabezpieczenie zapobiegające nieumyślnemu rozłączeniu.