Karta produktu: **Łożysko Kulkowe Wahliwe Dwurzędowe 1209 K/C3**



Kod produktu: 1209-K/C3-MTM
Kod EAN: 5907772100318


d [mm]	45
D [mm]	85
B [mm]	19
nośność dynam. [N]	22900
nośność stat. [N]	7800
Waga [kg]	0,465

Warianty produktu

Indeks	Cena
Łożysko Kulkowe Wahliwe Dwurzędowe 1209 K/C3 1209-K/C3-MTM	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria



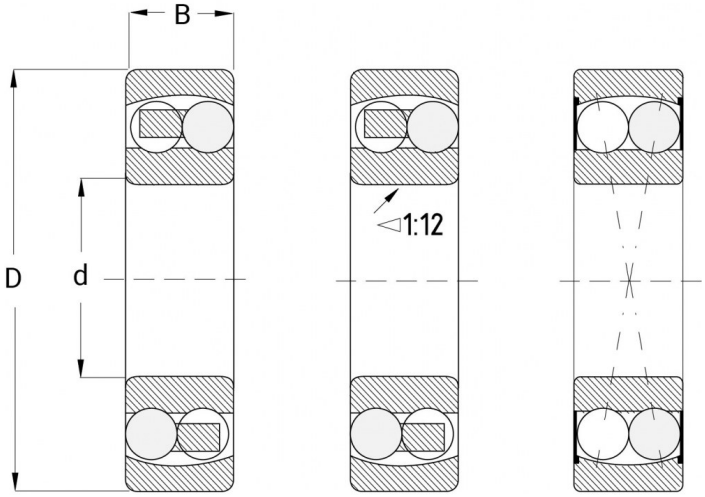

Opis produktu

Łożysko Kulkowe Wahliwe Dwurzędowe 1209 K/C3 to specjalistyczna wersja łożyska 1209 K, w której dodano oznaczenie C3, co oznacza **zwiększoną luz wewnętrzny** w porównaniu do standardowego łożyska. Ten wariant sprawdza się tam, gdzie wymagana jest **wyższa prędkość obrotowa lub wyższe temperatury pracy,** zapewniając płynniejszą pracę i dłuższą żywotność.

Kluczowe cechy łożyska 1209 K/C3:

- Stożkowy otwór (K) – umożliwia łatwy i stabilny montaż na wale przy użyciu tulei zaciskowych,
- Dwurzędowa konstrukcja – wysoka nośność, przenoszenie obciążeń promieniowych i osiowych,
- Zwiększony luz wewnętrzny (C3) – lepsze dopasowanie przy wyższych prędkościach lub temperaturach,
- Samonastawność – kompensuje niewspółosiowość wału i odchyłki montażowe,
- Wytrzymała i cicha praca – minimalizacja wibracji, hałasu i zużycia elementów,

Szerokie zastosowanie w maszynach przemysłowych, wentylatorach, pompach i urządzeniach transportowych, w których wymagany jest większy luz łożyskowy.