Karta produktu: **Łożysko Kulkowe Wahliwe Dwurzędowe 1208 K**



Kod produktu: 1208-K-MTM
Kod EAN: 5907772100295


d [mm]	40
D [mm]	80
B [mm]	19
nośność dynam. [N]	19900
nośność stat. [N]	6950
Waga [kg]	0,417

Warianty produktu

Indeks	Cena
Łożysko Kulkowe Wahliwe Dwurzędowe 1208 K **1208-K-MTM**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria



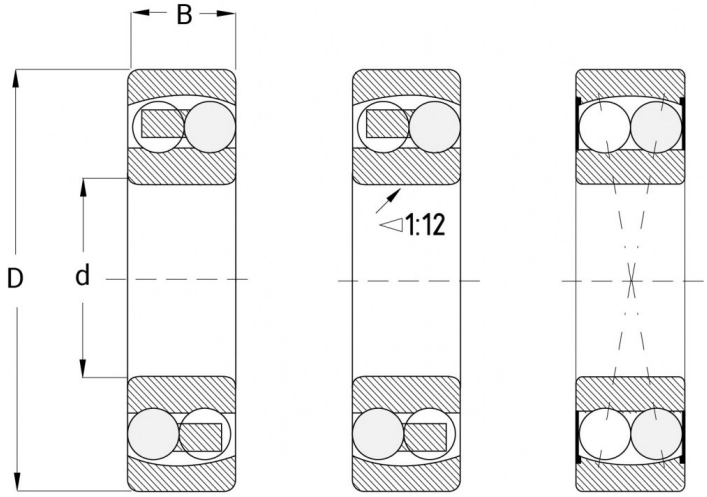

Opis produktu

Łożysko Kulkowe Wahliwe Dwurzędowe 1208 K to dwurzędowe **łożysko kulkowe samonastawne ze stożkowym otworem (K)**, przeznaczone do pracy w warunkach, gdzie mogą występować niewielkie niewspółosiowości wału i ugięcia. Dzięki specjalnie wyprofilowanej bieżni pierścienia zewnętrznego łożysko automatycznie kompensuje odchylenia, co zapewnia stabilną i cichą pracę.

Stożkowy otwór ułatwia montaż łożyska na wale przy użyciu tulei mocującej, co pozwala na dokładniejsze osadzenie oraz większą elastyczność zastosowań.

Kluczowe cechy łożyska 1208 K:

- Samonastawność – kompensacja błędów osiowości i ugięć wału,
- Dwurzędowa konstrukcja – wysoka nośność i stabilność pracy,
- Stożkowy otwór (K) – łatwy montaż z tuleją mocującą,
- Przenoszenie obciążeń promieniowych i osiowych,

Zastosowanie: maszyny przemysłowe, rolnicze, wentylatory, przekładnie, przenośniki i inne układy wymagające odporności na niewspółosiowość.